

RT320RFBT

Draadloze digitale
kamerthermostaat



Over dit product...

De SALUS RT320RFBT is de draadloze Bluetooth-versie van de RT320, ontworpen voor flexibele installatie en betrouwbare draadloze communicatie via de 868 MHz-frequentie. Hij wordt geleverd in combinatie met de RXRT550-ontvanger voor verwarmings- en koelingsregeling, waardoor zelfs in grote of obstakelrijke woningen een sterke RF-prestatie wordt gegarandeerd. De RT320RFBT combineert moderne esthetiek met geavanceerde functionaliteit, waaronder lokale app-toegang via Bluetooth voor eenvoudige planning, handmatige en automatische modi en vorstbeveiliging. Deze thermostaat is compatibel met SALUS-ontvangers en biedt betrouwbare connectiviteit, gebruiksgemak en een elegant ontwerp — ideaal voor gebruikers die zowel comfort als gemak zoeken zonder ingewikkelde bedrading.


Kenmerken

- **Betrouwbare 868 MHz RF-communicatie** – Sterk en stabiel draadloos signaal met groter bereik voor consistente prestaties in het hele huis.
- **Bluetooth-app-bediening** – Maakt lokale verbinding via smartphone mogelijk om schema's gemakkelijk te programmeren.
- **Sterke RF-communicatie met ontvanger** – Zorgt voor nauwkeurige gegevensuitwisseling tussen thermostaat en RXRT550-ontvanger voor betrouwbare systeemregeling.
- **Flexibele installatieopties** – Dankzij het draadloze ontwerp kan het apparaat overal in huis worden geplaatst, met opties voor plaatsing op een bureau of aan de muur.
- **Hoogwaardig slank ontwerp** – Past bij de moderne, glanzende esthetiek van de RT320 voor een uniforme uitstraling van alle productlijnen.
- **NO/NC-uitwisselingsfunctie** – Maakt configuratie mogelijk tussen normaal open en normaal gesloten contacten voor veelzijdige systeemintegratie.
- **5 jaar garantie**

Specificatie

Voeding (thermostaat)	4 x AAA-batterijen
Voeding (ontvanger)	230V AC, 50Hz
RF-frequentie	868 MHz
Montagemogelijkheden	Wandmontage of bureau-standaard
Afmetingen (B x H x D) (Thermostaat)	96 mm x 89 mm x 21 mm (met standaard 94 mm hoogte)
Afmetingen (B x H x D) (Ontvanger)	96 mm x 96 mm x 27 mm
Garantie	5 jaar

Afmetingen

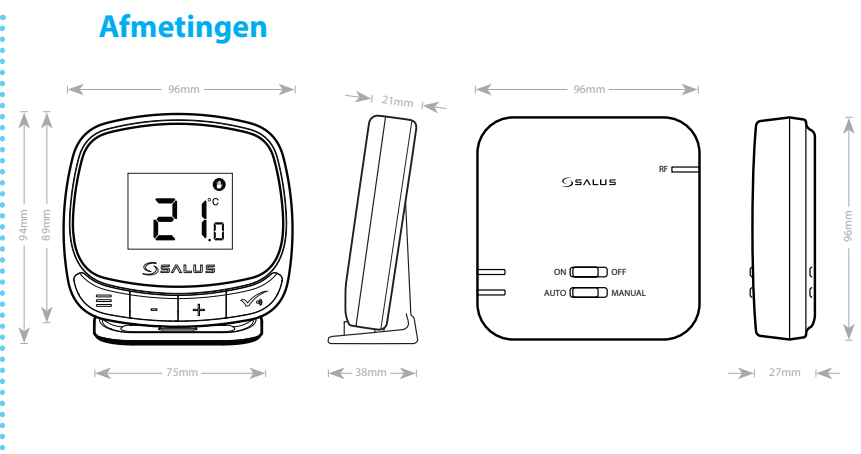

RT320RFBT Draadloze digitale kamerthermostaat - Technische gegevens

Elektrische en mechanische specificaties

Weergavetype	TN-scherm, afmetingen 40 mm x 30 mm
Beeldschermresolutie	0,1 °C of 0,5 °C (standaard 0,5 °C)
Temperatuurmeetbereik	0-45 °C
Weergegeven temperatuurbereik	0-45 °C
Temperatuurnauwkeurigheid	±1,0 °C (maximaal)
Setpointbereik	5-35° C
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +50 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C tot +60 °C
Bedrijfsvochtigheid	5%–95% RV (niet-condenserend)
RF-frequentie	868 MHz
RF-communicatietype	Compatibel met RXRT550-ontvanger
RF-bereik	Minimaal 100 m zichtlijn
Relaisuitgang (ontvanger)	0–230 V, 16(5) A relais
Contacttype (ontvanger)	COM–NO (kan worden gewijzigd in COM–NC via parameter P7)
Bedrijfsmodi	Handmatig, Automatisch (Bluetooth-schema), Vorstbeveiliging, Uit
Bluetooth-connectiviteit	Lokale bediening en planning via de Salus-app
Montagemogelijkheden	Wandmontage of bureau-standaard
Naleving	CE- en UKCA-certificering gereed



Scan de QR-code om het product op de website te bekijken

Tel: +49 (0) 6108 825850 | email: sales@saluscontrols.fr | saluscontrols.com/nl