

RT320RFBT

Bezprzewodowy cyfrowy termostat pokojuowy

Informacje o tym produkcie...

SALUS RT320RFBT to bezprzewodowa wersja modelu RT320 z obsługą Bluetooth, zaprojektowana z myślą o elastycznej instalacji i niezawodnej komunikacji bezprzewodowej w paśmie 868 MHz. Jest dostarczana w zestawie z odbiornikiem RXRT550 do sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem, zapewniającym wysoką wydajność RF nawet w dużych lub zaśnieżonych domach. Model RT320RFBT łączy w sobie nowoczesną estetykę z zaawansowaną funkcjonalnością, w tym lokalnym dostępem do aplikacji Bluetooth ułatwiającym planowanie, trybami ręcznym i automatycznym oraz ochroną przed zamrażaniem. Ten termostat, kompatybilny z odbiornikami SALUS, zapewnia niezawodną łączność, łatwość obsługi i elegancki wygląd — idealny dla użytkowników poszukujących zarówno komfortu, jak i wygody bez skomplikowanego okablowania.




Cechy

- **Niezawodna komunikacja radiowa 868 MHz** – silny i stabilny sygnał bezprzewodowy o zwiększonym zasięgu zapewniający stałą wydajność w całym domu.
- **Sterowanie za pomocą aplikacji Bluetooth** – umożliwia lokalne połączenie za pomocą smartfona w celu wygodnego programowania harmonogramów.
- **Silna komunikacja radiowa z odbiornikiem** – zapewnia dokładną wymianę danych między termostatem a odbiornikiem RXRT550, gwarantując niezawodne sterowanie systemem.
- **Elastyczne opcje instalacji** – bezprzewodowa konstrukcja umożliwia umieszczenie urządzenia w dowolnym miejscu w domu, z opcją montażu na biurku lub na ścianie.
- **Wysokiej jakości smukła konstrukcja** – pasuje do nowoczesnej, błyszczącej estetyki RT320, zapewniając spójny wygląd całej linii produktów.
- **Funkcja wymiany NO/NC** – umożliwia konfigurację między stykami normalnie otwartymi i normalnie zamkniętymi w celu wszechstronnej integracji systemu.
- **5 lat gwarancji**

Specyfikacja

Zasilacz (termostat)	4 baterie AAA
Zasilacz (odbiornik)	230V AC, 50Hz
Częstotliwość radiowa	868 MHz
Opcje montażu	Uchwyt ścienny lub podstawa biurkowa
Wymiary (szer. x wys. x gł.) (Termostat)	96 mm x 89 mm x 21 mm (wraz z podstawką o wysokości 94 mm)
Wymiary (szer. x wys. x gł.) (Odbiornik)	96 mm x 96 mm x 27 mm
Gwarancja	5 lat

Wymiary

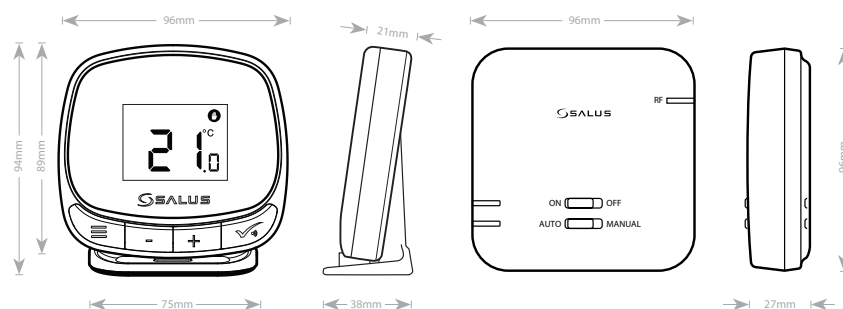

Bezprzewodowy cyfrowy termostat pokojowy RT320RFBT - dane techniczne

Specyfikacje elektryczne i mechaniczne

Typ wyświetlacza	Wyświetlacz TN, wymiary 40 mm x 30 mm
Rozdzielczość ekranu	0,1°C lub 0,5°C (domyślnie 0,5°C)
Zakres pomiaru temperatury	0-45 °C
Wyświetlany zakres temperatur	0-45 °C
Dokładność pomiaru temperatury	±1,0°C (maksymalnie)
Zakres wartości zadanej	5-35 °C
Temperatura robocza	0°C do +50°C
Temperatura przechowywania	od -20°C do +60°C
Wilgotność robocza	5%–95% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Częstotliwość radiowa	868 MHz
Typ komunikacji RF	Kompatybilny z odbiornikiem RXRT550
Zakres częstotliwości radiowej	Minimalna odległość 100 m w linii prostej
Wyjście przekaźnikowe (odbiornik)	0–230 V, przekaźnik 16(5) A
Typ kontaktu (odbiornik)	COM–NO (możliwość zmiany na COM–NC za pomocą parametru P7)
Tryby pracy	Ręczne, automatyczne (harmonogram Bluetooth), ochrona przed zamarzaniem, wyłączone
Łączność Bluetooth	Lokalna kontrola i planowanie za pomocą aplikacji SALUS
Opcje montażu	Uchwyt ścienny lub podstawka biurkowa
Zgodność	Gotowość do certyfikacji CE i UKCA



Zeskanuj kod QR aby wyświetlić stronę internetową produktu

email: poland@saluscontrols.com | saluscontrols.com/pl