


habi

by SALUS Controls

iT850

Termostat de cameră Matter Wireless

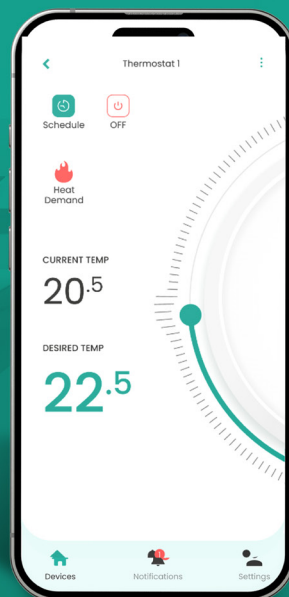

Despre acest produs...

Termostatul Matter iT850TX împreună cu receptorul pentru cazan iT850RX asigură conectivitate robustă și un control eficient al sistemelor de încălzire și apă caldă din locuința dumneavoastră. Receptorul comunică cu termostatul prin protocolul Thread și se conectează la internet prin Wi-Fi, funcționând totodată ca un router pentru a extinde și menține stabilitatea rețelei. În plus, receptorul este prevăzut cu un al doilea releu pentru controlul apei calde, permițând gestionarea completă a ambelor sisteme. Această configurație avansată oferă performanță fiabilă și un nivel ridicat de confort, fiind alegerea ideală pentru locuințele inteligente moderne.


Caracteristici

- Instalare simplă și rapidă
- Control local sau de pe telefon
- Gestionarea temperaturii oricând, de oriunde
- Programare zilnică, săptămânală sau 5/2 prin aplicație
- Comandă pentru sisteme de încălzire sau încălzire și apă caldă
- Garanție de 5 ani



Specificații

Software	Compatibil cu Matter 1.2
Alimentare termostat	2 baterii AA
Receptor de putere de intrare	230 V AC, 50 Hz
Gradul de protecție la praf și apă	IP30
Unitate de măsură a temperaturii	°C sau °F
Clasă de protecție electrică	Clasa I
Control	Comandă locală sau de la distanță prin aplicația Habi
Garanție	5 ani

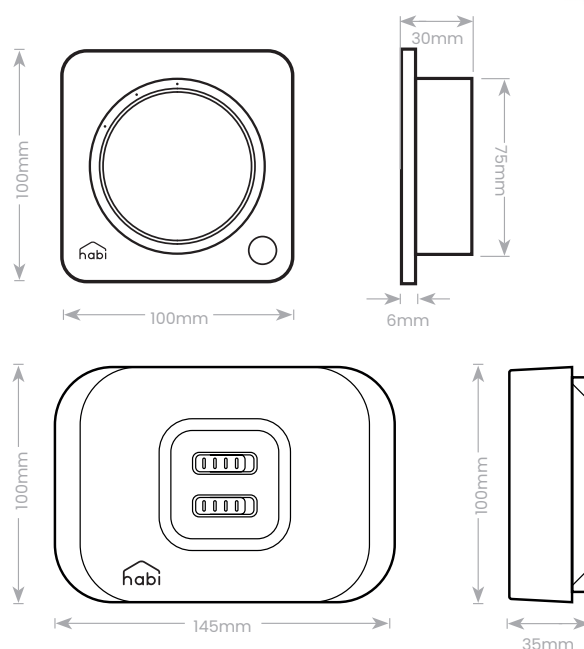


Termostatul iT850 – Date tehnice

Specificații electrice și mecanice

Conectivitate	Comunicare locală prin Thread la 2,4 GHz
Alimentare	2 baterii AA
Unitate de măsură a temperaturii	°C sau °F
Rezoluția afișajului temperaturii	0,5 °C sau 1 °F
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	100 mm × 100 mm × 30 mm
Material (carcasă)	Plastic alb, lucios
Temperatura de funcționare	0 °C – 50 °C
Temperatura de depozitare	-10 °C – 60 °C
Instalare	Montare pe perete (cu ajutorul unei plăci de fixare)
Clasă de protecție electrică	Clasa I
Umiditatea relativă (fără condens)	<90% umiditate relativă
Gradul de protecție la praf și apă	IP30
Conformitate	CE, Matter 1.2, UKCA, PSTI
Raza de acoperire a rețelei Thread	100 m în spațiu deschis
Matter	802.15.4
Actualizare firmware	Actualizare firmware prin rețeaua mobilă
Control dublu	Controlează atât încălzirea, cât și apa caldă
Control	Comandă locală sau de la distanță prin aplicația Habi
Garanție	5 ani

Afișajul și butoanele termostatului

1. Indicator semnal RF
2. Indicator baterie descărcată
3. Afișaj temperatură
4. Indicator setări
5. Indicator încălzire
6. Inel rotativ
7. Mod blocare taste (protecție pentru copii)
8. Mod oprit (protecție împotriva înghețului)
9. Buton de funcție

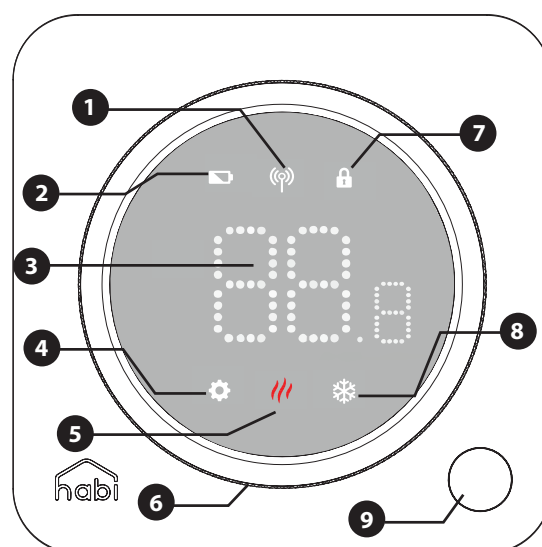


iT850RX Receiver – Date tehnice

Specificații electrice și mecanice

Conectivitate	WiFi 2,4 GHz Bluetooth LE (pentru configurare)
Alimentare	230V AC 50Hz
Capacitate nominală a releului	16(5) A (încălzire) – 5(3) A (apă caldă)
Ieșire	0 – 230V
Canale	Control pe două canale cu relee fără tensiune, cu utilizare flexibilă
Dimensiuni (L x H x D)	145 mm x 100 mm x 35 mm (receptor) 100 mm x 100 mm x 32 mm (termostat)
Material (carcasă)	Alb, plastic
Actualizare firmware	Actualizare firmware prin rețeaua mobilă
Temperatura de funcționare	de la -20 °C la +40 °C
Clasă de protecție electrică	Clasa I
Garanție	5 ani

Butoane și funcții ale receptorului

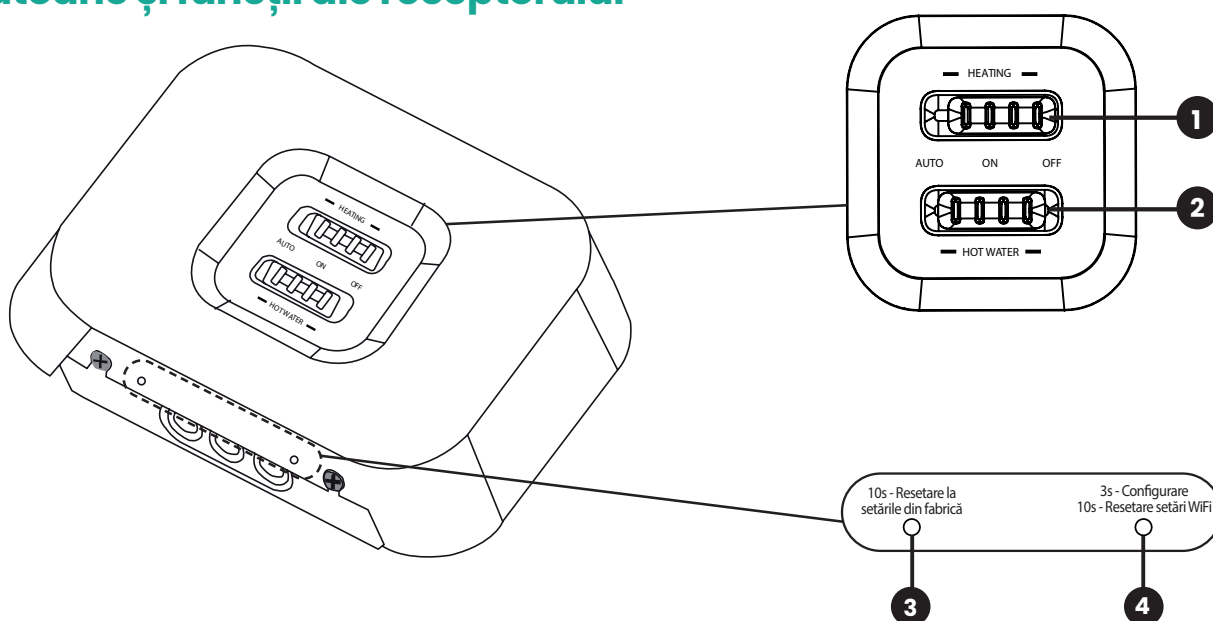

- Comutator glisant pentru încălzire centrală
- Comutator pentru apă caldă menajeră
- Buton de resetare la setările din fabrică
- Buton de configurare și resetare WiFi

AUTO – Încălzirea centrală și/sau apa caldă sunt pornite sau oprite automat, în funcție de comenzile sistemului.

PORNIT – Încălzirea centrală și/sau apa caldă rămân pornite permanent.

OPRIT – Încălzirea centrală și/sau apa caldă sunt oprite.

Control și monitorizare de oriunde...

Cu aplicația Habi.

Descărcați-o din Google Play sau din App Store.



Compatibil cu cele mai populare platforme pentru locuințe inteligente



Scanați codul QR pentru a vizualiza produsul pe site-ul web