

091PRORF

Bežični programski termostaat

O ovom proizvodu...

Programski termostaat SALUS 091PRORF je svestran i efikasan uređaj dizajniran za regulaciju temperature grejnih ili rashladnih sistema, obezbeđujući optimalan komfor tokom celog dana. Napaja se AA, 1,5V alkalnim baterijama, što omogućava jednostavnu instalaciju bez potrebe za složenim ožičenjem. Jedna od njegovih istaknutih funkcija je Boost režim, koji se može aktivirati na osnovu detekcije pokreta, omogućavajući termostatu da brzo prilagodi temperaturu kada se u prostoriji detektuje kretanje. Ovo ne samo da poboljšava komfor, već i podstiče energetska efikasnost, jer sprečava nepotrebno grejanje ili hlađenje kada je prostorija prazna. Sa jednostavnim dizajnom i pametnom funkcionalnošću, SALUS 091PRORF nudi praktično rešenje za održavanje udobnog i energetski efikasnog okruženja.




Karakteristike

- Fleksibilno programsko podešavanje
- Povećanje temperature uz senzor pokreta
- Dodatni režimi: Ručni, Zabava i Praznici
- Napredna kontrola temperature sa TPI
- Jednostavna instalacija
- Meni funkcija vlasnika
- Garancija 5 godina

Specifikacija

Ulazna snaga termostata	2 x AA baterije
Ulazna snaga prijemnika	230V AC 50Hz
Opseg podešavanja temperature	5 do 35°C za grejanje 5 do 40°C za hlađenje
Funkcija vlasnika	Mogućnost zaključavanja termostata i prijemnika
Garancija	5 godina

Dimenzije

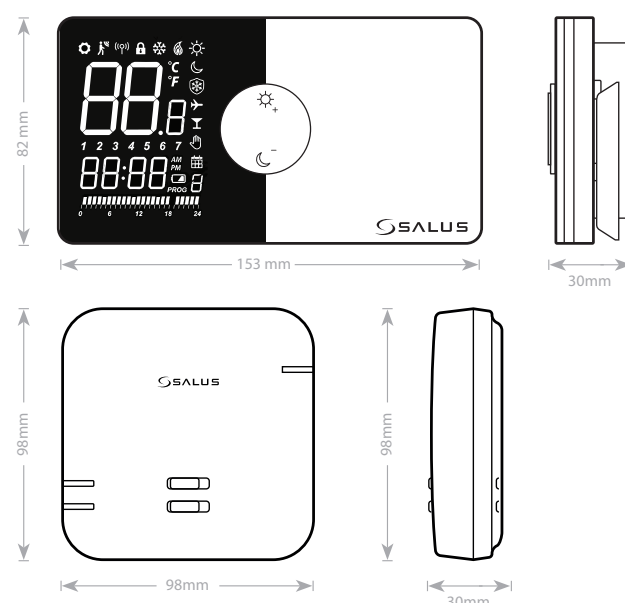

091PRORF Bežični programski termostat - Tehnički podaci

Električne i mehaničke specifikacije

Ulazna snaga	2 x AA baterije
Opseg prikaza temperature	0°C do +45°C
Tačnost temperature	+/- 0,5°C
Dimenzije (V x Š x D)	82 mm x 153 mm x 30 mm
Materijal (Kućište)	Beli, sjajni plastika
Radna temperatura	0°C do +45°C
Temperatura skladištenja	-25°C do +60°C
Instalacija	Montaža na zid ili sto
Standardi	CE / Rohs / WEEE
RF frekvencija	868MHz
Nadmorska visina	Do 200 m nadmorske visine
Način kontrole	Span ili TPI
Format sata	12 ili 24 časa
Tačnost sata	+/- 1 minut / mesec
Funkcija vlasnika (Landlord)	Omogućava zaključavanje termostata
Dvojna kontrola	Kontroliše i sisteme grejanja i hlađenja
Zaštita od smrzavanja	Fiksni 7°C ili minimalna podešena temperatura
Automatsko isključivanje	• U režimu grejanja, kada temperatura u prostoriji > 36°C. • U režimu hlađenja, kada temperatura u prostoriji < 4°C
Garancija	5 godina

091PRORF Prijemnik - Tehnički podaci

Električne i mehaničke specifikacije

RF frekvencija	868MHz
Ulazna snaga	230V AC 50Hz
Maksimalna struja prekidača	16(5) A
Izlaz	0 - 230V
Dimenzije (D x V x Š)	98 mm x 98 mm x 30 mm
Materijal (kućište)	Beli, plastik
Funkcija vlasnika	Mogućnost zaključavanja za sprečavanje neovlašćenog rukovanja
Radna temperatura	-20°C do +40°C
Garancija	5 godina



LCD termostat



IKONA	OPIS
88.8	Temperatura prostorije / podešena temperatura
°C	Jedinica za temperaturu prostorije / podešene temperature
1 2 3 4 5 6 7	Dan u nedelji
88:88	Sat
AM PM	AM / PM
0 6 12 18 24	Indikator vremenske linije programa
PROG	Ikona režima programa (Satni program)
	Ikona režima programa (Personalizovani vremenski program)
8	"Broj programa (Satni program), Deo programa (Personalizovani vremenski program)"
	Ikona podešavanja
	Detekcija pokreta
((P))	Slanje RF signala
	Funkcija zaključavanja tastera
	Indikator niske baterije
With animation	Režim hlađenja, animacija koja pokazuje zahtev za hlađenjem
With animation	Režim grejanja, animacija koja pokazuje zahtev za grejanjem
	Režim komfora
	Ekonomski režim
	Režim protiv smrzavanja
	Režim praznika
	Režim zabave
	Ručni režim / Privremena promena podešavanja

LED indikacija prijemnika

FUNKCIJA	LED
Verzija softvera	Na primer, kada je verzija softvera v 1.2, pri uključivanju, CRVENA LED diode zatreperi jednom, a zatim ZELENA LED diode zatreperi dva puta.
Režim isključenja (prekidač ON-OFF je u isključenom položaju)	Sve LED diode su isključene
Režim uparivanja	CRVENA LED diode stalno svetli, ZELENA LED diode treperi frekvencijom od 1 Hz
Ručni režim	CRVENA LED diode stalno svetli. Kada je relejni izlaz UKLJUČEN, ZELENA LED diode svetli. Kada je relejni izlaz ISKLJUČEN, ZELENA LED diode je ugašena.
Nije uparen	CRVENA LED diode treperi frekvencijom od 4 Hz, ZELENA LED diode stalno isključena
Uparen, režim sigurnosnog prekida	CRVENA LED diode treperi frekvencijom od 1 Hz, ZELENA LED diode stalno isključena
Uparen, test režim	CRVENA i ZELENA LED diode zajedno trepere frekvencijom od 0,5 Hz
Uparen, automatski režim	CRVENA LED diode stalno svetli. Kada je relejni izlaz UKLJUČEN, ZELENA LED diode svetli. Kada je relejni izlaz ISKLJUČEN, ZELENA LED diode je ugašena.



Skenirajte QR kod za pregled proizvoda na vebajtu