

091PRO

Ενσύρματο
Προγραμματιζόμενο
Θερμοστάτης



Σχετικά με αυτό το προϊόν...

Ο προγραμματιζόμενος θερμοστάτης SALUS 091PRO είναι μια ευέλικτη και αποτελεσματική συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να ρυθμίζει τη θερμοκρασία των συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη άνεση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τροφοδοτείται από αλκαλικές μπαταρίες AA, 1,5V και παρέχει εύκολη εγκατάσταση χωρίς την ανάγκη πολύπλοκης καλωδίωσης. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι η λειτουργία Boost Mode, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί με βάση την ανίχνευση κίνησης, επιτρέποντας στον θερμοστάτη να ρυθμίζει γρήγορα τη θερμοκρασία όταν ανιχνεύεται κίνηση στο δωμάτιο. Αυτό όχι μόνο ενισχύει την άνεση, αλλά προάγει και την ενεργειακή απόδοση, καθώς αποτρέπει την περιττή θέρμανση ή ψύξη όταν το δωμάτιο είναι ακατοίκητο. Με τον φιλικό προς τον χρήστη σχεδιασμό και την έξυπνη λειτουργικότητά του, ο SALUS 091PRO προσφέρει μια πρακτική λύση για τη διατήρηση ενός άνετου και ενεργειακά αποδοτικού περιβάλλοντος.


Χαρακτηριστικά

- Ευέλικτος προγραμματισμός
- Ενίσχυση θερμοκρασίας με αισθητήρα κίνησης
- Πρόσθετες λειτουργίες: Χειροκίνητη λειτουργία, πάρτι και διακοπές
- Προηγμένος έλεγχος θερμοκρασίας με TPI
- Εύκολη εγκατάσταση
- Μενού λειτουργιών ιδιοκτήτη
- Εγγύηση 5 ετών

Προδιαγραφές

Ισχύς εισόδου Θερμοστάτης	2 x Μπαταρίες AA
Εύρος σημείου ρύθμισης	5 έως 35°C για θέρμανση 5 έως 40°C για ψύξη
Λειτουργία ιδιοκτήτη	Δυνατότητα κλειδώματος τόσο του θερμοστάτη όσο και του δέκτη
Εγγύηση	5 ετών

Διαστάσεις

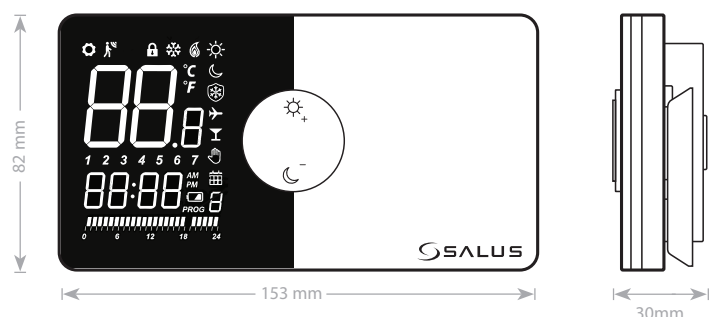

Προγραμματιζόμενος θερμοστάτης 091PRO - Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικές και μηχανικές προδιαγραφές

Ισχύς εισόδου	2 x Μπαταρίες AA
Εύρος απεικόνισης θερμοκρασίας	0°C έως +45°C
Ακρίβεια θερμοκρασίας	+/- 0,5°C
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	82mm x 153mm x 30mm
Υλικό (περίβλημα)	Λευκό, γυαλιστερό πλαστικό
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως +45°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25°C έως +60°C
Εγκατάσταση	Μόνο επίτοιχη τοποθέτηση
Πρότυπα	CE / Rohs / WEEE
Υψόμετρο	Μέχρι 200 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας
Λειτουργία ελέγχου	Span ή TPI
Μορφή ρολογιού	12 ή 24 ώρες
Ακρίβεια ρολογιού	+/- 1 λεπτό / μήνα
Λειτουργία ιδιοκτήτη	Δυνατότητα κλειδώματος θερμοστάτη
Διπλός έλεγχος	Ελέγχει τόσο τα συστήματα θέρμανσης όσο και τα συστήματα ψύξης
Προστασία από παγετό	Σταθερό 7°C ή ελάχιστο σημείο ρύθμισης
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας	Στη λειτουργία θέρμανσης, όταν η θερμοκρασία δωματίου > 36°C Σε λειτουργία ψύξης, όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι < 4°C
Εγγύηση	5 χρόνια



ΙΚΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Θερμοκρασία δωματίου / σημείο ρύθμισης
	Μονάδα θερμοκρασίας δωματίου / σημείου ρύθμισης
	Ημέρα της εβδομάδας
	Ρολόι
	AM / PM
	Δείκτης χρονοδιαγράμματος προγράμματος
	Εικονίδιο λειτουργίας προγράμματος (ωριαίο πρόγραμμα)
	Εικονίδιο λειτουργίας προγράμματος (εξατομικευμένο πρόγραμμα χρόνου)
	Αριθμός προγράμματος (ωριαίο πρόγραμμα), τμήμα προγράμματος (εξατομικευμένο πρόγραμμα ώρας)
	Ορισμός εικονιδίου
	Ανίχνευση κίνησης
	Λειτουργία κλειδώματος με κλειδί
	Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
	Με κινούμενα σχέδια
	Με κινούμενα σχέδια
	Λειτουργία ψύξης, κινούμενη εικόνα που υποδεικνύει κλήση για ψύξη
	Λειτουργία θέρμανσης, κινούμενη εικόνα που υποδεικνύει κλήση για θέρμανση
	Λειτουργία άνεσης
	Οικονομική λειτουργία
	Λειτουργία κατά του παγετού
	Λειτουργία διακοπών
	Λειτουργία πάρτι
	Χειροκίνητη λειτουργία / Προσωρινή παράκαμψη



Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε το προϊόν στον ιστότοπο