

091PRO

Termostat
programabil
cu fir



Despre acest produs...

Termostatul programabil SALUS 091PRO este un dispozitiv versatil și eficient conceput pentru a regla temperatura sistemelor de încălzire sau răcire, asigurând un confort optim pe tot parcursul zilei. Termostatul este alimentat de baterii alcaline AA, de 1.5V. Una dintre caracteristicile sale remarcabile este modul Boost, care poate fi activat pe baza detectării mișcării, permițând termostatului să ajusteze rapid temperatura atunci când este detectată mișcare în cameră. Acest lucru nu numai că îmbunătățește confortul, dar promovează și eficiența energetică, deoarece previne încălzirea sau răcirea inutilă atunci când camera este neocupată. Cu designul său ușor de utilizat și funcționalitatea inteligentă, SALUS 091PRO oferă o soluție practică pentru menținerea unui mediu confortabil și eficient energetic.


Caracteristici

- Programare flexibilă
- Creșterea temperaturii cu senzorul de mișcare
- Moduri suplimentare: Manual, Party și Holiday
- Control avansat al temperaturii cu TPI
- Instalare ușoară
- Funcțiile proprietarului Meniu
- Garanție de 5 ani

Specificații

Alimentare Termostat	2 x baterii AA
Intervalul punctului de referință	5 până la 35°C pentru încălzire 5 până la 40°C pentru răcire
Funcția de proprietar	Capabil să blocheze termostatul
Garanție	Garanție de 5 ani

Dimensiuni

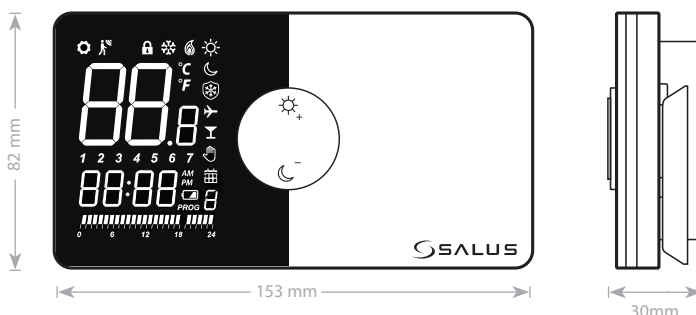

Termostat programabil 091PRO - Date tehnice

Specificații electrice și mecanice

Putere de intrare	2 x baterii AA
Intervalul de afișare a temperaturii	0°C până la +45°C
Acuratețea temperaturii	+/- 0.5°C
Dimensiuni (H x L x P)	82mm x 153mm x 30mm
Material (carcasă)	Alb, plastic lucios
Temperatura de funcționare	0°C până la +45°C
Temperatura de depozitare	-25°C până la +60°C
Instalare	Montare pe perete sau pe birou
Standarde	CE / Rohs / WEEE
Altitudine	Până la 200 m deasupra nivelului mării
Modul de control	Span sau TPI
Format ceas	12 sau 24 de ore
Precizia ceasului	+/- 1 min / lună
Funcția de proprietar	Capabil să blocheze termostatul
Control dublu	Controlează atât sistemele de încălzire, cât și pe cele de răcire
Protecție împotriva înghețului	7°C fix sau punct de referință minim
Decuplare automată	În modul căldură, când temperatura camerei > 36°C În modul rece, când temperatura camerei < 4°C
Garanție	Garanție de 5 ani



ICON	DESCRIERE
88.8	Temperatura camerei / punctul de referință
°C	Unitatea de temperatură a camerei / a punctului de referință.
1 2 3 4 5 6 7	Ziua săptămânii
88:88	Ceas
AM PM	AM / PM
0 6 12 18 24	Indicatorul orar al programului
PROG	Pictograma modului Program (Program orar)
	Pictograma modului Program (Program de timp personalizat)
8	Numărul programului (Program orar), Secțiunea Program (Program orar personalizat)
	Pictograma Setări
	Detectarea mișcării
	Funcția de blocare a butoanelor
	Indicator de baterie descărcată
Cu animație	Mod răcire, animație care indică cererea de racire
Cu animație	Mod încălzire, animație care indică cererea de caldura
	Modul confort
	Modul economic
	Mod antiîngheț
	Mod vacanta
	Mod petrecere
	Mod manual / Suprascriere temporară



Scanați codul
QR pentru a
vizualiza Produs
pe Website