



MULTILANGUAGE
MANUAL

Ghid rapid



SALUS CONTROLS ROMANIA SRL
Str Orăștiei, Nr 10, Clădirea D14,
Modul 7 și 8, Etaj 1
Cluj-Napoca, 400398
România

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls este membru al grupului Computime.
Mentținând o politică de dezvoltare continuă a produselor, SALUS Controls plc își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, designul și materialele produselor enumerate în această broșură fără o notificare prealabilă.



V02
09/2025

Introducere

091PRO este un termostat programabil conceput pentru a regla temperatura sistemelor de încălzire sau răcire. Funcționează cu baterii alcaline AA de 1,5 V, care trebuie introduse în compartimentul de sub clapetă. Bateriile reîncărcabile nu sunt acceptate. În plus, dispozitivul dispune de un mod Boost care poate fi activat pe baza detectării mișcării, asigurând confort și eficiență optimă. Manualul complet este disponibil pe site-ul nostru web.

Conformitatea produsului

Acest produs respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale directivelor: 2015/863/EU, 2014/30/EU and 2014/35/EU. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.saluslegal.com

Informații privind siguranța

Utilizați în conformitate cu reglementările naționale și ale UE. Utilizați dispozitivul conform destinației, păstrându-l în condiții uscate. Produs destinat exclusiv utilizării în interior. Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată, în conformitate cu reglementările naționale și ale UE.


Garanția produsului

Produsul 091PRO dispune de 5 ani garanție.
Pentru a descărca certificatul de garanție corespunzător produsului dumneavoastră, vă rugăm să accesați: www.saluscontrols.com/ro/garantiile-salus.

Conținutul cutiei



091Pro
Termostat



Șablon pentru
montarea șuruburilor



2 baterii
AA




2x Șuruburi




2x Dibluri de perete

Descriere butoane

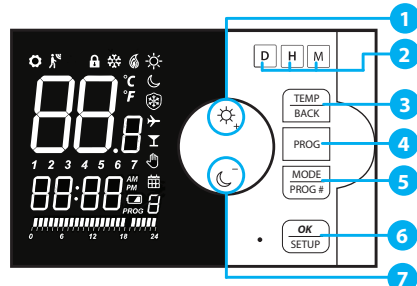

1. Setare **Mod Confort** sau **Creșterea Temperaturii**
2. Setare zi (D), oră (H) și minut (M)
3. Setare temperatură de **Confort** sau de **Economie**
4. Setare program săptămânal
5. **Mod Program Nou** sau **Selectare Program**
6. **Funcție de confirmare** sau **Menu Service**
7. Setare **Mod Economic** sau **Scăderea temperaturii**


Pictograme și Afișaj

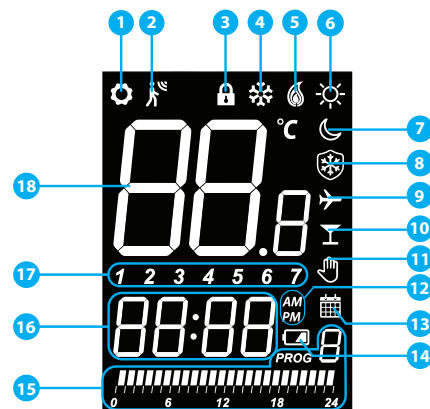

1. Setări
2. Detecție mișcare
3. Blocare butoane
4. Mod răcire
5. Mod încălzire
6. Mod confort
7. Mod economic
8. Mod anti-îngheț
9. Mod vacanță
10. Mod petrecere
11. Mod manual sau Suprascriere temporară
12. AM / PM
13. Program orar personalizat
14. Indicator baterie descărcată
15. Indicator program orar
16. Ceas
17. Ziua săptămânii
18. Temperatură ambientală sau Setată (setpoint)


Schema electrică

Consultați schemele electrice pentru o instalare corectă.

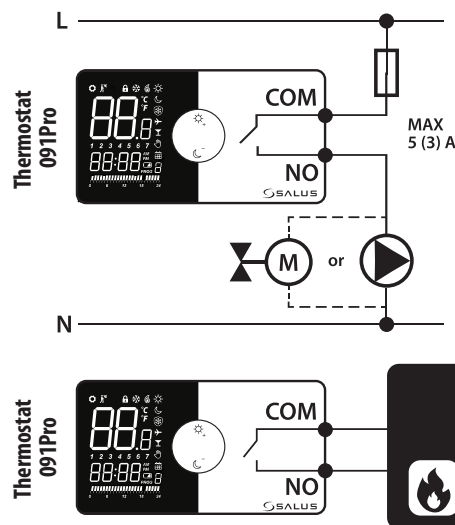


Prima pornire

Introduceți bateriile furnizate după finalizarea cablării. Termostatul se va porni și va afișa versiunea software-ului, apoi va trece la ecranul principal.



Ajustare oră și dată



Apăsați butoanele [D], [H] și [M] pentru setarea zilei, orei și minutelor.

Modificare temperatură setată



Apăsați butonul [TEMP BACK].



Apăsați butonul [C] sau [S] pentru a ajusta temperatura setată. Apăsați [OK SETUP] pentru a confirma.

Selectarea Modulului de Funcționare

Selectarea modului permite utilizatorilor să aleagă dintre diferite moduri de funcționare, fiecare adaptat pentru situații specifice.



Modul Anti Îngheț




Modul Petrecere



Modul Vacanță



Modul Manual



Mod Program din oră în oră sau Mod Program personalizat



Apăsați butonul [MODE PROG#] pentru a deschide **Modul Selecție**.




Apăsați [MODE PROG#] din nou pentru a trece prin moduri, apoi apăsați [OK SETUP] pentru a confirma.

Modul Anti Îngheț

Modul Anti Îngheț împiedică scăderea temperaturii sub un nivel de referință, contribuind la evitarea temperaturilor sub zero și la menținerea unei încălziri minime atunci când sistemul este oprit.

Modul Vacanță

Modul Vacanță menține termostatul la o temperatură setată pentru o perioadă îndelungată în timp ce sunteți plecat, contribuind la economisirea energiei și împiedicând încălzirea sau răcirea excesivă a locuinței.



Apăsați sau pentru a stabili numărul de zile active. Confirmați apăsând .

Modul Petrecere

Modul Petrecere ignoră temporar temperatura programată pentru un număr prestabilit de ore, asigurând confortul în timpul evenimentelor fără a modifica programul obișnuit.



Apăsați sau pentru a alege numărul de ore active. Confirmați apăsând .


Termostatul va porni număratoarea inversă pentru Modul Petrecere.

Modul Manual


Modul manual permite utilizatorilor să seteze și să mențină temperatura dorită fără a urma un program. Valoarea setată poate fi ajustată oricând.

Din ecranul principal se poate selecta una dintre cele două setări apăsând butonul cu pictograma reprezentativă:

- Modul Confort** - menține o temperatură setată mai ridicată pentru un mediu cald și confortabil, ideal pentru momentele în care sunteți acasă și activi.
- Modul Economic** - menține o temperatură setată mai scăzută pentru a economisi energie, păstrând în același timp confortul spațiului, ideal pentru momentele în care este nevoie de mai puțină încălzire sau răcire.



Utilizatorul poate seta temperaturi personalizate atât pentru modul Confort, cât și pentru modul Economic, în funcție de preferințele personale.

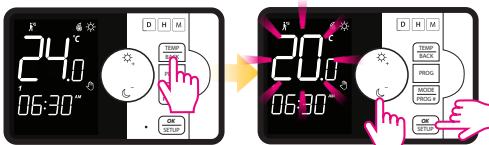


Apăsați butonul .

Apăsați sau pentru a ajusta temperatura setată. Confirmați selectând .

Modul Program

Creați un program de încălzire personalizat sau prestabilit, care să se potrivească rutinei dvs. Setări temperaturi diferite pentru anumite intervale de timp, asigurând confortul și eficiența. Termostatul se ajustează automat în funcție de setările dvs. Urmați pașii de mai jos pentru a selecta unul dintre cele două moduri de programare care pot fi utilizate.

Alegeți modul programului



Mențineți pentru 5 secunde butonul pentru a intra în setări apoi apăsând același buton treceți prin setări până ajungeți la selectarea modului de program.

Apăsați sau pentru a alege. Confirmați selecția apăsând . Apoi mențineți apăsat butonul timp de 5 secunde pentru a ieși din modul de setare.

Program din oră în oră -




Apăsați de mai multe ori pentru a selecta ziua din săptămână pe care doriți să o schimbați.

1 2 3 4 5 6 7

Apoi apăsați pentru a trece prin programe pentru ziua respectivă.

Termostatul oferă în total 9 programe. Programele PROG 0-5 sunt presetate din fabrică și nu pot fi modificate doar selectate. Programele PROG 6-8 sunt personalizabile, permițându-vă să creați propriul program de încălzire.



este un program special care permite utilizatorului să seteze temperatura de protecție împotriva înghețului pentru întreaga zi.

Cum să personalizați un program din oră în oră:

Când ajungeți la un program care poate fi personalizat (PROG 6 până la 8), utilizați butoanele și pentru a selecta dacă doriți să utilizați modul Economic sau Confort. Selectarea trebuie făcută parcurgând toate orele.



Doar programele 6, 7 și 8 pot fi personalizate.


Confirmați apăsând butonul .

Program Timp Personalizat -

Apăsați pentru a selecta zilele săptămânii pe care doriți să le modificați și treceți prin opțiuni apăsând și .

- Totă săptămâna: 1 2 3 4 5 6 7
- Weekend: 6 7
- Zile lucrătoare: 1 2 3 4 5
- Zile individuale

Continuați apăsând butonul .

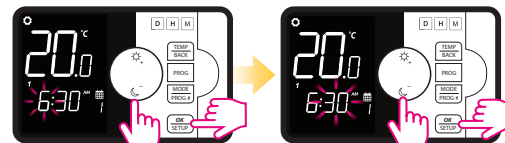

Setați ora folosind butoanele și . Apoi confirmați apăsând .

Setați minutele apăsând și . Apoi confirmați apăsând .



Setați temperatura apăsând și . Apoi confirmați apăsând .

Există un număr de 6 intervale orare pentru fiecare zi. Procesul se va repeta pentru toate cele 6 programe. Odată ce ați terminat setarea unui program, următorul va apărea automat pentru ajustare.

Atenție: Ora de începere și de încheiere a fiecărei perioade trebuie să se încadreze strict între sfârșitul perioadei anterioare și începutul perioadei următoare, pentru a asigura un program logic și fără erori.

Exemplu:

Interval orar 1: 6:30, 20° C (activ până la începerea Intervalului orar 2)

Interval orar 2: 8:00, 24,5° C (activ până la începerea Intervalului orar 3)


•

Interval orar 6: 22:00, 20° C (activ până la începerea Intervalului orar 1 al zilei următoare).

Mențineți apăsat butonul timp de 5 secunde pentru a confirma. Ecranul va reveni apoi la ecranul principal.

Modul detecție mișcare (Modul Boost)

Modul Boost funcționează numai cu Modul Program și se aplică numai pentru încălzire. Cum se activează modul detecție mișcare (modul Boost):

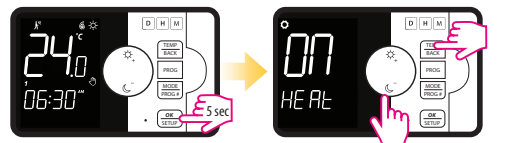

Mențineți apăsat butonul timp de 5 secunde.

Apăsați sau pentru a selecta ON. Confirmați selecția apăsând .

Pentru Programul din Oră în Oră

În timpul programului din oră în oră, Modul Boost anulează Modul Economic pe baza detecției mișcării. Când mișcarea este detectată, sistemul trece automat în Modul Confort până la sfârșitul orei în care s-a activat Modul Boost.



Pentru Programul de Timp Personalizat

Într-un program de timp personalizat, Modul Boost anulează temperatura curent setată și o înlocuiește cu cea mai ridicată valoare programată pentru ziua respectivă atunci când mișcarea este detectată și este activ timp de o oră sau este anulat de către începerea următorului interval orar.



Alte setări

Termostatul include, de asemenea, setări suplimentare pentru a personaliza experiența dvs., permițându-vă să ajustați preferințele în funcție de nevoi.

Display	Descriere
HEAT	Activează Modul Auto Boost pe baza detecției mișcării.
DISP	Permite afișajului să se aprindă automat atunci când este detectată mișcare. Atenție: activarea afișajului prin detecția mișcării va reduce semnificativ durata de viață a bateriei. Ajustează sensibilitatea pentru detectarea mișcării (1-3 niveluri).
SEHS	Selectare mod încălzire sau răcire.
	Selectare mod program.
24h or 12h	Format de 24 sau 12 ore.
0.1 or 0.5	Rezoluția temperaturii afișate pe ecran.
OFFS	Ajustarea decalajului de temperatură: interval între -3,5°C și +3,5°C, în pași de 0,1°C (valoare implicită: 0,0°C).
PIN	Permite utilizatorului să seteze un cod PIN pentru securitate.
SPAN/TPI	Selectarea algoritmului de control: SPAN 0,25°C / 0,5°C / 1,0°C sau TPI 3/6/9 CPH.
DL4	Activează o întârziere de 5 minute la pornirea comutatorului de încălzire (numai pentru modul încălzire).
OUT	Alegerea tipului de contact al releului NC sau NO
Lo	Temperatura minimă care poate fi setată.
Hi	Temperatura maximă care poate fi setată.

Resetarea din fabrică



Apăsați și țineți apăsat timp de 5 secunde butonul de **Resetare din fabrică**.

Selecția YES apăsând sau . Apoi confirmați apăsând .