

091PRORF

Програмируем RF термостат

За този продукт...

Програмируемият термостат SALUS 091 PRORF е универсално и ефективно устройство, предназначено да регулира температурата на системите за отопление или охлаждане, като осигурява оптимален комфорт през целия ден. Захранва се с алкални батерии AA, 1,5 V и осигурява лесен монтаж без необходимост от сложно окабеляване. Една от отличителните му функции е режимът Boost, който може да се активира въз основа на засичане на движение, позволявайки на термостата бързо да регулира температурата при засичане на движение в помещението. Това не само повишава комфорта, но и насърчава енергийната ефективност, тъй като предотвратява ненужното отопление или охлаждане, когато помещението е необитаемо. Със своя удобен за ползване дизайн и интелигентна функционалност SALUS 091 PRO предлага практично решение за поддържане на комфортна и енергийно ефективна среда.


Характеристики

- Гъвкаво програмиране
- Повишаване на температурата със сензор за движение
- Допълнителни режими: Ръчен, Парти и Празник
- Усъвършенстван контрол на температурата с TPI
- Лесен монтаж
- Меню с функции на наемодателя
- 5 години гаранция

Спецификация

Входяща мощност Термостат	2 x батерии тип AA
Входяща мощност приемник	230V AC 50Hz
Обхват на зададената стойност	5 до 35°C за отопление 5 до 40°C за охлаждане
Функция на наемодателя	Възможност за заключване както на термостата, така и на приемника
Гаранция	5 години

Размери

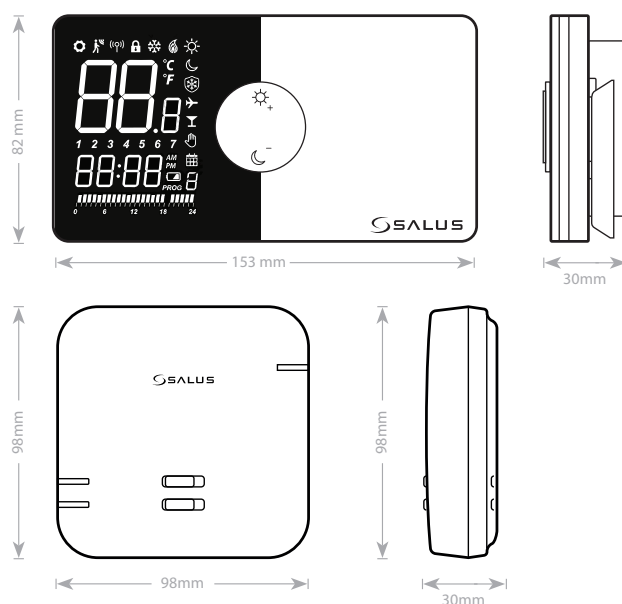

091PRORF Програмируем термостат - Технически данни

Електрически и механични спецификации

Входяща мощност	2 x батерии тип AA
Диапазон на показване на температурата	0°C до +45°C
Точност на температурата	+/- 0.5°C
Размери (Н x Ш x Г)	82 мм x 153 мм x 30 мм
Материал (корпус)	Бяла, гланцова пластмаса
Работна температура	0°C до +45°C
Температура на съхранение	-25°C до +60°C
Инсталация	Само за монтаж на стена
Стандарти	CE / Rohs / WEEE
Радиочестота	868MHz
Надморска височина	До 200 м над морското равнище
Режим на управление	Snap или TPI
Формат на часовника	12 или 24 часа
Точност на часовника	+/- 1 мин/месец
Функция на наемодателя	Възможност за заключване на термостата
Двойно управлени	Управлява системи за отопление и охлаждане
Защита от замръзване	Фиксирана стойност 7°C или минимална зададена стойност
Автоматично изключване	В режим на отопление, когато стайната температура е > 36°C В режим на охлаждане, когато стайната температура е < 4°C
Гаранция	5 години

091 PRO приемник - Технически данни

Електрически и механични спецификации

Радиочестота	868MHz
Входяща мощност	230V AC 50Hz
Рейтинг на превключвателя	16(5) A
Изход	0 - 230V
Размери (Н x Ш x Г)	98 мм x 98 мм x 30 мм
Материал (корпус)	Бяла, гланцова пластмаса
Функция на наемодателя	Може да се заключва, за да се предотврати манипулиране
Работна температура	-20°C до +40°C
Гаранция	5 години



Термостат LCD



ИКОНА	ОПИСАНИЕ
	Стайна / зададена температура
°C	Единица за стайна / зададена температура
1 2 3 4 5 6 7	Ден от седмицата
	Часовник
AM PM	AM / PM
	Индикатор за графика на програмата
PROG	Икона за програмен режим (почасова програма)
	Икона за програмен режим (Програма за персонализирано време)
	Номер на програмата (почасова програма), раздел на програмата (персонализирана програма за време)
	Комплект икони
	Откриване на движение
	Изпращане на RF
	Функция за заключване на ключове
	Индикатор за изтощена батерия
С анимация	Режим на охлаждане, анимация, показваща повикване за охлаждане
С анимация	Режим на отопление, анимация, показваща повикване за отопление
	Режим Комфорт
	Икономически режим
	Режим против замръзване
	Ваканционен режим
	Режим на парти
	Ръчен режим / Временно отменяне

Индикация на светодиода на приемника

ФУНКЦИЯ	LED
Версия на фърмуера	Например, фърмуерът е v 1.2, при включване на захранването червеният светодиод мига веднъж, а след това зеленият светодиод мига два пъти.
Режим на изключване (превключвателът ON-OFF е в изключено положение)	Всички светодиоди са изключени
Режим на вдвояване	Червеният светодиод винаги свети Зеленият светодиод мига с честота 1Hz
Ръчен режим	Червеният светодиод е винаги включен. Когато релейният изход е включен, светва ЗЕЛЕН светодиод. Когато релейният изход е изключен, ЗЕЛЕНИЯТ светодиод е изключен.
Не е вдвоено	Червеният светодиод мига на 4Hz Зеленият светодиод е винаги изключен
Сдвоени, безопасен режим при отказ	Червеният светодиод мига на 1Hz Зеленият светодиод е винаги изключен
Сдвоен, тестови режим	Червеният и зеленият светодиод мигат заедно с 0,5 Hz
Сдвоен, автоматичен режим	Червеният светодиод е винаги включен. Когато релейният изход е включен, светва ЗЕЛЕН светодиод. Когато релейният изход е изключен, ЗЕЛЕНИЯТ светодиод е изключен.



Сканирайте
QR кода, за да
видите продукта
на уебсайта