

091PRORF

Programovatelný termostat

O tomto produktu...

Programovatelný termostat SALUS 091PRORF je univerzální a efektivní zařízení určené k regulaci teploty topných nebo chladicích systémů, které zajišťuje maximální komfort během celého dne. Zařízení je napájeno AA alkalickými bateriemi 1,5 V, to umožňuje snadnou instalaci bez nutnosti složitějšího zapojování. Jednou z jeho klíčových funkcí je režim Boost, který lze aktivovat na základě detekce pohybu. Termostat díky tomu okamžitě upraví teplotu pokud je v místnosti detekován pohyb. To zvyšuje komfort a zároveň podporuje energetickou účinnost, protože předchází zbytečnému vytápění nebo chlazení, když je místnost neobsazená. Díky uživatelsky přívětivému designu a inteligentním funkcím nabízí SALUS 091PRORF praktické řešení pro udržení příjemného a energeticky úsporného prostředí.




Funkce

- Flexibilní programování
- Režim Boost s pohybovým senzorem
- Další režimy: Manuální, Párty, Dovolená
- Pokročilé řízení teploty pomocí algoritmu TPI
- Snadná instalace
- Funkce pro pronajímatele
- Záruka 5 let

Technické informace

Napájení termostatu	2 x AA baterie
Napájení přijímače	230V AC 50Hz
Rozsah řízení teploty	5 až 35°C pro vytápění 5 až 40°C pro chlazení
Funkce pro pronajímatele	Možnost zamknout termostat i přijímač
Záruka	5 let

Rozměry

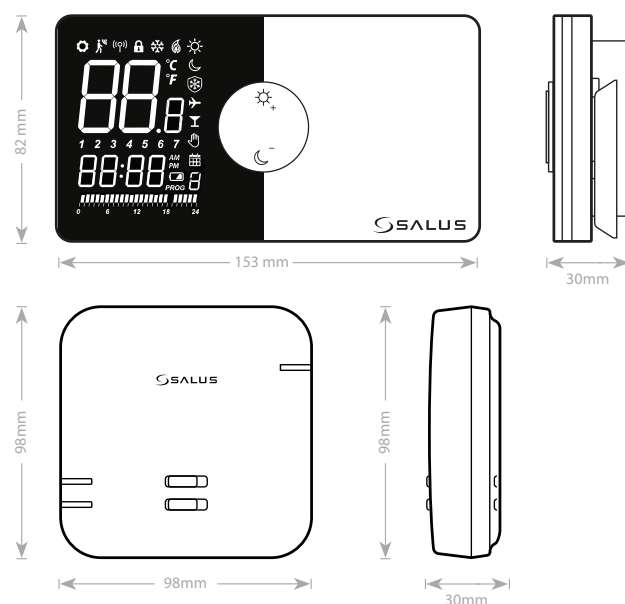

Programovatelný termostat 091PRORF - Technické informace

napájení	2 x AA baterie
Rozsah zobrazení teploty	0 °C až +45 °C
Přesnost teploty	+/- 0.5°C
Rozměry (V x Š x H)	82 mm x 153 mm x 30 mm
Materiál (pouzdro)	Bílý, lesklý plast
Provozní teplota	0 °C až +45 °C
Skladovací teplota	-25 °C až +60 °C
Instalace	Montáž na stěnu nebo na stůl
Standardy	CE / Rohs / WEEE
RF frekvence	868MHz
Nadmořská výška	Až do 200 m nad mořem
Řídící algoritmus	Span nebo TPI
Formát času	12 nebo 24 hodin
Přesnost času	+/- 1 min / měsíc
Funkce pro pronajímatele	Možnost zamknout termostat i přijímač
Duální ovládání	Řídí systémy vytápění i chlazení
Protizámrazná ochrana	Fixní hodnota 7 °C nebo minimální nastavená hodnota
Automatické vypnutí	V režimu vytápění, když je teplota v místnosti > 36 °C. V chladném režimu, když je teplota v místnosti < 4 °C.
Záruka	5 let

Přijímač 091 PRO - Technické informace

RF frekvence	868MHz
Napájení	230V AC 50Hz
Maximální zátěž	16(5) A
Výstup	0 - 230V
Rozměry (V x Š x H)	98 mm x 98 mm x 30 mm
Materiál (pouzdro)	Bílý, plast
Funkce pro pronajímatele	Možnost uzamknout přijímač
Provozní teplota	-20 °C až +40 °C
Záruka	5 let



Displej termostatu



ICON	POPIS
88.8	Pokojová / nastavená teplota
°C	Jednotka pokojové / nastavené teploty
1 2 3 4 5 6 7	Den v týdnu
88:88	Hodiny
AM PM	AM / PM
0 6 12 18 24	Časová osa programu
PROG	Ikona režimu programu (hodinový program)
	Ikona režimu programu (Personalizovaný časový program)
8	Číslo programu (hodinový program), Sekce Program (Personalizovaný časový program)
	Nastavení
	Detekce pohybu
((P))	RF vysílání
	Funkce zámku kláves
	Indikátor vybité baterie
❄ S animací	Režim chlazení, signalizuje požadavek na chlazení
🔥 S animací	Režim vytápění, signalizuje požadavek na vytápění
☀	Komfortní režim
🌙	Ekonomický režim
❄	Protizámrzný režim
✈	Režim dovolená
🍷	Režim párty
👤	Dočasný manuální režim

Indikace LED přijímače

FUNKCE	LED
Verze firmwaru	Příklad: firmware je v 1.2, při zapnutí červená LED blikne jednou a poté zelená LED blikne dvakrát.
Režim vypnuto (přepínač ON-OFF je v pozici vypnuto)	Všechny LED jsou vypnuté
Režim párování	Červená LED neustále svítí, zelená LED bliká
Manuální režim	Červená LED neustále svítí. Když je relé zapnuté, zelená LED svítí. Když je relé vypnuté, zelená LED nesvítí
Nepárováno	Červená LED bliká na 4Hz, zelená LED nesvítí
Párováno, režim nouzového zabezpečení	Červená LED bliká na 1Hz, zelená LED nesvítí
Párováno, testovací režim	Červená LED a zelená LED blikají společně na 0.5Hz
Párováno, automatický režim	Červená LED neustále svítí. Když je relé zapnuté, zelená LED svítí. Když je relé vypnuté, zelená LED nesvítí



Naskenujte QR kód
pro zobrazení
produktu na webu