

091PRORF

Προγραμματιζόμενο Θερμοστάτης RF

Σχετικά με αυτό το προϊόν...

Ο προγραμματιζόμενος θερμοστάτης SALUS 091PRORF είναι μια ευέλικτη και αποτελεσματική συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να ρυθμίζει τη θερμοκρασία των συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη άνεση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τροφοδοτείται από αλκαλικές μπαταρίες AA, 1,5V και παρέχει εύκολη εγκατάσταση χωρίς την ανάγκη πολύπλοκης καλωδίωσης. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι η λειτουργία Boost Mode, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί με βάση την ανίχνευση κίνησης, επιτρέποντας στον θερμοστάτη να ρυθμίζει γρήγορα τη θερμοκρασία όταν ανιχνεύεται κίνηση στο δωμάτιο. Αυτό όχι μόνο ενισχύει την άνεση, αλλά προάγει και την ενεργειακή απόδοση, καθώς αποτρέπει την περιττή θέρμανση ή ψύξη όταν το δωμάτιο είναι ακατοίκητο. Με τον φιλικό προς τον χρήστη σχεδιασμό και την έξυπνη λειτουργικότητά του, ο SALUS 091 PRORF προσφέρει μια πρακτική λύση για τη διατήρηση ενός άνετου και ενεργειακά αποδοτικού περιβάλλοντος.


Χαρακτηριστικά

- Ευέλικτος προγραμματισμός
- Ενίσχυση θερμοκρασίας με αισθητήρα κίνησης
- Πρόσθετες λειτουργίες: Χειροκίνητη λειτουργία, πάρτι και διακοπές
- Προηγμένος έλεγχος θερμοκρασίας με TPI
- Εύκολη εγκατάσταση
- Μενού λειτουργιών ιδιοκτήτη
- Εγγύηση 5 ετών

Προδιαγραφές

Ισχύς εισόδου Θερμοστάτης	2 x Μπαταρίες AA
Input Power Receiver	230V AC 50Hz
Εύρος σημείου ρύθμισης	5 έως 35°C για θέρμανση 5 έως 40°C για ψύξη
Λειτουργία ιδιοκτήτη	Δυνατότητα κλειδώματος τόσο του θερμοστάτη όσο και του δέκτη
Εγγύηση	5 χρόνια

Διαστάσεις

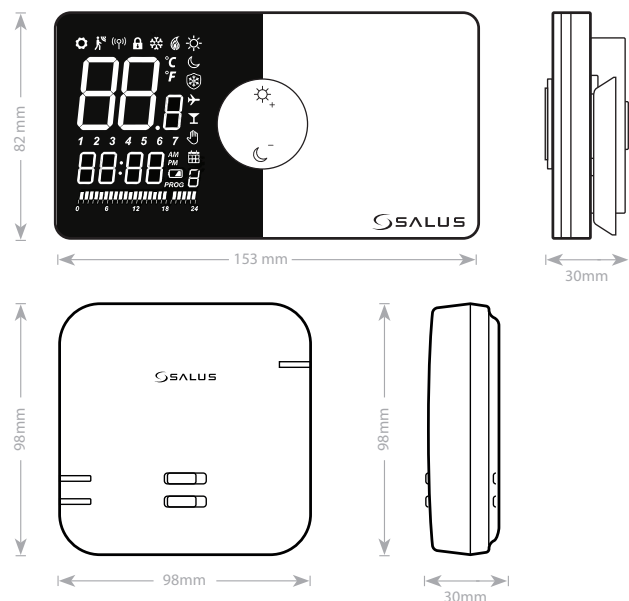

091PRORF Programmable Thermostat - Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικές και μηχανικές προδιαγραφές

Ισχύς εισόδου	2 x Μπαταρίες AA
Εύρος απεικόνισης θερμοκρασίας	0°C έως +45°C
Ακρίβεια θερμοκρασίας	+/- 0,5°C
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	82mm x 153mm x 30mm
Υλικό (περίβλημα)	Λευκό, γυαλιστερό πλαστικό
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως +45°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25°C έως +60°C
Εγκατάσταση	Μόνο επίτοιχη τοποθέτηση
Πρότυπα	CE / Rohs / WEEE
Συχνότητα RF	868MHz
Υψόμετρο	Μέχρι 200 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας
Λειτουργία ελέγχου	Span ή TPI
Μορφή ρολογιού	12 ή 24 ώρες
Ακρίβεια ρολογιού	+/- 1 λεπτό / μήνα
Λειτουργία ιδιοκτητή	Δυνατότητα κλειδώματος θερμοστάτη
Διπλός έλεγχος	Ελέγχει τόσο τα συστήματα θέρμανσης όσο και τα συστήματα ψύξης
Προστασία από παγετό	Σταθερό 7°C ή ελάχιστο σημείο ρύθμισης
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας	Στη λειτουργία θέρμανσης, όταν η θερμοκρασία δωματίου > 36°C Σε λειτουργία ψύξης, όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι < 4°C
Εγγύηση	5 χρόνια

091 Δέκτης PRO - Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικές και μηχανικές προδιαγραφές

Συχνότητα RF	868MHz
Ισχύς εισόδου	230V AC 50Hz
Βαθμολογία διακόπτη	16(5) A
Έξοδος	0 - 230V
Διαστάσεις (L x H x D)	98mm x 98mm x 30mm
Υλικό (περίβλημα)	Λευκό, Πλαστικό
Λειτουργία ιδιοκτητή	Μπορεί να κλειδωθεί για να αποτρέψει την παραβίαση
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C έως +40°C
Εγγύηση	5 χρόνια



Θερμοστάτης LCD



ΙΚΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
88.8	Θερμοκρασία δωματίου / σημείο ρύθμισης
°C	Μονάδα θερμοκρασίας δωματίου / σημείου ρύθμισης
1 2 3 4 5 6 7	Ημέρα της εβδομάδας
88:88	Ρολόι
AM PM	AM / PM
0 6 12 18 24	Δείκτης χρονοδιαγράμματος προγράμματος
PROG	Εικονίδιο λειτουργίας προγράμματος (ωριαίο πρόγραμμα)
	Εικονίδιο λειτουργίας προγράμματος (εξατομικευμένο πρόγραμμα χρόνου)
8	Αριθμός προγράμματος (ωριαίο πρόγραμμα), Τμήμα προγράμματος (εξατομικευμένο πρόγραμμα χρόνου)
	Ορισμός εικονιδίου
	Ανίχνευση κίνησης
(P)	Αποστολή RF
	Λειτουργία κλειδώματος με κλειδί
	Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
Με κινούμενα σχέδια	Λειτουργία ψύξης, κινούμενη εικόνα που υποδεικνύει κλήση για ψύξη
Με κινούμενα σχέδια	Λειτουργία θέρμανσης, κινούμενη εικόνα που υποδεικνύει κλήση για θέρμανση
	Λειτουργία άνεσης
	Οικονομική λειτουργία
	Λειτουργία κατά του παγετού
	Λειτουργία διακοπών
	Λειτουργία πάρτι
	Χειροκίνητη λειτουργία / Προσωρινή παράκαμψη

Ένδειξη LED δέκτη

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	LED
Έκδοση υλικολογισμικού	Για παράδειγμα, το υλικολογισμικό είναι v 1.2, κατά την ενεργοποίηση, η ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνία LED αναβοσβήνει μία φορά και στη συνέχεια η ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED θα αναβοσβήνει δύο φορές.
Απενεργοποιημένη λειτουργία (ο διακόπτης ON-OFF είναι στη θέση off)	Όλες οι λυχνίες LED είναι σβηστές
Λειτουργία ζεύξης	ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνία LED πάντα αναμμένη ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED αναβοσβήνει σε 1Hz
Χειροκίνητη λειτουργία	ΚΟΚΚΙΝΟ LED πάντα αναμμένο. Όταν η έξοδος ρελέ είναι ενεργοποιημένη, ανάβει η ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED. Όταν η έξοδος ρελέ είναι απενεργοποιημένη, ΠΡΑΣΙΝΗ LED σβηστή.
Δεν αντιστοιχίζεται	ΚΟΚΚΙΝΗ LED αναβοσβήνει στα 4Hz ΠΡΑΣΙΝΗ LED πάντα σβηστή
Σύζευξη, Ασφαλής λειτουργία αποτυχίας	Η ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνία LED αναβοσβήνει στο 1Hz Η ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED είναι πάντα σβηστή
Σύζευξη, δοκιμαστική λειτουργία	Η ΚΟΚΚΙΝΗ LED και η ΠΡΑΣΙΝΗ LED αναβοσβήνουν μαζί στα 0,5Hz
Σύζευξη, Αυτόματη λειτουργία	ΚΟΚΚΙΝΟ LED πάντα αναμμένο. Όταν η έξοδος ρελέ είναι ενεργοποιημένη, ανάβει η ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία LED. Όταν η έξοδος ρελέ είναι απενεργοποιημένη, ΠΡΑΣΙΝΗ LED σβηστή.



Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε το προϊόν στον ιστότοπο