

091PRORF

Programmable Thermostat

A termékről...

A SALUS 091PRORF programozható termosztát egy sokoldalú és hatékony készülék, amelyet a fűtési vagy hűtési rendszerek hőmérsékletének szabályozására terveztek, így biztosítva az optimális komfortérzetet egész nap. AA, 1,5 V-os alkáli elemekkel működik, és egyszerű telepítést biztosít bonyolult kábelezés nélkül. Egyik kiemelkedő funkciója a Boost mód, amely mozgásérzékelés alapján aktiválható, így a termosztát gyorsan beállíthatja a hőmérsékletet, ha mozgást érzékel a helyiségben. Ez nemcsak a kényelmet növeli, hanem az energiahatékonyságot is elősegíti, mivel megakadályozza a felesleges fűtést vagy hűtést, amikor a szoba üres. Felhasználóbarát kialakításával és intelligens funkcióival a SALUS 091PRORF praktikus megoldást kínál a kényelmes és energiahatékony környezet fenntartásához.




Jellem

- Rugalmas programozás
- Hőmérsékletfokozó mozgásérzékelővel
- További üzemmódok: Kézi, Party és Holiday
- Fejlett hőmérséklet-szabályozás TPI-vel
- Egyszerű telepítés
- Tulajdonosi funkciók menü
- 5 év garancia

Specifikáció

Bemeneti teljesítmény Termosztát	2 x AA elem
Bemeneti teljesítmény vevő	230V AC 50Hz
Beállítási tartomány	5 és 35°C között fűtéshez 5 és 40°C között hűtésre
Bérbeadó funkció	Képes mind a termosztát, mind a vevőegység lezárására
Garancia	5 év

Méretek

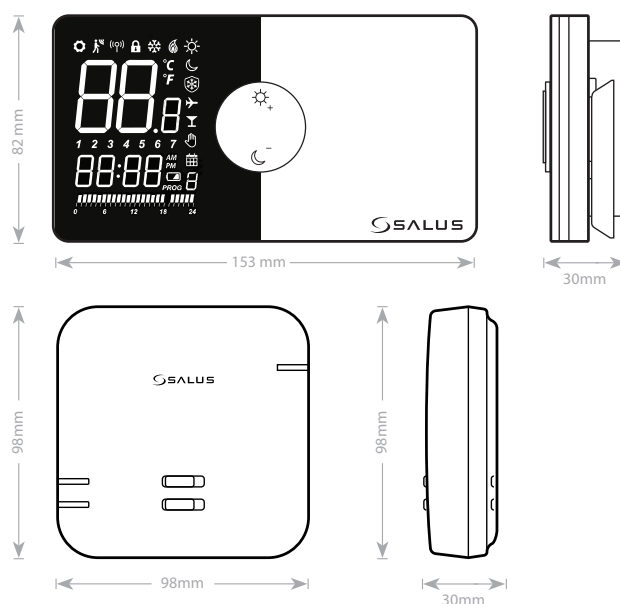

091PRORF Programozható termosztát - Műszaki adatok

Elektromos és mechanikai specifikációk

Bemeneti teljesítmény	2 x AA elem
Hőmérséklet kijelzési tartomány	0°C és +45°C között
Hőmérséklet pontosság	+/- 0,5°C
Méret (H x W x D)	82mm x 153mm x 30mm
Anyag (ház)	Fehér, fényes műanyag
Üzemi hőmérséklet	0°C és +45°C között
Tárolási hőmérséklet	-25°C és +60°C között
Telepítés	Csak falra szerelhető
Szabványok	CE / Rohs / WEEE
RF Frequency	868MHz
Magasság	200 m tengerszint feletti magasságig
Vezérlési mód	Span vagy TPI
Óra formátum	12 vagy 24 órás
Óra pontossága	+/- 1 perc / hónap
Bérbeadó funkció	Képes lezárni a termosztátot
Kettős vezérlés	Fűtési és hűtési rendszereket egyaránt vezérel
Fagyvédelem	Fix 7°C vagy minimális beállítási pont
Automatikus kikapcsolás	Fűtési üzemmódban, ha a helyiség hőmérséklete > 36°C Hűvös üzemmódban, ha a helyiség hőmérséklete < 4°C
Garancia	5 év

091 PRO vevőegység - Műszaki adatok

Elektromos és mechanikai specifikációk

RF frekvencia	868MHz
Bemeneti teljesítmény	230V AC 50Hz
Kapcsoló értékelése	16(5) A
Kimenet	0 - 230V
Méret (L x H x T)	98mm x 98mm x 30mm
Anyag (ház)	Fehér, műanyag
Landlord Function	Zárható a manipuláció megakadályozása érdekében
Üzemi hőmérséklet	-20°C és +40°C között
Guarantee	5 év



Termosztát LCD



ICON	LEÍRÁS
88.8	Szoba / beállított hőmérséklet
°C	Szoba / beállított hőmérséklet egység
1 2 3 4 5 6 7	A hét napja
88:88	Óra
AM PM	AM / PM
0 6 12 18 24	Program időbeli indikátor
PROG	Program üzemmód ikon (óránkénti program)
	Program mód ikon (személyre szabott időprogram)
8	Programszám (óránkénti program), Programrész (Személyre szabott időprogram)
	Beállított ikon
	Mozgásérzékelés
(i)	RF küldés
	Kulcszár funkció
	Alacsony töltöttségi szint jelző
❄ Animációval	Hűtési üzemmód, animáció, amely jelzi a hűtésre való felszólítást
🔥 Animációval	Fűtési üzemmód, fűtészívást jelző animáció
☀	Kényelmi üzemmód
🌙	Gazdasági üzemmód
❄	Fagyásgátló üzemmód
✈	Nyarlás üzemmód
🍸	Party mód
👤	Kézi üzemmód / Ideiglenes felülbírálat

Vevő LED jelzése

FUNKCIÓ	LED
Firmware verzió	Például, ha a firmware v 1.2, bekapcsoláskor a PIROS LED egyszer villog, majd a ZÖLD LED kétszer villog.
Kikapcsolt üzemmód (ON-OFF kapcsoló kikapcsolt állásban van)	Minden LED ki van kapcsolva
Párosítási mód	PIROS LED mindig világít ZÖLD LED villog 1Hz-es frekvenciával
Kézi üzemmód	A VÖRÖS LED mindig világít. Ha a relékimenet be van kapcsolva, a ZÖLD LED világít. Amikor a relékimenet KI van kapcsolva, ZÖLD LED ki van kapcsolva.
Nem párosítva	A VÖRÖS LED 4 Hz-en villog ZÖLD LED mindig ki van kapcsolva
Párosítva, hibamentes üzemmód	PIROS LED 1 Hz-en villog ZÖLD LED mindig ki van kapcsolva
Párosított, teszt üzemmód	A VÖRÖS LED és a ZÖLD LED együtt villog 0,5Hz-en
Párosítva, Automatikus mód	A VÖRÖS LED mindig világít. Ha a relékimenet be van kapcsolva, a ZÖLD LED világít. Amikor a relékimenet KI van kapcsolva, ZÖLD LED ki van kapcsolva.



QR-kód beolvasása
a termék
megtekintéséhez
a weboldalon