

# 091PRORF

## Programmējams Termostats

### Par šo produktu...

SALUS 091PRORF programmējamais termostats ir daudzpusīga un efektīva ierīce, kas paredzēta apkures vai dzesēšanas sistēmu temperatūras regulēšanai, nodrošinot optimālu komfortu visas dienas garumā. Tā darbojas ar AA, 1,5 V sārnu baterijām, un to var viegli uzstādīt bez sarežģītas elektroinstalācijas. Viena no tās izcilākajām funkcijām ir paaugstinātas temperatūras režīms, ko var aktivizēt, pamatojoties uz kustības noteikšanu, ļaujot termostatom ātri pielāgot temperatūru, kad telpā tiek konstatēta kustība. Tas ne tikai uzlabo komfortu, bet arī veicina energoefektivitāti, jo novērš nevajadzīgu apkuri vai dzesēšanu, kad telpā nav cilvēku. SALUS 091PRO ar lietotājam draudzīgu dizainu un gudru funkcionalitāti piedāvā praktisku risinājumu komfortablas un energoefektīvas vides uzturēšanai.


### Funkcijas

- Elastīga programmēšana
- Temperatūras paaugstināšana ar kustības sensoru
- Papildu režīmi: Manuālais, ballīte un brīvdiena
- Uzlabota temperatūras kontrole ar TPI
- Vieгла uzstādīšana
- Īpašnieka funkciju izvēlne
- 5 gadu garantija

### Specifikācija

|                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>leejas jauda Termostats</b>       | 2 x AA baterijas                                 |
| <b>leejas jaudas uztvērējs</b>       | 230V AC 50Hz                                     |
| <b>lestatītās vērtības diapazons</b> | 5 līdz 35°C sildīšanai<br>5 līdz 40°C dzesēšanai |
| <b>Iznomātāja funkcija</b>           | Iespēja bloķēt gan termostatu, gan uztvērēju     |
| <b>Garantija</b>                     | 5 gadu garantija                                 |

### Izmēri

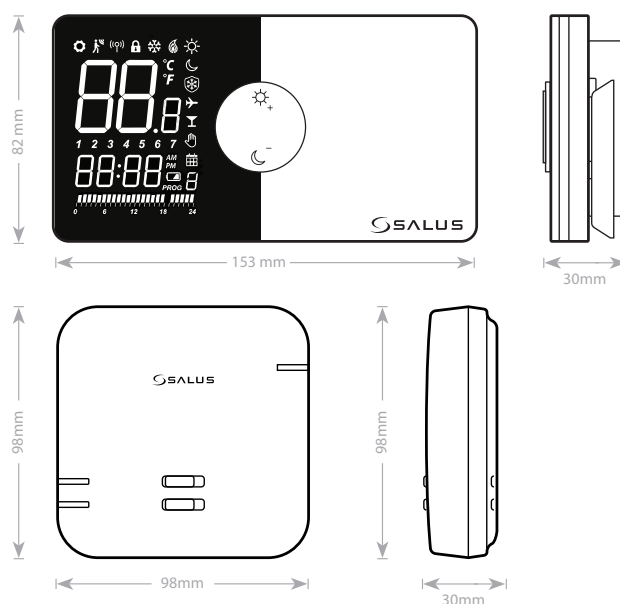

## 091PRORF programmējamais termostats - Tehniskie dati

### Elektriskās un mehāniskās specifikācijas

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ieejas jauda                     | 2 x AA baterijas                                                                             |
| Temperatūras rādīšanas diapazons | 0°C līdz +45°C                                                                               |
| Temperatūras precizitāte         | +/- 0.5°C                                                                                    |
| Izmēri (H x W x D)               | 82mm x 153mm x 30mm                                                                          |
| Materiāls (korpus)               | Balta, spīdīga plastmasa                                                                     |
| Darba temperatūra                | 0°C līdz +45°C                                                                               |
| Uzglabāšanas temperatūra         | -25°C līdz +60°C                                                                             |
| Uzstādīšana                      | Tikai montāža pie sienas                                                                     |
| Standarti                        | CE / Rohs / WEEE                                                                             |
| Augstums                         | Līdz 200 m virs jūras līmeņa                                                                 |
| Vadības režīms                   | Span vai TPI                                                                                 |
| Pulksteņa formāts                | 12 vai 24 stundu                                                                             |
| Pulksteņa precizitāte            | +/- 1 min / mēnesī                                                                           |
| Iznomātāja funkcija              | Iespēja bloķēt termostatu                                                                    |
| Dubultā vadība                   | Kontrolē gan apkures, gan dzesēšanas sistēmas                                                |
| Aizsardzība pret salu            | Fiksēta 7°C vai minimālā iestatītā vērtība                                                   |
| Automātiskā izslēgšana           | Siltuma režīmā, ja istabas temperatūra > 36°C<br>vēsajā režīmā, ja telpas temperatūra < 4°C. |
| Garantija                        | 5 gadu garantija                                                                             |

## 091 PRO Receiver - Tehniskie dati

### Elektriskās un mehāniskās specifikācijas

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| RF Frequency           | 868MHz                             |
| Input Power            | 230V AC 50Hz                       |
| Switch Rating          | 16(5) amp                          |
| Output                 | 0 - 230V                           |
| Dimensions (L x H x D) | 98mm x 98mm x 30mm                 |
| Material (Housing)     | White, Plastic                     |
| Landlord Function      | Can be locked to prevent tampering |
| Operating Temperature  | -20°C to +40°C                     |
| Guarantee              | 5 Years Warranty                   |



## Termostata LCD displejs



| ICON           | APRAKSTS                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 88.8           | Telpas / iestatītā temperatūra                                                          |
| °C             | Telpas / iestatītās temperatūras vienība                                                |
| 1 2 3 4 5 6 7  | Nedēļas diena                                                                           |
| 88:88          | Pulkstenis                                                                              |
| AM PM          | AM / PM                                                                                 |
| 0 6 12 18 24   | Programmas laika rādītājs                                                               |
| PROG           | Programmas režīma ikona (stundu programma)                                              |
| Calendar icon  | Programmas režīma ikona (personalizēta laika programma)                                 |
| 8              | Programmas numurs (stundu programma), programmas sadaļa (personalizēta laika programma) |
| Gear icon      | Iestatīt ikonu                                                                          |
| Person icon    | Kustības noteikšana                                                                     |
| RF icon        | RF nosūtīšana                                                                           |
| Lock icon      | Atslēgas bloķēšanas funkcija                                                            |
| Battery icon   | Zema akumulatora indikators                                                             |
| Snowflake icon | Dzesēšanas režīms, animācija, kas norāda uz dzesēšanas izsaukumu                        |
| Flame icon     | Apkures režīms, animācija, kas norāda apkures izsaukumu                                 |
| Sun icon       | Komforta režīms                                                                         |
| Moon icon      | Ekonomiskais režīms                                                                     |
| Snowflake icon | Pretaizsaldšanas režīms                                                                 |
| Plane icon     | Brīvdienų režīms                                                                        |
| Glass icon     | Viesību režīms                                                                          |
| Hand icon      | Manuālais režīms / Pagaidu atcelšana                                                    |

## Uztvērēja LED indikācija

| FUNKCIJA                                                                  | LED                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firmware versija                                                          | Piemēram, firmware ir v 1.2, kad ieslēdzas strāvas padeve, sarkanais LED mirgo vienu reizi un tad zaļais LED mirgo divas reizes.       |
| Izslēgts režīms (ieslēgšanas un izslēgšanas slēdzis ir izslēgtā stāvoklī) | Visas LED ir izslēgtas                                                                                                                 |
| Pārī savienošanas režīms                                                  | Sarkanā LED vienmēr ieslēgta ZELTĀ LED mirgo ar frekvenci 1 Hz                                                                         |
| Manuālais režīms                                                          | Sarkanā LED vienmēr ir ieslēgta. Kad releja izeja ir ieslēgta, iedegas ZELTS LED. Kad releja izeja ir izslēgta, ZELTA LED ir izslēgta. |
| Nav pārī                                                                  | Sarkanā LED mirgo ar frekvenci 4 Hz ZELTĀ LED vienmēr ir izslēgta                                                                      |
| Pārī, nedrošs režīms                                                      | Sarkanā LED mirgo ar frekvenci 1 Hz ZELTĀ LED vienmēr izslēgta                                                                         |
| Pārī, testa režīms                                                        | Sarkanā LED un zaļā LED kopā mirgo ar 0,5 Hz frekvenci.                                                                                |
| Paired, Auto mode                                                         | Sarkanā LED vienmēr ir ieslēgta. Kad releja izeja ir ieslēgta, iedegas ZELTS LED. Kad releja izeja ir izslēgta, ZELTA LED ir izslēgta. |



QR skenēšana  
kodu, lai  
skatītu  
Produkts  
Timeklā vietne.