

091PRORF

Programuojamas termostatas

Apie šį produktą...

SALUS 091PRORF programuojamas termostatas – tai universalus ir efektyvus įrenginys, sukurtas šildymo ar vėsinimo sistemų temperatūrai reguliuoti, užtikrinant optimalų komfortą visą dieną. Maitinamas dviem AA 1,5 V šarminėmis baterijomis, todėl lengvai įrengiamas be sudėtingo laidų instaliavimo. Viena iš išskirtinių savybių – „Boost“ režimas, kuris gali būti aktyvuojamas aptikus judesį. Tai leidžia termostatui greitai sureguliuoti temperatūrą, kai patalpoje aptinkamas judesys. Tai ne tik padidina komfortą, bet ir padeda taupyti energiją, nes išvengiama nereikalingo šildymo ar vėsinimo, kai patalpa yra tuščia. Dėl patogaus dizaino ir išmanių funkcijų SALUS 091PRO yra praktiškas sprendimas komfortiškai ir energiją taupančiai aplinkai palaikyti.




Funkcijos

- Lankstus programavimas
- Temperatūros didinimas su judesio jutikliu
- Papildomi režimai: rankinis, vakarėlio ir atostogų
- Pažangi temperatūros kontrolė su TPI
- Lengvas montavimas
- Nuomininko funkcijų meniu
- 5 metų garantija

Techninė specifikacija

Maitinimo šaltinis – termostatas	2 x AA baterijos
Maitinimo šaltinis – imtuvas	230V AC 50Hz
Temperatūros nustatymo diapazonas	Šildymui: 5–35°C Vėsinimui: 5–40°C
Nuomininko funkcija	Galimybė užrakinti tiek termostatą, tiek imtuvą
Garantija	5 metų garantija

Išmatavimai

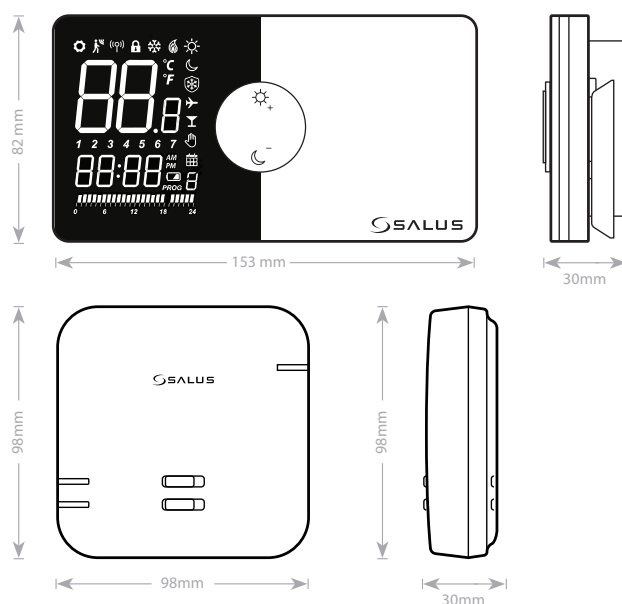

091PRORF Programuojamas termostatas - Techniniai duomenys

Elektros ir mechaninės specifikacijos

Input Power	2 x AA Batteries
Temperatūros rodymo diapazonas	0°C iki +45°C
Temperatūros tikslumas	+/- 0.5°C
Dimensions (H x W x D)	82mm x 153mm x 30mm
Korpusas	Baltas, blizgus plastikas
Darbinė temperatūra	0°C iki +45°C
Laikymo temperatūra	-25°C iki +60°C
Montavimas	Prie sienos arba ant stalo
Atitikties standartai	CE / Rohs / WEEE
RF dažnis	868MHz
Aukštis virš jūros lygio	Iki 200 m
Valdymo režimas	Span arba TPI
Laiko formatas	12 arba 24 val.
Laiko tikslumas	±1 min/mėn
Dviguba kontrolė	Valdo tiek šildymą, tiek vėsinimą
Dviguba kontrolė	Valdo tiek šildymo, tiek vėsinimo sistemas
Apsauga nuo šalčio	Fiksuota 7°C arba minimali nustatyta reikšmė
Automatinis išjungimas	Šildymo režime, kai patalpos temp. > 36°C. Vėsinimo režime, kai temp. < 4°C
Garantija	5 metų garantija

091 PRO Imtuvas - Techniniai duomenys

Elektros ir mechaninės specifikacijos

RF dažnis	868MHz
Maitinimas	230V AC 50Hz
Jungiklio galia	16(5) A
Išėjimas	0 - 230V
Išmatavimai (L x H x D)	98mm x 98mm x 30mm
Korpusas	Baltas plastikas
Nuomininko funkcija	Gali būti užrakintas, kad būtų išvengta keitimų
Darbinė temperatūra	-20°C iki +40°C
Garantija	5 metų garantija



Termostato LCD



IKONŲ	APRAŠYMAS
88.8	Patalpos / nustatyta temperatūra
°C	Temperatūros matavimo vienetai
1 2 3 4 5 6 7	Savaitės diena
88:88	Laikrodis
AM PM	AM / PM
0 6 12 18 24	Programos laiko juostos indikatorius
PROG	Programos režimo ikona (valandinė programa)
	Programos režimo ikona (individualus laikas)
8	Programos numeris (valandinė programa), Programos dalis (individualaus laiko programa)
	Nustatymų ikona
	Judesio detekcija
(iP)	RF siuntimas
	Klaviatūros užraktas
	Žemos baterijos indikatorius
❄ Vėsinimo režimas (animacija)	Vėsinimo režimas, animacija rodanti vėsinimo poreikį
🔥 Vėsinimo režimas (animacija)	Šildymo režimas, animacija rodanti šildymo poreikį
☀	Komforto režimas
🌙	Ekonomiškas režimas
❄	Apsauga nuo šalčio
✈	Atostogų režimas
🍷	Vakarėlio režimas
👤	Rankinis režimas / laikinas perrašymas

Imtuvo LED indikacija

FUNKCIJA	LED
Įrenginio programinės įrangos versija	Pavyzdžiui, jei programinės įrangos versija yra v1.2, įjungus maitinimą, RAUDONAS LED mirksi vieną kartą, o tada ŽALIAS LED mirksi du kartus.
Išjungimo režimas (ON-OFF jungiklis yra išjungimo padėtyje)	Visi LED yra išjungti
Poravimo režimas	RAUDONAS LED visada įjungtas, ŽALIAS LED mirksi 1 Hz dažniu
Rankinis režimas	RAUDONAS LED visada įjungtas. Kai relės išėjimas yra ĮJUNGTA, ŽALIAS LED įsijungia. Kai relės išėjimas yra IŠJUNGTA, ŽALIAS LED išsijungia
Neporuotas	RAUDONAS LED mirksi 4 Hz dažniu, ŽALIAS LED visada išjungtas
Poruotas, saugos režimas	RAUDONAS LED mirksi 1 Hz dažniu, ŽALIAS LED visada išjungtas
Poruotas, testavimo režimas	RAUDONAS ir ŽALIAS LED kartu mirksi 0.5 Hz dažniu
Poruotas, automatinis režimas	RAUDONAS LED visada įjungtas. Kai relės išėjimas yra ĮJUNGTA, ŽALIAS LED įsijungia. Kai relės išėjimas yra IŠJUNGTA, ŽALIAS LED išsijungia



Scan QR
Code to View
Product on
Website