

# 091PRORF

## Програмски термостат

### О производу...

Програмски термостат SALUS 091 PRORF је свестран и ефикасан уређај дизајниран за регулисање температуре система грејања или хлађења, обезбеђујући оптималан комфор током целог дана. Ради на AA, 1.5V алкалним батеријама, што омогућава једноставну инсталацију без потребе за сложеним ожичењем. Једна од истакнутих карактеристика је режим Boost, који се може активирати на основу детекције покрета, омогућавајући термостату да брзо подеси температуру када се покрет открије у просторији. Ово не само да повећава комфор, већ и подстиче енергетску ефикасност, спречавајући непотребно грејање или хлађење када просторија није заузета. Са пријатељским дизајном и паметном функционалношћу, SALUS 091 PRO нуди практично решење за одржавање комфорне и енергетски ефикасне средине.




### Карактеристике

- Флексибилно програмирање
- Температурно повећање са сензором покрета
- Додатни режими: ручни, за журке и празнике
- Напредна контрола температуре са TPI
- Једноставна инсталација
- Мени функција за издаваоце
- Гаранција од 5 година

### Спецификације

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Улазна снага Термостат  | 2 x AA батерије                                 |
| Улазна снага пријемника | 230V AC 50Hz                                    |
| Опсег поставке          | 5 до 35°C за грејање<br>5 до 40°C за хлађење    |
| Функција за издаваоце   | Мogućност закључавања и термостата и пријемника |
| Гаранција               | Гаранција од 5 година                           |

### Димензије

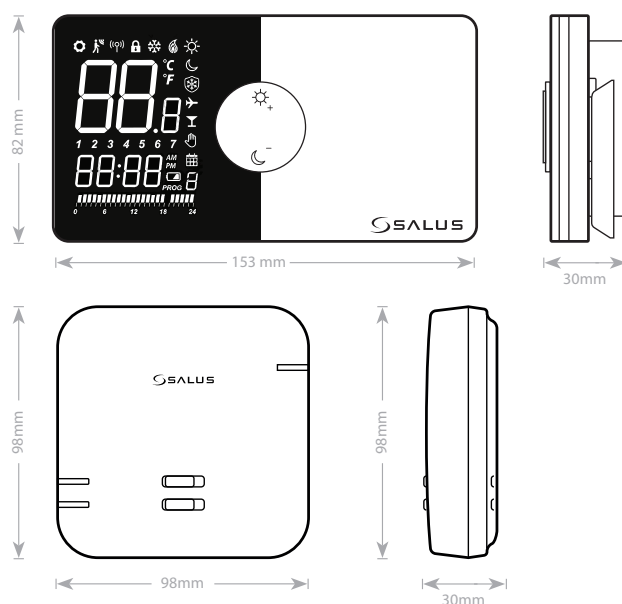

## 091PRORF Програмбилни термостат - Технички подаци

### Електричке и механичке спецификације

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улазна снага              | 2 x AA батерије                                                                                                 |
| Опсег приказа температуре | 0°C до +45°C                                                                                                    |
| Прецизност температуре    | +/- 0.5°C                                                                                                       |
| Димензије (В x Ш x Д)     | 82mm x 153mm x 30mm                                                                                             |
| Материјал (кућиште)       | Бела, сјајна пластика                                                                                           |
| Радна температура         | 0°C до +45°C                                                                                                    |
| Температура складиштења   | -25°C до +60°C                                                                                                  |
| Инсталација               | Монтажа на зид или сто                                                                                          |
| Стандарди                 | CE / Rohs / WEEE                                                                                                |
| РФ фреквенција            | 868MHz                                                                                                          |
| Надморска висина          | Up to 200m above sea level                                                                                      |
| Мод контроле              | Span или TPI                                                                                                    |
| Формат сата               | 12 или 24 часа                                                                                                  |
| Прецизност сата           | +/- 1 мин / месец                                                                                               |
| Функција за изнајмљивача  | Могућност закључавања и термостата и пријемника                                                                 |
| Двојна контрола           | Контролише системе за грејање и хлађење                                                                         |
| Заштита од мрза           | Фиксна 7°C или минимална поставка                                                                               |
| Аутоматско искључење      | У режиму грејања, када је температура просторије > 36°C. У режиму хлађења, када је температура просторије < 4°C |
| Гаранција                 | 5 година гаранције                                                                                              |

## 091 PRO Пријемник - Технички подаци

### Електричке и механичке спецификације

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| РФ фреквенција            | 868MHz                                              |
| Улазна снага 230V AC 50Hz | 230V AC 50Hz                                        |
| Оцењивање прекидача       | 16(5) амп                                           |
| Излаз                     | 0 - 230V                                            |
| Димензије (Д x В x Ш)     | 98mm x 98mm x 30mm                                  |
| Материјал (кућиште)       | Бела, пластика                                      |
| Функција за изнајмљивача  | Може се закључати да се спречи неовлашћено руковање |
| Радна температура         | -20°C до +40°C                                      |
| Гаранција                 | 5 година гаранције                                  |



## LCD термостат



| ИКОНА          | ОПИС                                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 88.8           | Температура просторије / задата температура                                         |
| °C             | Јединица температуре просторије / задате температуре                                |
| 1 2 3 4 5 6 7  | Дан у недељи                                                                        |
| 88:88          | Сат                                                                                 |
| AM PM          | AM / PM                                                                             |
| 0 6 12 18 24   | Индикатор временске линије програма                                                 |
| PROG           | Икона режима програма (Сатни програм)                                               |
| Calendar icon  | Икона режима програма (Персонализовани временски програм)                           |
| 8              | Број програма (Сатни програм), секција програма (Персонализовани временски програм) |
| Gear icon      | Подешавање иконе                                                                    |
| Person icon    | Откривање покрета                                                                   |
| RF icon        | Слање RF                                                                            |
| Lock icon      | Функција закључавања тастера                                                        |
| Battery icon   | Индикатор слабе батерије                                                            |
| Snowflake icon | Режим хлађења, анимација која указује на позив за хлађење                           |
| Flame icon     | Режим грејања, анимација која указује на позив за грејање                           |
| Sun icon       | Комфорни режим                                                                      |
| Moon icon      | Економични режим                                                                    |
| Snowflake icon | Антифрост режим                                                                     |
| Plane icon     | Режим одмора                                                                        |
| Glass icon     | Режим за журку                                                                      |
| Hand icon      | Ручни режим / Привремено надјачање                                                  |

## Индикација LED пријемника

| ФУНКЦИЈА                                                  | LED                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Верзија фирмвера                                          | На пример, фирмвер је в 1.2, када се укључи, црвени LED ће засветлети једном, а затим зелени LED два пута.                               |
| Режим искључен (ОН-ОФФ прекидач је на позицији искључено) | Сви LED-ови су искључени                                                                                                                 |
| Режим упаривања                                           | Црвени LED је увек укључен, зелени LED трепери на 1Hz                                                                                    |
| Ручни режим                                               | Црвени LED је увек укључен. Када је релејни излаз УКЉУЧЕН, зелени LED је укључен. Када је релејни излаз ИСКЉУЧЕН, зелени LED је искључен |
| Није упарен                                               | Црвени LED трепери на 4Hz, зелени LED је увек искључен                                                                                   |
| Упарено, безбедни режим                                   | Црвени LED трепери на 1Hz, зелени LED је увек искључен                                                                                   |
| Упарено, тест режим                                       | Црвени и зелени LED заједно трепере на 0.5Hz                                                                                             |
| Упарено, аутоматски режим                                 | Црвени LED је увек укључен. Када је релејни излаз УКЉУЧЕН, зелени LED је укључен. Када је релејни излаз ИСКЉУЧЕН, зелени LED је искључен |



Скенирај QR  
Код за преглед  
производа на  
веб сајту