

091PRORF

Programabilan Termostat

O ovom proizvodu...

Programabilni termostat SALUS 091PRORF je svestran i efikasan uređaj dizajniran za regulisanje temperature sistema grejanja ili hlađenja, obezbeđujući optimalnu udobnost tokom dana. Pokreće ga AA, 1.5V alkalne baterije, omogućava jednostavnu instalaciju bez potrebe za složenim ožičenjem. Jedna od njegovih istaknutih karakteristika je Boost Mode, koji se može aktivirati na osnovu detekcije pokreta, omogućavajući termostatu da brzo podesi temperaturu kada se otkrije kretanje u prostoriji. Ovo ne samo da povećava udobnost, već i promoviše energetska efikasnost, jer sprečava nepotrebno grejanje ili hlađenje kada je soba prazna. Sa svojim jednostavnim dizajnom i pametnom funkcionalnošću, SALUS 091PRO nudi praktično rešenje za održavanje udobnog i energetski efikasnog okruženja.




Funkcije

- Fleksibilan programiranje
- Podsticaj temperature sa Senzor pokreta
- Dodatni režimi: ručni, Žurka i odmor
- Napredna kontrola temperature sa TPI
- Jednostavna instalacija
- Meni funkcija stanodavca
- 5 godina garancije

Specifikaciju

Ulazna snaga Termostat	2 k AA baterije
Ulazna snaga prijemnik	230V AC 50Hz
Opseg zadane tačke	5 do 35 °C za grejanje 5 do 40 °C za hlađenje
Funkcija stanodavca	Može da zaključa oba termostata i prijemnik
Garantovati	5 godina garancije

Dimenzije

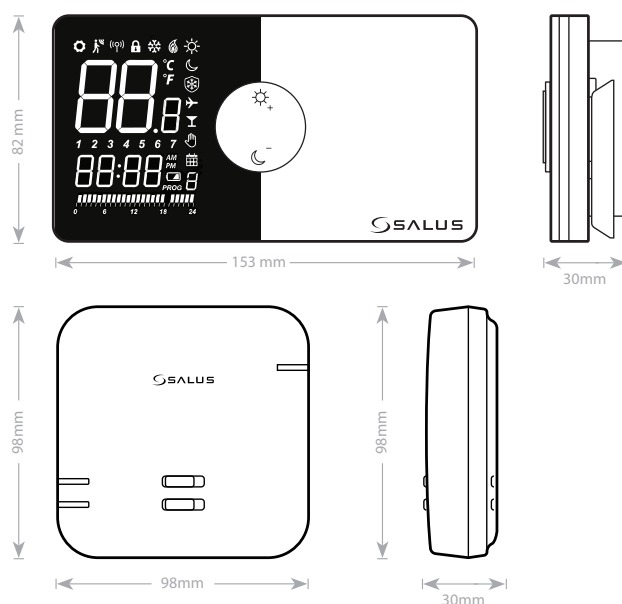

091 PRORF programabilni termostat - Tehnički podaci

Električne i mehaničke specifikacije

Ulazna snaga	2 k AA baterije
Opseg prikaza temperature	0°C do +45°C
Tačnost temperature	+/- 0.5°C
Dimenzije (V k Š k D)	82mm x 153mm x 30mm
Materijal (kućište)	Bela, sjajna plastika
Radna temperatura	0°C do +45°C
Temperatura skladištenja	-25°C do +60°C
Instalaciju	Zidna ili radna površina montaža
Standarde	CE / Rohs / WEEE
RF Frekvencija	868MHz
Visinu	Do 200m nadmorske visine
Režim kontrole	Raspon ili TPI
Format sata	12 ili 24 sata
Tačnost sata	+/- 1 min / mesec dana
Funkcija stanodavca	Može da zaključa i termostat i prijemnik
Dvostruka kontrola	Kontroliše i sisteme grejanja i hlađenja
Zaštita od smrzavanja	Fiksni 7 ° C ili minimalna zadana vrednost
Auto Odsečeni	U režimu toplote, kada > sobna temperatura 36 ° C. U hladnom režimu, kada sobna temperatura < 4 ° C
Garantovati	5 godina garancije

091 PRO prijemnik- Tehnički podaci

Električne i mehaničke specifikacije

Električne i mehaničke specifikacije	868MHz
Ulazna snaga	230V AC 50Hz
Prebaci Očunjivanje	16(5) amp
Izlaz	0 - 230V
Dimenzije (D k V k D)	98mm x 98mm x 30mm
Materijal (kućište)	Beo, Plastika
Funkcija stanodavca	Može se zaključati kako bi se sprečilo neovlašćeno
Radna temperatura	-20°C do +40°C
Garantovati	5 godina garancije



Termostat LCD



IKONU	OPIS
88.8	Sobna / zadana temperatura
°C	Jedinica za sobnu / zadanu temperaturu
1 2 3 4 5 6 7	Dan u nedelji
88:88	Sat
AM PM	AM / PM
0 6 12 18 24	Indikator vremenske linije programa
PROG	Ikona režima programa (program po satu)
Calendar icon	Ikona režima programa (Personalizovani vremenski program)
8	Broj programa (programski program), Programska sekcija (Personalizovani vremenski program)
Gear icon	Podesite ikonu
Person icon	Detekcija pokreta
RF icon	RF slanje
Lock icon	Funkcija zaključavanja tastera
Battery icon	Indikator prazne baterije
Snowflake icon	Režim hlađenja, animacija ukazuje na poziv za kul
Flame icon	Režim grejanja, animacija koja ukazuje na poziv za toplotu
Sun icon	Komforni režim
Moon icon	Ekonomski režim
Star icon	Režim protiv smrzavanja
Airplane icon	Režim odmora
Glass icon	Režim zabave
Hand icon	Ručni režim / Privremeno premošćivanje

Prijemnik LED indikacija

FUNKCIJU	LED
Verzija firmvera	Na primer, firmvare je v 1.2, kada je napajanje, crvena LED bljesak jednom, a zatim ZELENA LED dioda će treptati dva puta.
Režim isključivanja (prekidač za uključivanje i isključivanje je u isključenom položaju)	Sve LED diode su isključene
Režim uparivanja	CRVENA LED uvek uključena ZELENA LED treperi na 1Hz
Ručni režim	CRVENA LED uvek uključena. Kada je relejni izlaz uključen, zelena LED na. Kada relej izlaz je isključen, zelena LED isključena
Nije uparen	CRVENA LED treperi na 4Hz ZELENA LED uvek isključena
Uparen, Fail safe mode	CRVENA LED treperi na 1Hz ZELENA LED uvek isključena
Uparen, režim testiranja	CRVENA LED i ZELENA LED zajedno bljeskaju na 0.5Hz
Uparen, automatski režim	CRVENA LED uvek uključena. Kada je relejni izlaz uključen, zelena LED na. Kada relej izlaz je isključen, zelena LED isključena



Skenirajte QR kod
da biste videli
proizvod na sajtu