

091PRORF

Програмований Терморегулятор

Про цей продукт...

Програмований термостат SALUS 091PRORF - це універсальний і ефективний пристрій, призначений для регулювання температури систем опалення або охолодження, забезпечуючи оптимальний комфорт протягом дня. Працює від лужних батарейок типу AA, 1,5 В, забезпечує просту установку без необхідності складної електропроводки. Однією з його особливостей є режим Boost, який може бути активований на основі виявлення руху, що дозволяє термостату швидко регулювати температуру при виявленні руху в приміщенні. Це не тільки підвищує комфорт, але й сприяє енергоефективності, оскільки запобігає зайвому нагріванню або охолодженню, коли в приміщенні нікого немає. Завдяки зручному дизайну та розумній функціональності, SALUS 091PRO пропонує практичне рішення для підтримки комфортного та енергоефективного середовища.




Функції

- Гнучке програмування
- Підвищення температури за допомогою датчика руху
- Додаткові режими: Ручний, Вечірка та Відпустка
- Розширений контроль температури за допомогою TPI
- Проста установка
- Меню функцій орендодавця
- 5 років гарантії

Специфікація

Терморегулятор вхідної потужності	2 x AA батарейки
Input Power Receiver	230V AC 50Hz
Діапазон заданих значень	Від 5 до 35°C для нагрівання від 5 до 40°C для охолодження
Функція орендодавця	Можливість блокування як термостата, так і ресивера
Гарантія	5 років

Розміри

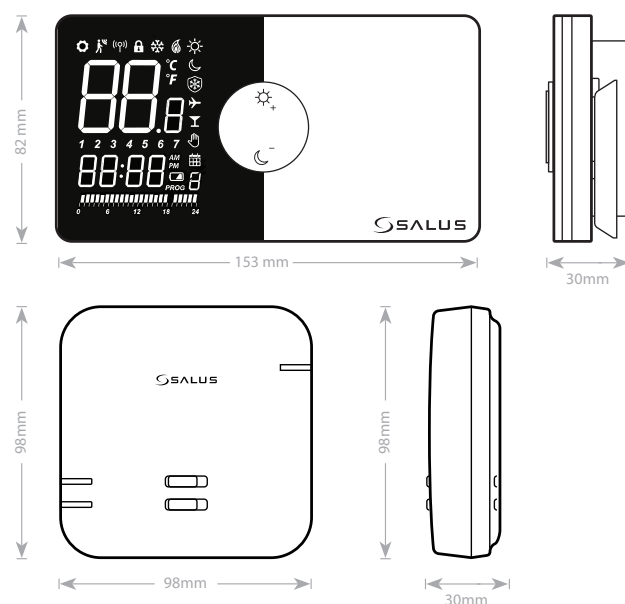

091PRORF Програмований терморегулятор - Технічні дані

Електричні та механічні характеристики

Вхідна потужність	2 x AA батарейки
Діапазон відображення температури	від 0°C до +45°C
Точність температури	+/- 0,5°C
Розміри (В x Ш x Г)	82мм x 153мм x 30мм
Матеріал (житло)	Білий, глянцевий пластик
Робоча температура	від 0°C до +45°C
Температура зберігання	від -25°C до +60°C
Встановлення	Тільки настіне кріплення
Стандарти	CE / Rohs / WEEE
Частота радіочастот	868MHz
Висота над рівнем моря	До 200 м над рівнем моря
Режим керування	Проліт або TPI
Формат годинника	12 або 24 години
Точність годинника	+/- 1 хв / місяць
Функція орендодавця	Можливість блокування термостата
Подвійний контроль	Керує системами опалення та охолодження
Захист від замерзання	Фіксоване 7°C або мінімальне задане значення
Автоматичне вимкнення	У режимі обігріву, коли температура в приміщенні > 36°C У режимі охолодження, якщо температура в приміщенні < 4°C
Гарантія	5 років

091 PRO Приймач - Технічні дані

Електричні та механічні характеристики

Частота радіочастот	868MHz
Вхідна потужність	230V AC 50Hz
Номинальна потужність перемикача	16(5) A
Вихідні дані	0 - 230V
Розміри (Д x В x Г)	98mm x 98mm x 30mm
Матеріал (житло)	Білий, пластик
Функція орендодавця	Можна заблокувати, щоб запобігти несанкціонованому доступу
Робоча температура	від -20°C до +40°C
Гарантія	5 років



Терморегулятор LCD



ІКОНКА	ОПИС
88.8	Кімнатна / задана температура
°C	Одиниця виміру кімнатної / заданої температури
1 2 3 4 5 6 7	День тижня
88:88	Годинник
AM PM	AM / PM
0 6 12 18 24	Індикатор часових рамок програми
PROG	Піктограма режиму програми (Погодинна програма)
	Піктограма режиму програми (Персоналізована програма часу)
8	Номер програми (Погодинна програма), Розділ програми (Персоналізована програма), Розділ програми (Персоналізована програма)
	Встановити піктограму
	Виявлення руху
((φ))	RF-відправлення
	Функція блокування клавіш
	Індикатор низького заряду акумулятора
With animation	Режим охолодження, анімація, що вказує на необхідність охолодження
With animation	Режим опалення, анімація, що вказує на запит тепла
	Комфортний режим
	Економічний режим
	Режим захисту від замерзання
	Святковий режим
	Режим вечірки
	Ручний режим / Тимчасове перевизначення

Світлодіодна індикація приймача

ФУНКЦІЯ	LED
Версія прошивки	Наприклад, прошивка v 1.2, при увімкненні живлення червоний світлодіод блимає один раз, а потім зелений світлодіод блимає двічі.
Вимкнений режим (перемикач ON-OFF знаходиться у вимкненому положенні)	Усі світлодіоди вимкнено
Режим сполучення	ЧЕРВОНИЙ світлодіод постійно горить ЗЕЛЕНИЙ світлодіод блимає з частотою 1 Гц
Ручний режим	Червоний світлодіод завжди горить. Коли релейний вихід увімкнено, ЗЕЛЕНИЙ світлодіод світиться. Коли релейний вихід вимкнено, ЗЕЛЕНИЙ світлодіод не світиться
Не в парі.	ЧЕРВОНИЙ світлодіод блимає з частотою 4 Гц ЗЕЛЕНИЙ світлодіод завжди вимкнений
Парний, відмовостійкий режим	ЧЕРВОНИЙ світлодіод блимає з частотою 1 Гц ЗЕЛЕНИЙ світлодіод завжди вимкнений
Парний, тестовий режим	ЧЕРВОНИЙ та ЗЕЛЕНИЙ світлодіоди блимають разом з частотою 0,5 Гц
Парний, автоматичний режим	Червоний світлодіод завжди горить. Коли релейний вихід увімкнено, ЗЕЛЕНИЙ світлодіод світиться. Коли релейний вихід вимкнено, ЗЕЛЕНИЙ світлодіод не світиться



Скануйте QR-код, щоб переглянути продукт на сайті