


CB500CO

5 zónové elektroinstalační centrum se vstupem CO

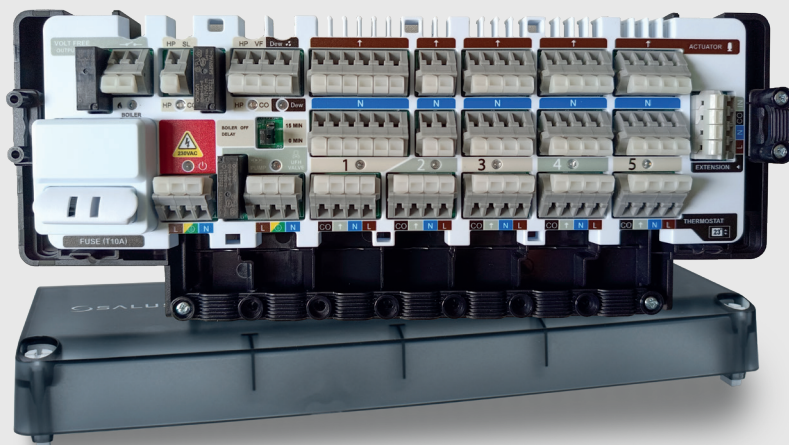

O tomto produktu...

5zónové elektroinstalační centrum SALUS CB500CO je sofistikované řešení pro řízení topných a chladicích systémů, které nabízí efektivní řízení pěti nezávislých zón. Je navrženo s ohledem na všestrannost a snadné použití a je vybaveno možností spínání 230 V pro provoz čerpadel nebo zónových ventilů, což zajišťuje robustní a spolehlivý výkon. Jeho štíhlý design krytu umožňuje bezproblémovou integraci do různých prostředí, aniž by zabíral nadměrný prostor. Instalace je jednoduchá díky zabudování tlačných svorek pro rychlé a bezpečné připojení kabelů, což zkracuje dobu a komplikuje nastavení. Elektroinstalační centrum CB500CO je ideální pro majitele domů a instalatéry, kteří hledají zjednodušený a efektivní způsob správy více klimatických zón.


Vlastnosti

- Ovládá 5 nezávislých topných zón
- Umožňuje instalaci kabelů termostatu zespolu pro snadnou instalaci
- 20 výstupů pro připojení akčních členů
- 230V spínání pro čerpadlo a zónový ventil
- Beznapěťová relé kotle, tepelného čerpadla nebo chladicího zařízení
- Nové tlačné svorky pro připojení kabelů - Výsuvné ochranné svorky pro všechny vodiče
- Lze rozšířit pomocí prodloužení CB500X (až 15 zón)
- Štíhlý kryt a snadná instalace.

Specifikace

Napájení	230V AC 50Hz
Celková zátěž Max	7A
7A Čerpadlo / kotel / HP (Chiller) Zatížení relé Max.	5A
Vstupy	Vytápění / chlazení (bez voltů) a čidlo rosného bodu
Rozměry	270mm(Š) x 110mm(V) x 56mm(H)
Výstupy	Řídicí výstup kotle (bez voltů). Řídicí výstup tepelného čerpadla / chladicího zařízení. Řízení čerpadla UFH a zónového ventilu UFH (AC 230V). Akční členy (AC 230V).
Záruka	Záruka 5 let

Rozměry

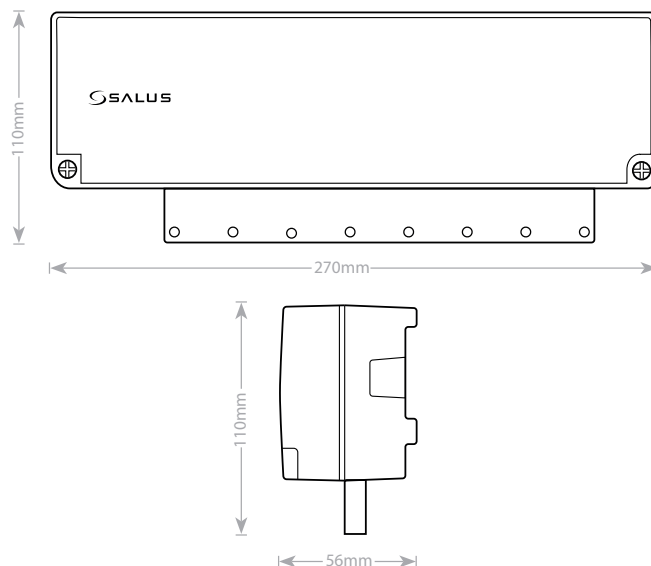

5 zónové elektroinstalační centrum se vstupem CO - Technické údaje

Elektrické a mechanické specifikace

Napájení	230V AC 50Hz
Normy	CE / ROHS / WEE
Schválení agenturou	EN 60730-2-9 :2010 EN 60730-1:2016
Provozní teplota	0°C až +45°C
Storage Temperature	-25°C až +60°C
Vlhkost	95%R.H., nekondenzující
Nadmořská	výška do 2000 m n. m
Materiál (pouzdro)	Plast
Snímač rosného bodu	Externí snímač rosného bodu pro prevenci kondenzace
Rozměry	270mm(Š) x 110mm(V) x 56mm(H)
Záruka	5 let Záruka 5 let



RoHS
COMPLIANT



Skenování QR
Kód pro zobrazení
Produkt na Webové
stránky