


CB500CO

5 zoners ledningscentral
med CO-indgang

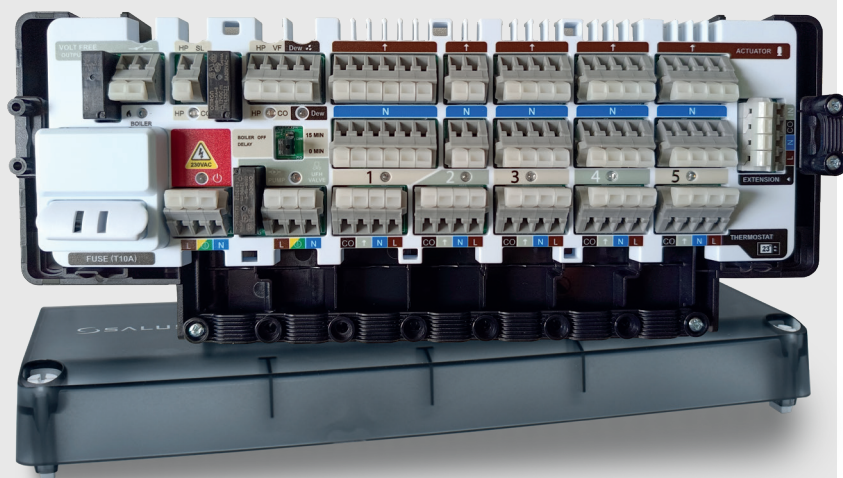

Om dette produkt...

SALUS CB500CO 5 Zone Wiring Centre er en sofistikeret løsning til styring af varme- og kølesystemer, der giver effektiv kontrol over fem uafhængige zoner. Den er designet med henblik på alsidighed og brugervenlighed og har 230 V-omkoblingsfunktioner til både pumpe- og zoneventildrift, hvilket sikrer en robust og pålidelig ydeevne. Det slanke husdesign giver mulighed for problemfri integration i forskellige miljøer uden at optage for meget plads. Installationen er ligetil takket være de medfølgende trykklemmer, der giver hurtige og sikre kabelforbindelser og reducerer installationstiden og -kompleksiteten. CB500CO Wiring Centre er ideel til husejere og installatører, der ønsker en strømlinet og effektiv måde at styre flere klimakontrolzoner på.


Funktioner

- Styrer 5 uafhængige varmezoner
- Gør det muligt at installere termostatkabler fra bunden for nem installation
- 20 udgange til aktuatortilslutning
- 230 V-kontakt til pumpe og zoneventil
- Voltfri kedel-, varmepumpe- eller kølerelæer
- Nye trykklemmer til kabeltilslutning
- Udtrækelige beskyttelsesklemmer til alle ledninger
- Den kan udvides med en CB500X-udvidelse (op til 15 zoner)
- Slankt hus og let at installere design

Specifikation

Strømforsyning	230V AC 50Hz
Total belastning Max	7A
Pumpe / Kedel / HP (Chiller) Relæbelastning Max	5A
Indgange	Opvarmning / Køling (voltfri) & dugpunktsensor
Dimensioner	270mm(B) x 110mm(H) x 56mm(D)
Udgange	Kedelstyringsudgang (voltfri). Kontroludgang for varmepumpe/køler. UFH-pumpe og UFH-zoneventilstyring (AC 230 V). Aktuatorer (AC 230V)
Garanti	5 års garanti

Dimensioner

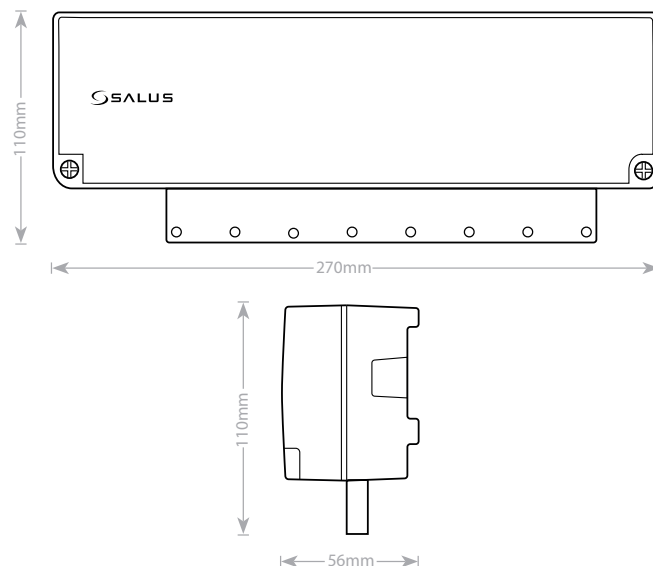

CB500CO 5 zone ledningscenter - Tekniske data

Elektriske og mekaniske specifikationer

Strømforsyning	230V AC 50Hz
Standarder	CE / ROHS / WEE
Agenturgodkendelse	EN 60730-2-9 :2010 EN 60730-1:2016
Driftstemperatur	0°C to +45°C
Opbevaringstemperatur	-25°C to +60°C
Luftfugtighed	95%R.H., ikke-kondenserende
Højde	Op til 2000m over havets overflade
Materiale (hus)	Plast
Dugpunktssensor	Ekstern dugpunktssensor til forebyggelse af kondensering
Dimensioner	270mm(B) x 110mm(H) x 56mm(D)
Garanti	5 års garanti



RoHS
COMPLIANT



Scan QR Kode for
at se Produkt på
hjemmesiden