


CB500CO

Centre de câblage
5 zones avec
entrée CO

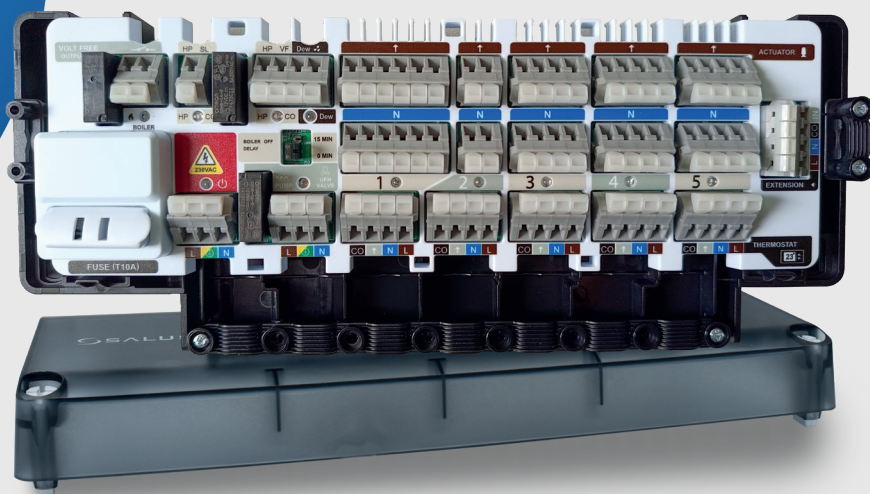

A propos de ce produit...

Le centre de câblage 5 zones SALUS CB500CO est une solution sophistiquée pour la gestion des systèmes de chauffage et de refroidissement, offrant un contrôle efficace sur cinq zones indépendantes. Conçu dans un souci de polyvalence et de facilité d'utilisation, il est doté de capacités de commutation 230V pour les opérations de pompe ou de vanne de zone, ce qui garantit des performances robustes et fiables. Son boîtier mince permet une intégration transparente dans divers environnements sans prendre trop de place. L'installation est simple, grâce à l'inclusion de colliers de serrage pour des connexions de câbles rapides et sûres, ce qui réduit le temps et la complexité de l'installation. Le centre de câblage CB500CO est idéal pour les propriétaires et les installateurs à la recherche d'un moyen rationnel et efficace de gérer plusieurs zones de contrôle climatique.


Caractéristiques

- Contrôle 5 zones de chauffage indépendantes
- Permet d'installer les câbles du thermostat par le bas pour faciliter l'installation
- 20 sorties pour la connexion des actionneurs
- Commutation 230V pour la pompe et la vanne de zone
- Relais sans tension pour la chaudière, la pompe à chaleur ou le refroidisseur
- Nouveaux colliers de serrage pour la connexion des câbles
- Colliers de protection extractibles pour tous les câbles
- Il peut être étendu avec une extension CB500X (jusqu'à 15 zones)
- Boîtier mince et design facile à installer

Spécifications

Alimentation	230V AC 50Hz
Charge totale Max	7A
Pompe / Chaudière / HP (Chiller) Charge de relais Max	5A
Entrées	Chauffage / Refroidissement (sans volt) & capteur de point de rosée
Dimensions	270mm(L) x 110mm(H) x 56mm(D)
Sorties	Sortie de contrôle de la chaudière (sans volt). Sortie de contrôle de la pompe à chaleur / du refroidisseur. Contrôle de la pompe UFH et de la vanne de zone UFH (AC 230V). Actionneurs (AC 230V)
Garantie	5 ans de garantie

Dimensions de l'appareil

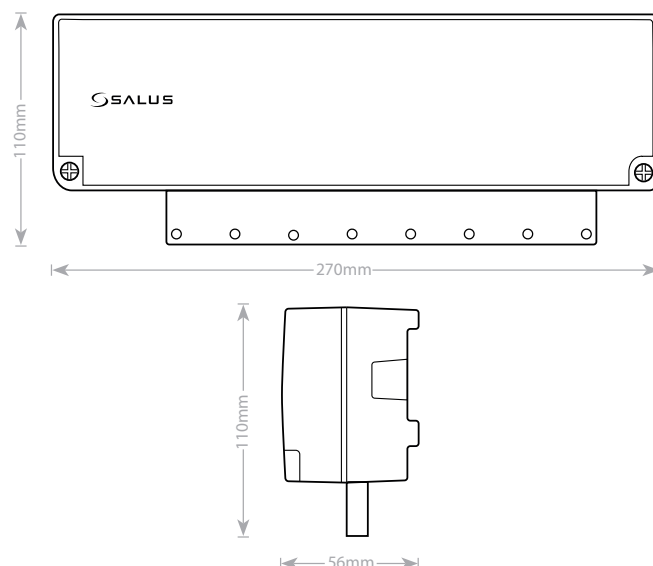

Centre de câblage 5 zones avec entrée CO - Données techniques

Caractéristiques électriques et mécaniques

Alimentation	230V AC 50Hz
Normes	CE / ROHS / WEE
Approbation de l'agence	EN 60730-2-9 :2010 EN 60730-1:2016
Température de fonctionnement	0°C to +45°C
Température de stockage	-25°C to +60°C
Humidité	95%R.H., sans condensation
Altitude	Jusqu'à 2000m au-dessus du niveau de la mer
Matériau (boîtier)	Plastique
Capteur de point de rosée	Capteur de point de rosée externe pour la prévention de la condensation
Dimensions	270mm(L) x 110mm(H) x 56mm(P)
Garantie	5 ans de garantie



RoHS
COMPLIANT



Scanner le code
QR pour voir
produit sur
site web