


CB500CO

5-strefowa
listwa sterująca
z wejściem CO

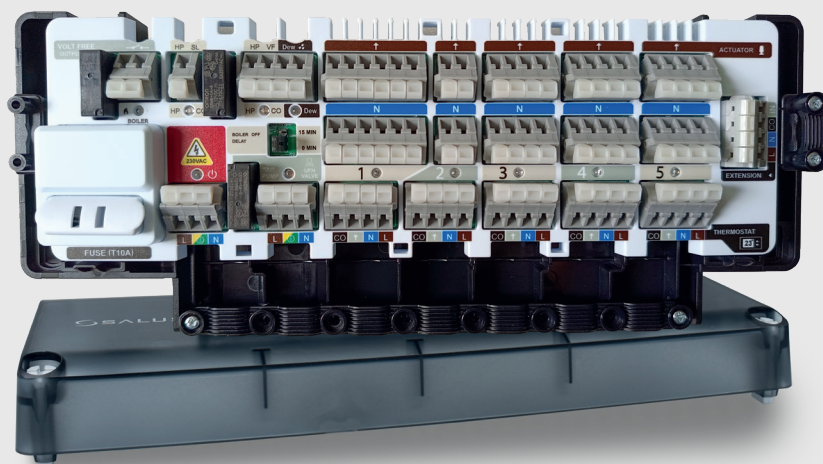

O tym produkcie...

5-strefowa listwa sterująca SALUS CB500CO to zaawansowane rozwiązanie do zarządzania systemami ogrzewania i chłodzenia, które zapewnia efektywną kontrolę nad pięcioma niezależnymi strefami. Zaprojektowana z myślą o wszechstronności i łatwości użytkowania, obsługuje przełączanie napięcia 230 V zarówno dla pomp, jak i zaworów mieszających, gwarantując stabilne i niezawodne działanie. Dzięki kompaktowej budowie łatwo integruje się z każdym otoczeniem, nie zajmując dużo miejsca. Instalacja jest prosta i szybka – zaciski typu push umożliwiają błyskawiczne oraz bezpieczne podłączenie przewodów, ograniczając czas i stopień skomplikowania montażu. Listwa sterująca CB500CO to idealne rozwiązanie dla właścicieli domów i instalatorów poszukujących prostego i efektywnego sposobu zarządzania ciepłem w wielu strefach jednocześnie.


Cechy

- Sterowanie 5 niezależnymi strefami grzewczymi
- Możliwość podłączenia przewodów termostatów od spodu, co ułatwia instalację
- 20 wyjść do podłączenia siłowników
- Przełącznik 230 V dla pomp oraz zaworów mieszających
- Beznapięciowe przekaźniki do sterowania kotłem, pompą ciepła lub agregatem chłodniczym
- Nowoczesne zaciski typu push ułatwiające podłączenie przewodów
- Zaciski zabezpieczające przewody przed przypadkowym wysunięciem
- Możliwość rozbudowy za pomocą modułu rozszerzającego CB500X (nawet do 15 stref)
- Smukła obudowa i łatwy montaż

Specyfikacja

Zasilanie	230V AC 50Hz
Obciążenie całkowite maks.	7A
Maks. obciążenie przełącznika pompy / kotła / agregatu chłodniczego	5A
Wejścia	Ogrzewanie / Chłodzenie (beznapięciowe) i czujnik punktu rosy
Wymiary	270 mm (szer.) x 110 mm (wys.) x 56 mm (gł.)
Wyjścia	Sterowanie kotłem (beznapięciowe) Sterowanie pompą ciepła / agregatem chłodniczym. Sterowanie pompą oraz zaworem mieszającym do ogrzewania podłogowego (230 V AC). Siłowniki termoelektryczne (230 V AC).
Gwarancja	5 lat gwarancji

Wymiary

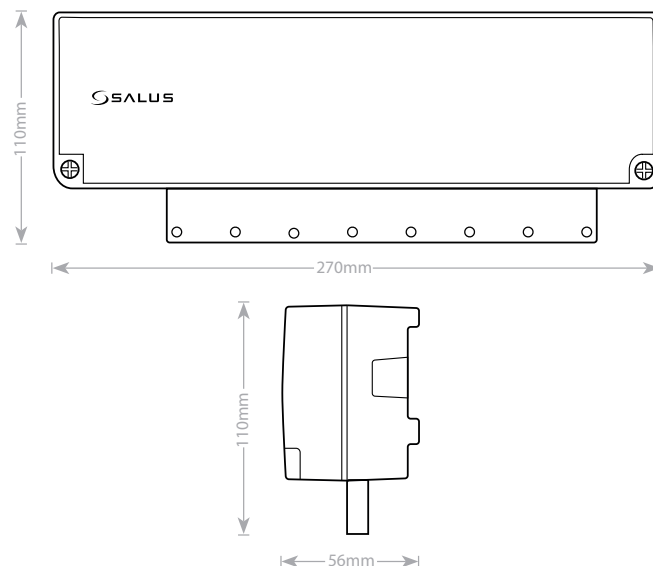

CB500CO 5-strefowa listwa sterująca z wejściem CO - Dane techniczne

Specyfikacje elektryczne i mechaniczne

Zasilanie	230V AC 50Hz
Normy	CE / ROHS / WEE
Zatwierdzenie agencji	EN 60730-2-9:2010 EN 60730-1:2016
Temperatura pracy	0°C to +45°C
Temperatura przechowywania	-25°C to +60°C
Wilgotność	95%R.H., bez kondensacji
Wysokość eksploatacji	do 2000 m n.p.m.
Materiał (obudowa)	Tworzywo sztuczne
Czujnik punktu rosy	Zewnętrzny czujnik punktu rosy do zapobiegania kondensacji
Wymiary	270 mm (szer.) x 110 mm (wys.) x 56 mm (gł.)
Gwarancja	5 lat gwarancji



RoHS
COMPLIANT



Zeskanuj QR kod
aby wyświetlić
stronę internetową
produktu