


CB500CO

5 Zone Wiring
Centre with
CO input

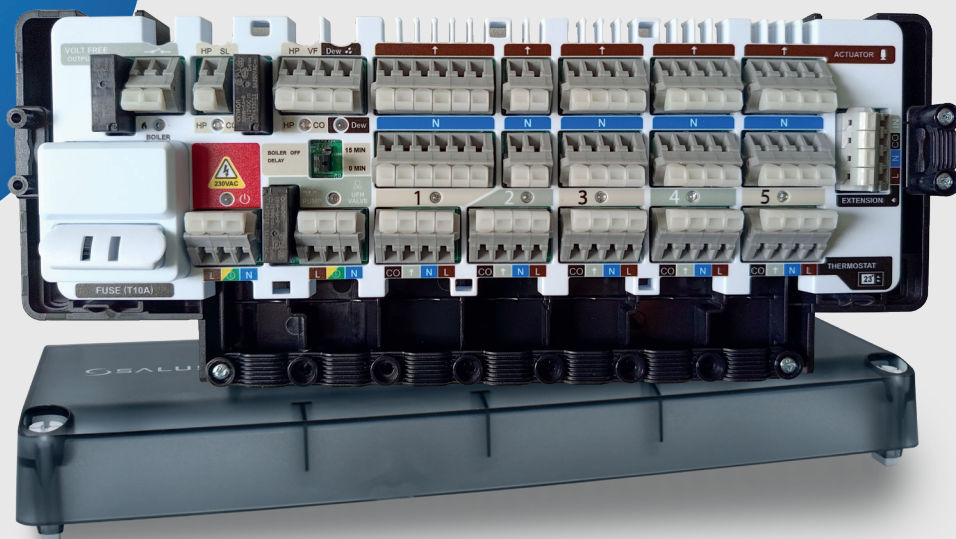

Despre acest produs...

Centrul de comanda cu 5 zone SALUS CB500CO este o soluție sofisticată pentru gestionarea sistemelor de încălzire și răcire, oferind un control eficient asupra celor cinci zone independente. Proiectat având în vedere versatilitatea și ușurința în utilizare, acesta dispune de capacitate de alimentare cu 230V a pompelor de recirculare sau a vanelor motorizate, asigurând performanțe robuste și fiabile. Designul subțire al carcasei permite integrarea perfectă în diverse medii, fără a ocupa spațiu excesiv. Instalarea este simplă, datorită includerii clemelor de prindere prin împingere pentru conexiuni rapide și sigure ale cablurilor, reducând timpul de configurare și complexitatea. Centrul de comanda CB500CO este ideal pentru proprietarii de locuințe și instalatorii care caută o modalitate raționalizată și eficientă de a gestiona mai multe zone de climatizare.


Caracteristici

- Controlează 5 zone de încălzire independente
- Permite instalarea cablurilor termostatului prin partea de jos pentru o instalare ușoară
- 20 de ieșiri pentru conectarea actuatorului
- Comutare 230V pentru pompă sau vana motorizată
- Relee pentru cazan, pompă de căldură sau chiller, liber de potențial
- Noi cleme de prindere prin împingere pentru conectarea cablurilor
- Cleme de protecție extragere pentru toate firele
- Poate fi marit cu o extensie CB500X (până la 15 zone)
- Carcasă subțire și design ușor de instalat

Specificații

Alimentare	230V AC 50Hz
Sarcină totală Max	7A
Pompă / Cazan / HP (Chiller) Sarcină releu Max	5A
Intrări	Încălzire / răcire liber de potențial și senzor punct de rouă
Dimensiuni	270mm(L) x 110mm(H) x 56mm(P)
Ieșiri	Ieșire control cazan (liber de potențial). Ieșire de control a pompei de căldură / chillerului. Comanda pompei de recirculare sau a vanei motorizate 230V AC
Garanție	Garanție de 5 ani

Dimensiuni

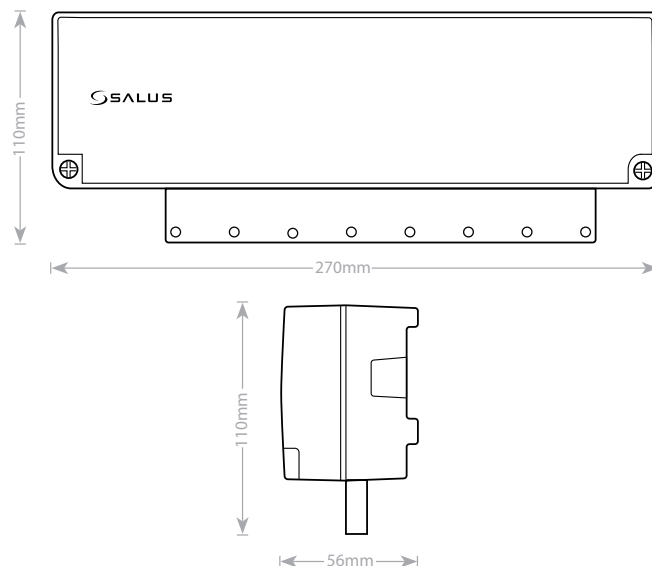

Centru de cablare cu 5 zone cu intrare CO - Date tehnice

Specificații electrice și mecanice

Alimentare	230V AC 50Hz
Standarde	CE / ROHS / WEE
Aprobare agenție	EN 60730-2-9 :2010 EN 60730-1:2016
Temperatură de functionare	0°C la +45°C
Temperatură de depozitare	-25°C la +60°C
Umiditate	95%R.H., fără condensare
Altitudine	Până la 2000m deasupra nivelului mării
Material (carcasă)	Plastic
Senzor punct de rouă	Senzor punct de rouă extern pentru prevenirea condensării
Dimensiuni	270mm(L) x 110mm(H) x 56mm(P)
Garanție	Garantie de 5 ani



RoHS
COMPLIANT



Scanați codul
QR Cod pentru a
vizualiza Produs
pe site-ul web