

# EL600T

## Elypso Smart Termostat



### O tomto produktu...

Chytrý termostat SALUS EL600T funguje na všech úrovních. produkty řady SALUS Smart Home, které tvoří komplexní řešení pro moderní vytápění řízení. Jako součást systému SALUS Smart Home umožňuje tento termostat uživatelům řídit vytápění odkudkoli pomocí systému SALUS Premium App. Přidáním dalších ventilů TRV3RF k radiátorům. po celé domácnosti, získají uživatelé úplnou kontrolu nad svým topným systémem, což jim umožňuje přizpůsobit si teploty v různých místnostech podle svých podle svých potřeb. Připojení prostřednictvím univerzální brány (UG800 nebo UGE600) a uživatelsky přívětivého rozhraní aplikace ELYPSO umožňuje snadnou úpravu nastavení na dálku, zajišťuje optimální komfort a energetickou účinnost při všech okolnostech. Tento cílený přístup k vytápění nejen zvyšuje komfort, ale také pomáhá šetřit energii a snižovat náklady tím, že vytápí pouze potřebné místnosti.





### Funkce

- Termostat připojený k internetu
- Připojení k Wi-Fi prostřednictvím připojení bluetooth
- Termostat má dobíjecí baterii - bezdrátové dobíjení prostřednictvím dokovací stanice
- Místní přístup ke změně většiny parametrů - bez místního plánu
- Plně dálkové ovládání prostřednictvím aplikace SALUS Smart Premium
- Režim vypnutí a optimalizační funkce - Optimální spuštění a zastavení
- Vždy na displeji, pokud je nainstalován na dokovací stanici
- Funkce uzamčení/odemčení
- Součást řady SALUS Smart Home
- Ovládání dalších radiátorových ventilů TRV3RF (až 16)

### Specifikace

<b>Připojení</b>	Zigbee 2,4GHz
<b>Vstupní napájení</b>	Termostat napájený z baterie
<b>Stisknutí tlačítka</b>	Přístup do menu / ověření
<b>Tlačítko vytáčení</b>	Procházení možností
<b>Baterie</b>	750mAh Lithium-Ion (dobíjecí)
<b>Doba nabíjení</b>	max. 24 hodin bez funkce always on max. 48 hodin s funkcí trvalého zapnutí
<b>Rozměry</b>	Průměr 65 mm Hloubka 25,6 mm
<b>Záruka</b>	5 let

### Rozměry

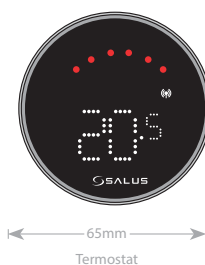

## EL600T Smart Thermostat - technické údaje

### Elektrické a mechanické specifikace

<b>Připojení</b>	Místní komunikace prostřednictvím Zigbee 2,4GHz
<b>Vstupní výkon</b>	Napájení termostatu z baterie
<b>Stisknutí tlačítka</b>	Přístup do menu / ověření
<b>Tlačítko vytáčení</b>	Procházení možností
<b>Baterie</b>	750mAh Lithium-Ion (dobíjecí)
<b>Doba nabíjení</b>	max. 24 hodin bez funkce always on / max. 48 hodin s funkcí always on
<b>Rozměry</b>	Průměr 65 mm / hloubka 25,6 mm
<b>Materiál (pouzdro)</b>	Hliníkové tělo, elegantní matné sklo
<b>Provozní teplota</b>	0°C až +50°C
<b>Teplota skladování</b>	-30°C až +40°C
<b>Instalace</b>	Povrchová (včetně kruhových i čtvercových montážních rámečků) nebo stolní montáž
<b>Bezpečnostní schválení</b>	Třída I
<b>Teplotní kalibrace</b>	Funkce kalibrace teploty termostatu
<b>Optimální spuštění / zastavení</b>	Funkce optimálního spuštění / zastavení
<b>Upozornění pro zákazníky</b>	E-mailová / textová upozornění
<b>Rozlišení displeje</b>	Možnost volby rozlišení zobrazení teploty
<b>Funkce pronajímatele</b>	Možnost uzamčení termostatu prostřednictvím aplikace
<b>Duální ovládání</b>	Ovládá systémy vytápění i chlazení
<b>Ovládání pomocí aplikace</b>	Přístup k aplikaci Premium Lite bez předplatného
<b>Místní ovládání</b>	Tlačítko vytáčení Procházení možností
<b>Místní přístup</b>	Omezený přístup k místní nabídce s volbou tlačítka
<b>Doba nabíjení</b>	24 hodin po 1 až 2 letech
<b>Nabíjení</b>	Prostřednictvím nabíjecího doku s připojením USB typu C
<b>Protokol</b>	Volitelné algoritmy řízení ohřevu a chlazení včetně TPI
<b>Párování</b>	Kompatibilní se zařízeními Smart Home
<b>Ovládání</b>	Ovládání lokálně nebo vzdáleně prostřednictvím aplikace SALUS Premium Lite
<b>Záruka</b>	5 let

## Ovládání a sledování odkudkoli...

Pomocí aplikace SALUS Premium Lite.  
Stáhněte si ji z Google Play nebo App Store.




## Montáž na stěnu nebo na stůl...

Termostat SALUS EL600T ovládaný chytrým telefonem nabízí všestrannou instalaci možnosti montáže na stěnu pomocí čtvercového nebo kulatého montážního prvku, nebo umístit na pracovní stůl pomocí dokovací stanice USB.



## Ovládání prostřednictvím aplikace...

Výchozí obrazovka je pouze termostat.

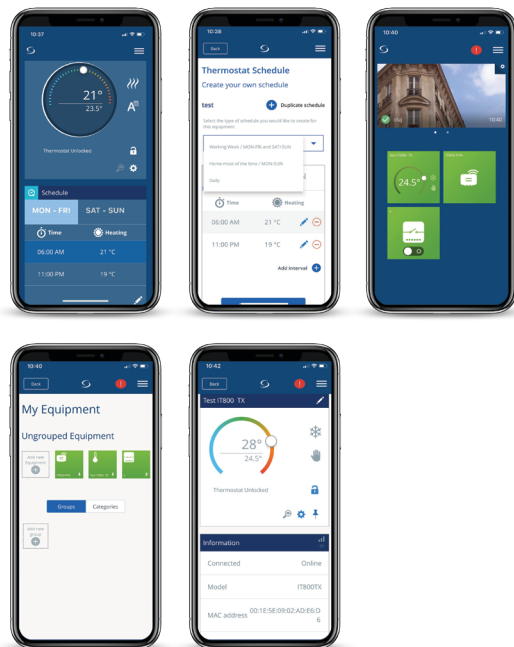

Skenování QR  
Kód pro zobrazení  
Produktu na  
Webové stránky

email: [poland@saluscontrols.com](mailto:poland@saluscontrols.com) | [saluscontrols.com/pl](http://saluscontrols.com/pl)