

EL600T

Elypso Smart Termostatas



Apie šį gaminį...

SALUS EL600T išmanusis termostatas veikia visose SALUS išmaniųjų namų asortimento produktais, sudarančiais išsamų šiuolaikinio šildymo sprendimą valdymą. Kaip SALUS Smart Home dalis linijos produktų, šis termostatas leidžia vartotojams valdyti šildymą iš bet kurios vietos, naudodami SALUS Premium programėlę. Pridėjus papildomus TRV3RF vožtuvus prie radiatorių visuose namuose, vartotojai gali visiškai kontroliuoti šildymo sistemą, leidžiančią jiems pritaikyti šildymo sistemą prie savo poreikių, temperatūrą skirtinguose kambariuose pagal savo poreikius. Prijungimas per universalius vartus (UG800 arba UGE600) ir patogią programėlės sąsają, ELYPSO sistema leidžia lengvai reguliuoti nustatymus nuotoliniu būdu, užtikrinant optimalų komfortą ir energijos vartojimo efektyvumą visą laiką. Šis tikslingas šildymo metodas ne tik didina komfortą, bet ir padeda taupyti energiją ir sumažinti išlaidas, nes šildomos tik būtinos patalpos.




Funkcijos

- Prijungtas internetas Termostatas
- „Wi-Fi“ ryšys per „Bluetooth“ ryšį
- Termostatas turi įkraunamą bateriją - belaidis įkrovimas per doko stotelę
- Vietinė prieiga, kuria galima keisti daugumą parametų - nėra vietinio tvarkaraščio
- Visapusiškas nuotolinis valdymas per „SALUS Smart Premium“ programėlę
- Išjungimo režimas ir optimizavimo funkcijos - Optimalus paleidimas ir sustabdymas
- Visada rodomas ekrane, jei įrengtas ant prijungimo stotelės
- Užrakinimo / atrakinimo funkcija
- SALUS Smart Home asortimento dalis
- Valdyti papildomus TRV3RF radiatorių vožtuvus (iki 16)

Specifikacija

Ryšys	Zigbee 2,4 GHz
Įvesties maitinimas	Baterija maitinamas termostatas
Paspauskite mygtuką	Įėjimas į meniu / patvirtinimas
Rinkimo mygtukas	Slinkimas per parinktis
Akumulatorius	750 mAh ličio jonų (įkraunamas)
Įkrovimo laikas	ne ilgiau kaip 24 val. be nuolatinio įjungimo funkcijos Ne daugiau kaip 48 val. su visada įjungta funkcija
Matmenys	65 mm skersmuo 25,6 mm gylis
Garantija	5 metai

Matmenys



EL600T išmanusis termostatas - Techniniai duomenys

Elektrinės ir mechaninės specifikacijos

Ryšiai	Vietinis ryšys per „Zigbee“ 2,4 GHz
Įvesties galia	Baterija maitinamas termostatas
Paspauskite mygtuką	Įėjimas į meniu / patvirtinimas
Rinkimo mygtukas	Slinkimas per parinktis
Baterija	750 mAh ličio jonų (įkraunama)
Įkrovimo laikas	Ne daugiau kaip 24 val. be nuolatinio įjungimo funkcijos / ne daugiau kaip 48 val. su nuolatinio įjungimo funkcija
Matmenys	65 mm skersmuo / 25,6 mm gylis
Medžiaga (korpusas)	Aliuminio korpusas, aptakus matinio stiklo paviršius
Darbinė temperatūra	Nuo 0°C iki +50°C
Laikymo temperatūra	nuo -30°C iki +40°C
Įrengimas	Paviršinis (apima apskritus ir kvadratinius montavimo rėmelius) arba stalinis montavimas
Saugos patvirtinimas	I klasė
Temperatūros kalibravimas	Termostato temperatūros kalibravimo funkcija
Optimalus paleidimas / sustabdymas	Optimalaus paleidimo / sustabdymo funkcija
Kliento įspėjimai	Įspėjamieji pranešimai el. paštu / SMS žinute
Ekranu skiriamoji geba	Pasirenkama temperatūros rodymo skiriamoji geba
Šeimininko funkcija	Termostato užrakinimas per programėlę
Dvigubas valdymas	Valdo ir šildymo, ir vėsinimo sistemas
Programėlės valdymas	Prieiga prie „Premium Lite“ programėlės be prenumeratos
Vietinis valdymas	Rinkimo mygtukas Parinkčių slinkimas
Vietinė prieiga	Ribota prieiga prie vietinio meniu su mygtuko pasirinkimu
Įkrovimo laikotarpis	24 valandos nuo 1 iki 2 metų
Įkrovimas	Per įkrovimo doką su C tipo USB jungtimi
Protokolas	Pasirenkami šildymo ir vėsinimo valdymo algoritmai, įskaitant TPI
Suporavimas	Suderinama su išmaniųjų namų įrenginiais
Valdymas	Valdymas vietoje arba nuotoliniu būdu per SALUS Premium Lite programėlę
Garantija	5 metai

Valdymas ir stebėjimas iš bet kurios vietos...

Naudodami „SALUS Premium Lite“ programėlę.
Atsisiųskite ją iš „Google Play“ arba „App Store“.



Šilumos skambutis siunčiamas per WiFi iš EL600F termostatas į RX30RF Imtuvus per UG800 Vartai.

Gautas šilumos iškvietimas ir siunčiamas į RX30RF Imtuvus

Gautas signalas ir įjungia katilą, kol pasiekiamas pageidaujamas šilumos kiekis

Signalą priima atskiri TRV vožtuvai, šildymo radiatorius, kol pageidaujamos temperatūros pasiekiamas


Montuojamas ant sienos arba stalinio kompiuterio...

SALUS EL600T išmanioju telefonu valdomas termostatas siūlo universalų montavimą galima montuoti ant sienos naudojant kvadratinį arba apvalų tvirtinimo įtaisą, arba ant stalinio kompiuterio, naudojant USB doko stotelę.



Valdymas per programėlę...

Numatytoju ekranu rodomas tik termostatas.

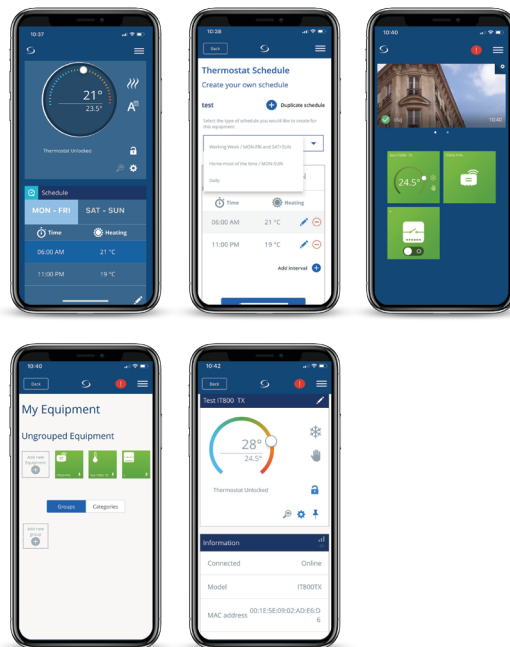

QR nuskaitymas kodą, kad peržiūrėtumėte Produktas Interneto svetainėje