

# EL600T

## Elypso Viedais Termostats



### Par šo produktu...

SALUS EL600T viedais termostats darbojas ar visiem SALUS Smart Home klāsta produktiem, veidojot visaptverošu risinājumu mūsdienīgai apkures vadībai. Kā daļa no SALUS Smart Home produktu līnijas, šis termostats ļauj lietotājiem kontrolēt apkuri no jebkuras vietas, izmantojot SALUS Premium lietotni. Pievienojot papildu TRV3RF vārstus radiatoriem visā mājā, lietotāji iegūst pilnīgu kontroli pār apkures sistēmu, pielāgojot temperatūru dažādās telpās atbilstoši savām vajadzībām. Pieslēdzoties universālajam vārtējam (UG800 vai UGE600) un izmantojot lietotājam draudzīgo lietotnes saskarni, ELYPSO sistēma ļauj viegli pielāgot iestatījumus attālināti, nodrošinot optimālu komfortu un energoefektivitāti jebkurā laikā. Šī mērķtiecīgā apkures pieeja ne tikai uzlabo komfortu, bet arī palīdz ietaupīt enerģiju un samazināt izmaksas, apsildot tikai nepieciešamās telpas.





### Funkcijas

- Ar internetu savienots termostats
- Wi-Fi savienojums, izmantojot Bluetooth savienojumu
- Termostatom ir uzlādējams akumulators - bezvadu uzlāde, izmantojot dokstaciju
- Vietējā piekļuve, lai mainītu lielāko daļu parametru - nav vietējā grafika
- Pilnīga tālvadība, izmantojot lietotni SALUS Smart Premium
- Izslēgšanas režīms un optimizācijas funkcijas - Optimāla palaišana un apstāšanās
- Vienmēr redzams displejs, ja uzstādīts uz dokstacijas stacijas
- Bloķēšanas/ atbloķēšanas funkcija
- SALUS Smart Home klāsta daļa
- Papildu TRV3RF radiatoru vārstu vadība (līdz 16)

### Specifikācija

<b>Savienojamība</b>	Zigbee 2.4GHz
<b>Ieejas jauda</b>	ar akumulatoru darbināms termostats
<b>Nospiediet pogu</b>	Piekļuve izvēlei / apstiprināšana
<b>Izvēlnes poga</b>	Iespēju ritināšana
<b>Akumulators</b>	750 mAh litija jonu (uzlādējams)
<b>Uzlādes laiks</b>	ne ilgāk kā 24 h bez vienmēr ieslēgtas funkcijas 48Hr maks. ar vienmēr ieslēgtu funkciju
<b>Izmēri</b>	65 mm diametrs 25,6 mm dziļums
<b>Garantija</b>	5 gadi

### Izmēri

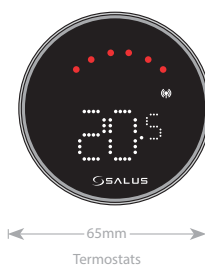

## EL600T viedais termostats - Tehniskie dati

### Elektriskās un mehāniskās specifikācijas

<b>Savienojamība</b>	Vietējā saziņa, izmantojot Zigbee 2,4GHz
<b>Ieejas jauda</b>	Ar akumulatoru darbināms termostats
<b>Nospiediet pogu</b>	Piekļuve izvēlei / apstiprināšana
<b>Izvēlnes poga</b>	Iespēju ritināšana
<b>Akumulators</b>	750 mAh litija jonu (uzlādējams)
<b>Uzlādes laiks</b>	Maksimālais uzlādes laiks 24 h bez vienmēr ieslēgtas funkcijas / maksimālais uzlādes laiks 48 h ar vienmēr ieslēgtu funkciju
<b>Izmēri</b>	65 mm diametrs / 25,6 mm dziļums
<b>Materiāls (korpuss)</b>	Alumīnija korpuss, glīta matēta stikla virsma
<b>Darba temperatūra</b>	0°C līdz +50°C
<b>Uzglabāšanas temperatūra</b>	-30°C līdz +40°C
<b>Uzstādīšana</b>	Virsmas (ietver gan apaļas, gan kvadrātveida montāžas apmales) vai galda montāža.
<b>Drošības apstiprinājums</b>	I klase
<b>Temperatūras kalibrēšana</b>	Termostata temperatūras kalibrēšanas funkcija
<b>Optimāla palaišana/apstāšanās</b>	Optimālā palaišanas / apturēšanas funkcija
<b>Klienta brīdinājumi</b>	E-pasta / teksta brīdinājuma paziņojumi
<b>Displeja izšķirtspēja</b>	Izvēles temperatūras displeja izšķirtspēja
<b>Saimnieka funkcija</b>	Termostata bloķēšana, izmantojot lietotni
<b>Dubultā vadība</b>	Kontrolē gan apkures, gan dzesēšanas sistēmas
<b>Lietojumprogrammas vadība</b>	Piekļuve lietotnei Premium Lite bez abonēšanas
<b>Vietējā vadība</b>	Izvēlnes poga iespēju ritināšana
<b>Vietējā piekļuve</b>	Ierobežota piekļuve vietējai izvēlei ar pogas izvēli
<b>Uzlādes periods</b>	24 stundas ik pēc 1 līdz 2 gadiem
<b>Uzlāde</b>	Izmantojot uzlādes doku ar C tipa USB savienojumu
<b>Protokols</b>	Izvēles sildīšanas un dzesēšanas vadības algoritmi, tostarp TPI
<b>Savienošana pāra režīmā</b>	Saderīgs ar viedā mājokļa ierīcēm
<b>Vadība</b>	Vadība lokāli vai attālināti, izmantojot lietotni SALUS Premium Lite
<b>Garantija</b>	5 gadi

## Vadība un uzraudzība no jebkuras vietas...

Ar SALUS Premium Lite lietotni.

Lejupielādējiet to no Google Play vai App Store.



Izsaukums uz siltumu nosūtīts, izmantojot WIFI no EL600F no termostata uz RX30RF Uztvērējs, izmantojot UG800 Gateway

Saņemts izsaukums pēc siltuma un nosūtīts uz RX30RF Uztvērējs

Signāls saņemts un ieslēdz katlu, līdz tiek sasniegts vēlamais siltums

Signālu saņem atsevišķiem TRV vārstiem, silda radiatoru, līdz vēlamā temperatūra sasniegta


## Pie sienas vai uz galda...

SALUS EL600T ar viedtālruni vadāms termostats SALUS EL600T piedāvā daudzpusīgu uzstādīšanu. iespēju, ļaujot to uzstādīt uz sienas, izmantojot kvadrātveida vai apaļu stiprinājumu. vai novietot uz galda, izmantojot USB dokstaciju.



## Vadība, izmantojot lietotni

Noklusējuma ekrāns ir tikai termostats.

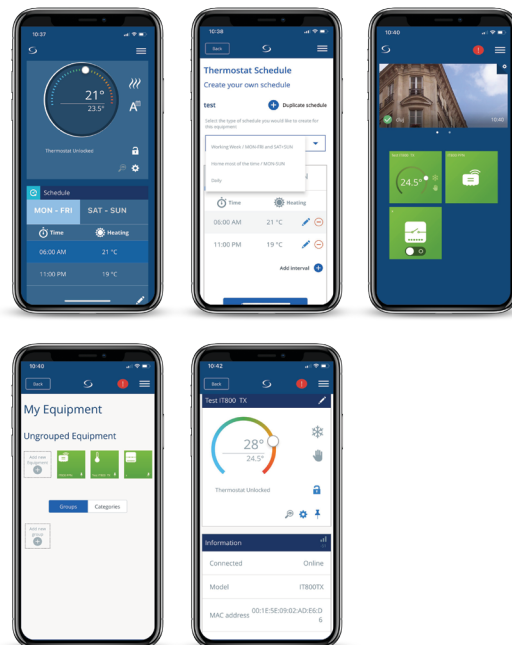

QR skenēšana kodu, lai skatītu Produktu Timekļa vietne.