



5 YEAR
WARRANTY

EASY
INSTALLATION

LI-ION RECHARGEABLE
BATTERY

COMPATIBLE WITH
SMART HOME DEVICES

VERSATILE

ZIGBEE 3.0
2.4 GHz



PART OF
Salus
Smart Home

EL600F
SMART HOME THERMOSTAT
FOR THE SALUS SMART HOME SYSTEM



Kratko uputstvo



Uvod

EL600F Elypsyo je ZigBee termostat za bežično upravljanje raznim uređajima, kao što su KL08RF bežična centrala za 8 zona, mini TRV pametna radijatorska termo glava, RX10RF prijemnik kotla. Da biste kontrolisali EL600F preko interneta ili preko mobilne aplikacije SALUS Premium Lite (ONLINE režim), on mora biti instaliran zajedno sa UGE600 univerzalnim mrežnim ruterom (prodaje se zasebno). Sa nivoa aplikacije, moguće je upariti EL600F sa drugim elementima sistema, npr. pametna utičnica SPE600, pametni relaj SR600 ili senzor prozora/vrata OS600/SW600. EL600F se može koristiti lokalno bez internet konekcije (OFFLINE režim), sa ZigBee 3.0 uređajima kao što su TRV3RF i RX30RF.

Usklađenost proizvoda

Proizvod je usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktiva 2014/53/EU i 2015/863/EU. (cp) 2405-2480MHz, <14dBm



Napomene za bezbednost

Koristiti u skladu sa nacionalnim i evropskim propisima. Koristite uređaj kako je predviđeno, držeći ga u svom stanju. Proizvod koristiti samo za unutrašnju upotrebu. Montažu mora da izvede stručno lice shodno nacionalnim i evropskim propisima. Isključite opremu pre nego što je očistite svom krom.


Sadržaj paketa

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1) EL600F termostat | 6) USB kabel tipa C |
| 2) Baza za bežično punjenje | 7) 2x M3x25mm |
| 3) Zidni nosač | 8) 2x M3 x 15mm |
| 4) Mini zidni nosač | 9) 2x zidne tiple |
| 5) Kratko uputstvo za korisnike | 10) Dvostrano lepljiva montažna ploča |

Pre nego što počnete sa upotrebom:

- 1 EL600T Elypsy termostat je delimično napunjen, međutim, preporučujemo vam da u potpunosti napunite bateriju pre upotrebe. Povežite punjač sa USB portom tipa C koji se nalazi na zadnjoj strani bežičnog punjača kako biste napunili uređaj.

Punjenje do punog nivoa baterije može potrajati do 24 sata.



- 2 Montaža: Za montažu termostata može se koristiti priloženi pribor (šrafovi za montažu i/ili samolepljiva traka).


Za zidni nosač: Uklonite zadnju ploču i montirajte je na zid pomoću priloženih šrafova. Nakon toga se zidna ploča može pričvrstiti na nju.

Za mini zidni nosač: Koristite priložene šrafove i/ili samolepljivu montažnu ploču da biste je pričvrstili na zid. Nakon što sledite proceduru za bilo koju od zidnih nosača, termostat se može pričvrstiti na njih. Zahvaljujući ugrađenom magnetu, termostat se može bezbedno fiksirati na mestu.




Imajte na umu:

Idealna pozicija za montažu termostata je **oko 1,5 m iznad nivoa poda** i daleko od izvora grejanja i hlađenja. Termostat ne bi trebalo da bude izložen sunčevoj svetlosti ili bilo kakvim ekstremnim uslovima, kao što je na primer promaja.



Simboli i tasteri termostata

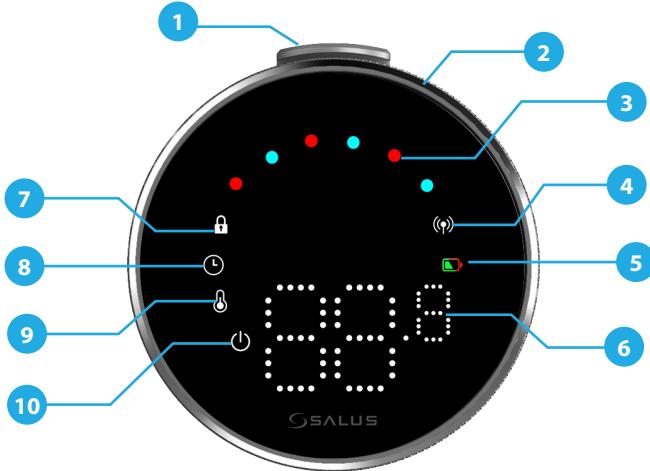

- 1. Taster
- 2. Obrtni regulator
- 3. Indikator režima grejanja/hlađenja
- 4. Status RF signala
- 5. Status baterije

- 6. Prikaz temperature
- 7. Zaključani režim
- 8. Postavke rasporeda
- 9. Postavka režima/optimalne postavke
- 10. Zaštita od smrzavanja (isključeni režim)

KOMPATIBILNOST SA DRUGIM SALUS CONTROLS UREĐAJIMA

Elypso termostat može da radi u ONLINE ili OFFLINE režimu.

Prvo morate odlučiti u kom režimu će vaš termostat raditi.

ONLINE REŽIM

Univerzalni mrežni ruter **JE POVEZAN NA INTERNET**. Možete da konfigurirate i koristite sve svoje uređaje sa Salus Premium Lite aplikacijom.



UG600/UGE600

ili



UG800




Preuzmite aplikaciju Salus Premium Lite na svoj iOS ili Android uređaj za daljinski pristup vašoj Salus opremi.

OFFLINE REŽIM

Univerzalni mrežni ruter **NIJE POVEZAN NA INTERNET**. Možete ga koristiti sa TRV3RF i RX30RF lokalno (koristite meni za uparivanje da ih uparite) bez aplikacije Salus Premium Lite.



ili



UG800

Kompatibilni uređaji:



Pametni relej
SR600*



TRV
Pametna bezečna radijatorska termo glava



Pametna utičница
SPE600*



Prijemnik kotla
RX10RF



Univerzalni
mrežni ruter
UG800



Univerzalni mrežni ruter
UG600/UGE600



TRV3RF

Super tiha bezečna radijatorska termo glava



Prijemnik kotla
RX30RF



Bezečna centrala za 8 zona

Redosled uključivanja



Imajte na umu:

Za lakšu instalaciju, uverite se da ste već dodali druge uređaje u svoju ZigBee mrežu, kao što su : bežična centrala za 8 zona (KL08RF) ili pametna bežična radijatorska **termo glava (TRV)** itd.



Za uključivanje termostata
držite gornji taster 3
sekunde.

Na ekranu će se prikazati
svi simboli.

Termostat je uključen.

Instalacija u ONLINE režimu

Da biste nastavili sa instalacijom u ONLINE režimu, morate slediti dole navedene korake:


- Ovaj proizvod se mora koristiti sa aplikacijom SALUS Premium Lite na mobilnom telefonu ili vebu tako što će te pristupiti sledećoj vezi: eu.premium.salusconnect.io ili skeniranjem QR koda.



Uverite se da je termostat uključen i da indikator RF signala treperi.



Pritisnite simbol sa tri linije u gornjem desnom uglu.




Izaberite „Oprema“.




U padajućem meniju izaberite „Sva oprema“.




U polju „Grupe“ odaberite „Dodaj novu opremu“.




Skenirajte opremu.




Aplikacija će skenirati uređaje.




Oznacite polje za izbor „Cronos sobni termostat“.




Povežite opremu.



Imenujte svoju opremu.



Pritisnite „Zavrsi“ da bi ste se vratili na prikaz kontrolne table.



Vraćanje na fabričke vrednosti



Držite dugme pritisnuto 5 sekundi.



Okrenite dugme dok se ne pojavi komanda Fr (Factory reset).



Pritisnite dugme da biste izabrali.



Okrenite dugme dok se na ekranu ne pojavi YES.



Pritisnite dugme da biste potvrdili.



Vraćanje na fabričke vrednosti je započeto.

Komande i funkcije termostata

Komanda	Funkcija
	Automatski režim (AU): Automatski podešava temperaturu na osnovu unapred podešenih programa ili očitavanja senzora kako bi se održao željeni nivo komfora.
	Ručno režim (M): Omogućava vam da ručno podešite i kontrolišete temperaturu bez automatskih podešavanja, pružajući vam potpunu kontrolu dok ne odlučite da ga promenite.
	OFF: Isključuje funkcije grejanja i hlađenja termostata, ali uređaj ostaje uključen.
	Shut down (Sd): Prebacuje termostat u stanje niske potrošnje, deaktivirajući aktivnu funkciju grejanja i minimizujući potrošnju energije.
	Factory reset (Fr): Vratite termostat na originalna fabrička podešavanja, brišući sva prilagođena podešavanja, programe i veze sa uparenim uređajima.
	Indikator radiofrekvencije (rf): Prikazuje jačinu radiofrekvencijske veze.
	Režim uparivanja (P): Termostat aktivira režim uparivanja.

Centrala:

SALUS Controls
Units 8-10, Northfield Business
Park, Forge Way,
Parkgate, Rotherham,
S60 1SD, United Kingdom

Email: sales@salus-tech.com

SALUS Controls GmbH,
Dieselstrasse 34,
63165 Mühlheim am Main,
Germany



www.saluscontrols.com

SALUS Controls članica je koncerna Computime.

Održavanje politike kontinuiranog razvoja proizvoda SALUS Controls zadržava pravo da promeni specifikacije, dizajn i materijale proizvoda navedenih u ovoj brošuri bez prethodne najave.

V02
11/2024

