

EV11EU

Nabíječka

O tomto produktu...

Tato řada nabíječek Mode-3 AC EV poskytuje nabíjecí výkon od 7 kW do 11 kW prostřednictvím nabíjecí zásuvky typu 2 pro připojení nabíjecího kabelu k nabíjení elektrických vozidel. Díky svému tenkému a tenkému designu by se hodila do jakéhokoli vnitřního i venkovního prostředí, aniž by působila rušivě, což z nich činí ideální řešení pro použití v domácnostech.

Připojuje se k internetu prostřednictvím sítě Wifi a lze jej ovládat pomocí aplikace pro chytré telefony. Aplikace nabízí přehledné sledování a ovládání nabíjení, plán mimo špičku pro zahájení nabíjení v době, kdy je elektřina nejlevnější, historii nabíjení pro sledování nabíjecích aktivit a analýzu spotřeby energie, správu přístupu NFC, která umožňuje používat nabíječku pouze uživatelům s autorizovanou kartou NFC, a správu více nabíječek v jednom uživatelském účtu pro zjednodušení procesu sledování, pokud máte více nabíječek.




Funkce

- Štíhlý design
- Nabíjecí zásuvka typu 2
- Ovládání pomocí mobilní aplikace
- Čtečka NFC pro ověřování
- Detekce zbytkového proudu 6 mA DC
- LED dioda pro logo a indikátor nabíjení
- Jednofázová a třífázová nabíječka AC
- Kovový nástěnný držák ve tvaru Y je součástí dodávky a umožňuje snadnou instalaci

Specifikace

Připojení	IEEE 802.11 bgn Wi-Fi (2,4 GHz)
Vstupní napájení	230V AC 50Hz
Nabíjecí proud & Výkon	32A / 11kW
Režim nabíjení	Režim 3
Průřez kabelu	Až 10 mm ²
Vstup kabelu	Spodní a zadní strana
LED displej	LED podsvícení pro logo a více barev LED dioda pro stav nabíjení
Záruka	2 let

Rozměry

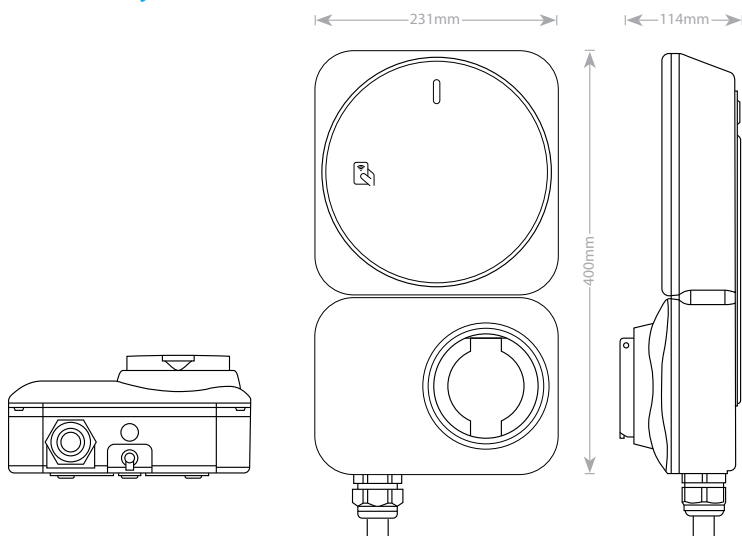

Nabíječka EV11EU - Technická data

Elektrické a mechanické specifikace

Vstupní napětí	230 V AC 50 Hz
Nabíjecí proud a výkon	32A / 11kW
Režim nabíjení	Režim 3
Nabíjecí konektor	Zásuvka IEC 62196 typ 2 se zámkem
Část kabelu	Do 10 mm ²
Elektrická ochrana	Detekce zbytkového proudu 6mA DC Ochrana proti svařování Ochrana proti nadproudu Ochrana proti přepětí/podpětí Ochrana proti nadměrné teplotě Přepětová ochrana
LED displej	LED podsvícení pro logo a vícebarevná LED pro stav nabíjení.
Čtečka NFC	Mifare (13,56 MHz), ISO14443-A
Připojení	IEEE 802.11bgn Wi-Fi (2,4 GHz)
Komunikace	Provoz mobilní aplikace
Aktualizace firmwaru	Možnost aktualizace firmwaru vzduchem
Zabezpečení	Wi-Fi : WEP, WPA-TKIP, WPA2-CCMP, PMF a WPA3
Stupeň ochrany proti vniknutí	IP65 pro kryt IP54 pro zásuvku
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Materiál (kryt)	PC stabilizovaný proti UV záření (požární odolnost UL94 V-0)
Skladovací teplota	-30 °C až 80 °C
Provozní teplota	-25°C až 45°C (do 50°C se snížením výstupního výkonu)
Provozní vlhkost	Až 95% relativní vlhkosti (nekondenzovaná)
Pracovní nadmořská výška	Až do 2 000 m n. m.
Rozměry (V x Š x H)	400 mm x 231 mm x 114 mm
Čistá hmotnost	3,7 kg
Příslušenství	Držák ve tvaru Y Karta NFC x 3ks

Model	Číslo Počet fází	Příkon Výkon	Nabíjecí výkon až do	Provozní teplota
EV11EU	Jednofázový	230V AC 50Hz	32A / 11kW	-25C až 50C

Standards a dodržování předpisů

IEC 61851-1:2019, IEC 61851-21-2:2021

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Instalaci, údržbu a servis nabíječky smí provádět pouze kvalifikovaný personál podle platných místních předpisů. Instalátor musí zajistit, aby instalace probíhala v souladu s místními, regionálními a národními předpisy a směrnicemi. Certifikované jističe a proudové chrániče by měly být instalovány před nabíječkou. Instalátor musí zvolit RCD, jistič, konfiguraci uzemnění (je vyžadováno uzemnění) a veškerá zařízení podle platných místních předpisů. Nabíječku EV je vhodné instalovat na místě v prostředí chráněném proti přepětí, jedním z účinných opatření by byla instalace přepětových ochran (SPD). Měly by se také dodržovat místní pokyny pro instalaci, aby bylo zajištěno, že je jednotka instalována v souladu s případnými místními omezeními.

Ovládání a sledování odkudkoli...

S aplikací SALUS Premium Lite.

Stáhněte si ji z Google Play nebo App Store.

*Vyžaduje se předplatné služby prostřednictvím aplikace SALUS Premium Lite.



Přední funkce na trhu...

Aplikace nabízí přehledné sledování a řízení nabíjení, plán mimo špičku pro zahájení nabíjení v době, kdy je elektřina nejlevnější, historii nabíjení pro sledování nabíjecích aktivit a analýzu spotřeby energie, správu přístupu NFC, která umožňuje používat nabíječku pouze uživateli s autorizovanou kartou NFC, a správu více nabíječek v jednom uživatelském účtu pro zjednodušení procesu sledování, pokud máte více nabíječek.



Výkonné nabíjení...

Nabíjí na jednofázové i třífázové napájení a podporuje nabíjení od 7kW do 11kW má univerzální nabíjecí konektor typu 2.



Pravidelné aktualizace...

Software je pravidelně aktualizován, což zajišťuje EV11EU EV Charger je bezpečný a perspektivní produkt.



Odolnost vůči povětrnostním vlivům...

Díky krytí IP65 pro krytí a IP54 pro zásuvku odolá nabíječka EV11EU EV všem typům povětrnostních podmínek.

Ovládání přes aplikaci...

Snadné ovládání a sledování z telefonu.



Naskenujte QR kód pro zobrazení Výrobek na Webové stránky