

EV11EU

EV-oplader

Om dette produkt...

Denne Mode-3 AC EV-opladerserie giver opladningseffekt fra 7 kW op til 11 kW gennem et Type 2-opladningsstik til tilslutning af et opladningskabel til opladning af dine elektriske køretøjer. Det slanke og tynde design gør, at den passer til ethvert indendørs og udendørs miljø uden at være påtrængende, hvilket gør dem til den ideelle løsning til boligbrug.

Den opretter forbindelse til internettet via Wifi-netværk og kan betjenes ved hjælp af en smartphone-app. Appen indeholder overvågning og kontrol af opladning på et øjeblik, off-peak-plan for at starte opladning, når din elektricitet er billigst, opladningshistorik for at spore opladningsaktiviteter og analysere energiforbrug, NFC-adgangsstyring for kun at tillade brugere med autoriseret NFC-kort at bruge din oplader og administration af flere opladere på en brugerkonto for at strømline overvågningsprocessen, hvis du har flere opladere.




Funktioner

- Slankt design
- Type 2 opladningsstik
- Betjening via mobilapp
- NFC-læser til autentificering
- 6mA DC registrering af reststrøm
- LED til logo og opladningsindikator
- Enkeltfaset og trefaset AC-oplader
- Y-formet metallisk vægbeslag medfølger og muliggør nem installation

Specifikation

Tilslutningsmuligheder	IEEE 802.11bgn Wi-Fi (2,4 GHz)
Indgangseffekt	230V AC 50Hz
Opladningsstrøm & Effekt	32A / 11kW
Opladningstilstand	Tilstand 3
Kabelsektion	Op til 10 mm ²
Kabelindføring i	bunden og på bagsiden
LED Display	LED-baggrundsbelysning til logo og flerfarvet
Garanti	2 år

Dimensioner

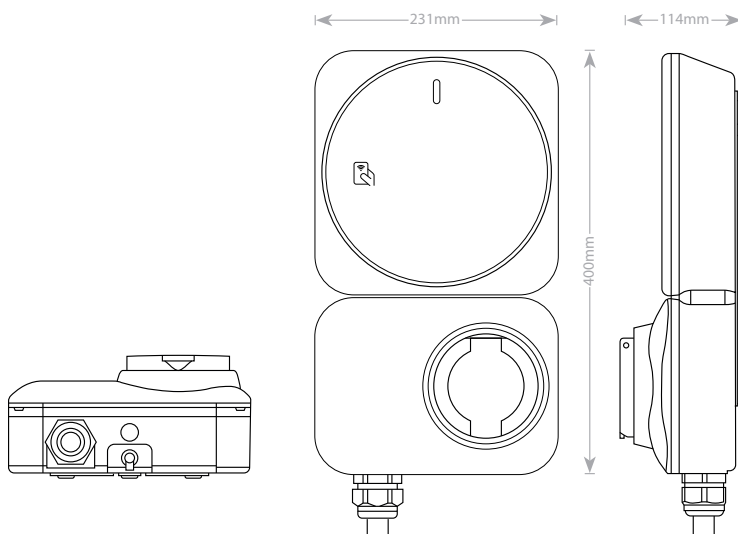

EV11EU EV-oplader - Tekniske data

Elektriske og mekaniske specifikationer

Indgangsspænding	230V AC 50Hz
Opladningsstrøm og -effekt	32A / 11kW
Opladningstilstand	Tilstand 3
Opladningsstik	IEC 62196 type 2-stik med lås
Kabelafsnit	Op til 10 mm ²
Elektrisk beskyttelse	6mA DC fejlstrømsdetektering Beskyttelse mod svejsning Beskyttelse mod overstrøm Beskyttelse mod over-/underspænding Beskyttelse mod overtemperatur Beskyttelse mod overspænding
LED-display	LED-baggrundsbelysning til logo og flerfarvet LED til opladningsstatus
NFC-læser	Mifare (13,56 MHz), ISO14443-A
Tilslutningsmuligheder	IEEE 802.11bgn Wi-Fi (2,4 GHz)
Kommunikation	Betjening af mobilapp
Firmware-opdatering	Mulighed for firmwareopdatering over luften
Sikkerhed	Wi-Fi: WEP, WPA-TKIP, WPA2-CCMP, PMF og WPA3
Klassificering af indtrængningsbeskyttelse	IP65 for kabinet IP54 for stikkontakt
Klassificering af slagbeskyttelse	IK08
Materiale (kabinet)	PC UV-stabiliseret (UL94 V-0 brandklassificeret)
Opbevaringstemperatur	-30°C til 80°C
Driftstemperatur	-25°C til 45°C (op til 50 °C med reduktion af udgangseffekten)
Fugtighed under drift	Op til 95 % RH (ikke kondenseret)
Arbejdshøjde	Op til 2.000 m
Dimensioner (H x B x D)	400 mm x 231 mm x 114 mm
Nettovægt	3,7 kg
Tilbehør	Y-shape mount NFC card x 3pcs

Model	Antal af faser	Indgang Strøm	Opladningseffekt op til	Driftstemperatur
EV11EU	Enkelt-fase	230V AC 50Hz	32A / 11kW	-25C til 50C

Standard og overholdelse

IEC 61851-1:2019, IEC 61851-21-2:2021

Installation, vedligeholdelse og servicering af opladeren må kun udføres af kvalificeret personale i henhold til gældende lokale bestemmelser. Installatøren skal sikre, at installationen følger lokale, regionale og nationale regler og retningslinjer. Certificerede kredsløbsafbrydere og RCD skal installeres opstrøms. Installatøren skal vælge fejlstrømsafbryder, kredsløbsafbryder, jordingskonfiguration (jordforbindelse er påkrævet) og andre enheder i henhold til de gældende lokale bestemmelser. Elbilopladeren skal helst installeres på et sted i et overspændingsbeskyttet miljø, og en effektiv foranstaltning er at installere en overspændingsbeskyttelse (SPD). Lokale installationsretningslinjer skal også følges for at sikre, at enheden installeres i overensstemmelse med eventuelle lokale restriktioner.

Styr og overvåg fra hvor som helst...

Med SALUS Premium Lite-appen.

Download den fra Google Play eller App Store.

*Abonnementstjeneste påkrævet via SALUS Premium Lite App



Markedsledende funktioner...

Appen indeholder overvågning og kontrol af opladning på et øjeblik, offpeak-plan for at starte opladning, når din elektricitet er billigst, opladningshistorik for at spore opladningsaktiviteter og analysere energiforbrug, NFC-adgangsstyring for kun at tillade brugere med autoriseret NFC-kort at bruge din oplader og administration af flere opladere på en brugerkonto for at strømline overvågningsprocessen, hvis du har flere opladere.



Kraftig opladning...

Oplader på enkelt- og trefaset strøm og understøtter opladning fra 7 kW til 11 kW, og den har et universelt Type 2-opladningsstik.



Regelmæssige opdateringer...

Software opdateres regelmæssigt for at sikre, at EV11EU EV Charger er et sikkert og fremtidssikret produkt.



Vejrbestandig ...

Med IP65 for kabinettet og IP54 for stikket kan EV11EU EV Charger modstå alle typer vejrforhold.

Styring via appen...

Nem styring og overvågning fra din telefon.



Scan QR Kode for
at se Produktet på
Hjemmeside