

EV11EU

Încărcător EV

Despre acest produs...

Această serie de încărcătoare Mode-3 AC EV oferă putere de încărcare de la 7kW până la 11kW printr-o priză de încărcare de tip 2 pentru conectarea unui cablu de încărcare pentru încărcarea vehiculelor electrice. Designul său subțire și subțire l-ar face potrivit pentru orice mediu interior și exterior fără a fi deranjant, făcându-le soluția ideală pentru uz rezidențial.

Acesta se conectează la internet prin intermediul rețelei Wifi și poate fi operat prin intermediul aplicației pentru smartphone. Aplicația oferă monitorizare și control al încărcării la prima vedere, program în afara orelor de vârf pentru a începe încărcarea atunci când energia electrică este mai ieftină, istoricul încărcării pentru a urmări activitățile de încărcare și a analiza consumul de energie, gestionarea accesului NFC pentru a permite numai utilizatorilor cu card NFC autorizat să utilizeze încărcătorul dvs. și gestionarea mai multor încărcătoare într-un singur cont de utilizator pentru a simplifica procesul de monitorizare dacă aveți mai multe încărcătoare.




Caracteristici

- Design subțire
- Priză de încărcare tip 2
- Funcționare cu aplicație mobilă
- Cititor NFC pentru autentificare
- Detectarea curentului rezidual de 6mA DC
- LED pentru logo și indicator de încărcare
- Încărcător monofazat și trifazat AC
- Suport de perete metalic în formă de Y inclus și permite o instalare ușoară

Specificații

Conectivitate	IEEE 802.11bgn Wi-Fi (2.4GHz)
Putere de intrare	230V AC 50Hz
Curent de încărcare & Putere	32A / 11kW
Mod de încărcare	Mod 3
Secțiunea cablului	Până la 10mm ²
Intrare cablu	Partea de jos și partea din spate
Afișaj LED	LED cu iluminare de fundal pentru logo și multicolor LED pentru starea de încărcare
Garanție	2 ani

Dimensiuni

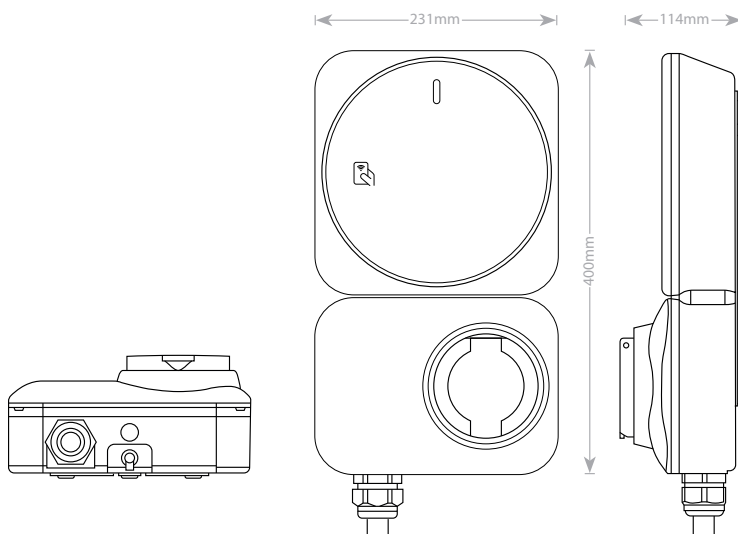

EV11EU Încărcător EV - Date tehnice

Specificații electrice și mecanice

Tensiune de intrare	230V AC 50Hz
Curent și putere de încărcare	32A / 11kW
Mod de încărcare	Modul 3
Conector de încărcare	Priză IEC 62196 tip 2 cu blocare
Secțiunea cablului	Până la 10mm ²
Protecție electrică	Detecție curent rezidual 6mA DC Protecție anti-sudură Protecție la supracurent Protecție la supra/sub tensiune Protecție la supratemperatură Protecție la supratensiune
Afișaj cu LED	LED retroiluminat pentru logo și LED multicolor pentru starea de încărcare
Cititor NFC	Mifare (13,56 MHz), ISO14443-A
Conectivitate	IEEE 802.11bgn Wi-Fi (2.4GHz)
Comunicare	Funcționarea aplicației mobile
Actualizarea firmware-ului	Capacitate de actualizare a firmware-ului prin aer
Securitate	Wi-Fi : WEP, WPA-TKIP, WPA2-CCMP, PMF și WPA3
Indicele de protecție la intrare	IP65 pentru carcasă IP54 pentru soclu
Indice de protecție la impact	IK08
Material (carcasă)	PC stabilizat UV (UL94 V-0 clasificat la foc)
Temperatura de depozitare	-30°C până la 80°C
Temperatura de funcționare	-25°C până la 45°C (până la 50°C cu reducerea puterii de ieșire)
Umiditate de funcționare	Până la 95% RH (fără condensare)
Altitudine de lucru	Până la 2.000 m
Dimensiuni (H x L x P)	400mm x 231mm x 114mm
Greutate netă	3,7 kg
Accesorii	Suport în formă de Y Card NFC x 3 buc

Model	Număr de faze	Intrare Putere	Putere de încărcare până la	Temperatura de funcționare
EV11EU	Monofazat	230V AC 50Hz	32A / 11kW	-25C până la 50C

Standard și conformitate

IEC 61851-1:2019, IEC 61851-21-2:2021

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Instalarea, întreținerea și repararea încărcătorului trebuie efectuate numai de către personal calificat, conform reglementărilor locale aplicabile. Instalatorul trebuie să se asigure că instalarea respectă reglementările și liniile directe locale, regionale și naționale. Întrerupătoarele certificate și RCD trebuie instalate în amonte. Instalatorul trebuie să selecteze RCD-ul, întrerupătorul de circuit, configurația de împământare (este necesară o conexiune la pământ) și orice alte dispozitive respectând reglementările locale în vigoare. Încărcătorul EV este de preferat să fie instalat într-un mediu protejat împotriva supratensiunilor, o măsură eficientă fiind instalarea unui dispozitiv de protecție împotriva supratensiunilor (SPD). De asemenea, trebuie respectate ghidurile locale de instalare pentru a se asigura că unitatea este instalată în conformitate cu orice restricții locale.

Controlați și monitorizați de oriunde...

Cu aplicația SALUS Premium Lite.

Descărcați-o din Google Play sau App Store.

*Serviciul de abonament este necesar prin SALUS Premium Lite App



Caracteristici lider de piață...

Aplicația oferă monitorizare și control al încărcării la prima vedere, program offpeak pentru a începe încărcarea atunci când energia electrică este cea mai ieftină, istoricul încărcării pentru a urmări activitățile de încărcare și a analiza consumul de energie, gestionarea accesului NFC pentru a permite doar utilizatorilor cu card NFC autorizat să utilizeze încărcătorul dvs. și gestionarea mai multor încărcătoare într-un singur cont de utilizator pentru a simplifica procesul de monitorizare dacă aveți mai multe încărcătoare.



Încărcare puternică...

Încarcă pe curent monofazat și trifazat și suportă încărcare de la 7kW la 11kW, are conector universal de încărcare de tip 2.



Actualizări regulate...

Software-ul este actualizat în mod regulat, asigurând că EV11EU Încărcător EV este un produs sigur și rezistent la viitor.



Rezistent la intemperii...

Cu IP65 pentru carcasă și IP54 pentru priză, încărcătorul EV11EU EV Charger poate rezista la toate tipurile de condiții meteorologice

Control prin intermediul aplicației

Controlați și monitorizați cu ușurință de pe telefonul dvs.



Scanați codul QR pentru a vizualiza Produs pe Website