

EVT11EU

Připoutaný elektromobil Nabíječka

O tomto produktu...

SALUS EVT11EU Tethered EV Charger je nabíječka pro elektromobily, nejmodernější řešení nabíjení střídavým proudem v režimu 3, které dodává výkon od 7 kW do 11 kW prostřednictvím praktickou zásuvku typu 2, která je ideální pro efektivní pro nabíjení vašeho elektromobilu. Její elegantní, nenápadné design umožňuje bezproblémové začlenění do vnitřních prostor i do elektrických zařízení, i venkovního prostředí, takže je ideální volbou pro použití v domácnostech. Nabíječka je vybavena trvalým připojeným kabelem pro bezproblémové připojení a její chytré funkce umožňují připojení k vašemu Wi-Fi síti. Ovládá se prostřednictvím speciálně navrženého aplikace pro chytré telefony, mohou uživatelé snadno sledovat a spravovat nabíjecí aktivity, plánovat nabíjení mimo špičku, nabíjení a využít tak nižších sazeb za elektřinu, a sledovat spotřebu energie prostřednictvím podrobných historie nabíjení. Aplikace navíc podporuje technologii NFC správu přístupu pro bezpečnou autorizaci uživatelů, a umožňuje správu více nabíječek, pod jedním účtem, čímž se zvyšuje celková zážitek z nabíjení.




Funkce

- Štíhlý design
- Nabíjecí zásuvka typu 2
- Ovládání pomocí mobilní aplikace
- Čtečka NFC pro autentizaci
- Detekce zbytkového proudu 6 mA DC
- LED dioda pro logo a indikátor nabíjení
- Jednofázová a třífázová nabíječka AC
- Kovový nástěnný držák ve tvaru Y je součástí dodávky a umožňuje snadnou instalaci

Specifikace

Připojení	IEEE 802.11 bgn Wi-Fi (2,4 GHz)
Vstupní napájení	230V AC 50Hz
Nabíjecí proud & Výkon	32A / 7kW
Režim nabíjení	Režim 3
Průřez kabelu	Až 10 mm ²
Vstup kabelu	Spodní a zadní strana
LED displej	LED podsvícení pro logo a vícebarevná LED pro stav nabíjení
Záruka	5 let

Rozměry

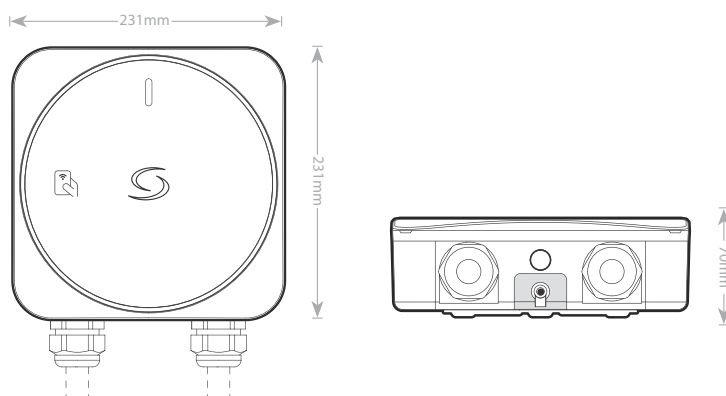

Nabíječka EVT11EU Tethered EV Charger - Technická data

Elektrické a mechanické specifikace

Vstupní napětí	230V AC 50Hz
Nabíjecí proud a výkon	32A / 7kW
Režim nabíjení	Režim 3
Nabíjecí konektor	5metrový nabíjecí kabel typu 2
Nabíjecí vstup	Spodní a zadní strana
Průřez kabelu	Až 10 mm ²
Elektrická ochrana	Detekce zbytkového proudu 6mA DC Ochrana proti svařování Ochrana proti nadproudu Ochrana proti přepětí/podpětí Ochrana proti nadměrné teplotě Přepětíová ochrana
LED displej	LED podsvícení pro logo a vícebarevná LED pro stav nabíjení
Čtečka NFC	Mifare (13,56 MHz), ISO14443-A
Připojení	IEEE 802.11bgn Wi-Fi (2,4GHz)
Provoz komunikační	mobilní aplikace
Aktualizace firmwaru	Možnost aktualizace firmwaru vzduchem
Zabezpečení	Wi-Fi : WEP, WPA-TKIP, WPA2-CCMP, PMF a WPA3
Stupeň krytí	IP65
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Materiál (kryt)	PC UV stabilizovaný (UL94 V-0 požární odolnost)
Skladovací teplota	-30 °C až 80 °C
Provozní teplota	-25°C až 50°C
Provozní vlhkost	Až 95% relativní vlhkosti (nekondenzovaná)
Pracovní nadmořská	výška Až 2 000 m
Rozměry (v x š x h)	231 mm x 231 mm x 70 mm
Čistá hmotnost	4.7kg
Příslušenství	Držák ve tvaru Y, karta NFC x 3 ks a držák kabelu a konektoru

Model	Číslo Počet fází	Příkon Výkon	Nabíjecí výkon až do	Provozní teplota
EVT11EU	Jednofázový	230V AC 50Hz	32A / 7kW	-25C až 50C

Standardy a dodržování předpisů

IEC 61851-1:2019, IEC 61851-21-2:2021

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Instalaci, údržbu a servis nabíječky smí provádět pouze kvalifikovaný personál podle platných místních předpisů. Instalátor musí zajistit, aby instalace probíhala v souladu s místními, regionálními a národními předpisy a směrnicemi. Certifikované jističe a proudové chrániče by měly být instalovány před nabíječkou. Instalátor musí zvolit RCD, jistič, konfiguraci uzemnění (je vyžadováno uzemnění) a veškerá zařízení podle platných místních předpisů. Nabíječku EV je vhodné instalovat na místě v prostředí chráněném proti přepětí, jedním z účinných opatření by byla instalace přepětíových ochran (SPD). Měly by se také dodržovat místní pokyny pro instalaci, aby bylo zajištěno, že je jednotka instalována v souladu s případnými místními omezeními.

Ovládání a sledování odkudkoli...

S aplikací SALUS Premium Lite.

Stáhněte si ji z Google Play nebo App Store.

*Vyžaduje se předplatné služby prostřednictvím aplikace SALUS Premium Lite.



Přední funkce na trhu...

Aplikace nabízí přehledné sledování a řízení nabíjení, plán mimo špičku pro zahájení nabíjení v době, kdy je elektřina nejlevnější, historii nabíjení pro sledování nabíjecích aktivit a analýzu spotřeby energie, správu přístupu NFC, která umožňuje používat nabíječku pouze uživateli s autorizovanou kartou NFC, a správu více nabíječek v jednom uživatelském účtu pro zjednodušení procesu sledování, pokud máte více nabíječek.



Výkonné nabíjení...

Nabíjí na jednofázové i třífázové napájení a podporuje nabíjení od 7kW do 11kW má univerzální nabíjecí konektor typu 2.



Pravidelné aktualizace...

Software je pravidelně aktualizován, což zajišťuje EVT11U EV Charger je bezpečný a perspektivní produkt.



Odolnost vůči povětrnostním vlivům...

Díky krytí IP65 pro krytí a IP54 pro zásuvku odolá nabíječka EVT11EU EV všem typům povětrnostních podmínek.

Ovládání přes aplikaci...

Snadné ovládání a sledování z telefonu.



Naskenujte QR kód pro zobrazení Výrobek na Webové stránky