

EVT7EU

Fastgjort elbil Oplader

Om dette produkt...

SALUS EVT7UK Tethered EV Charger er en banebrydende Mode-3 AC-opladningsløsning, der leverer effekt fra 7 kW til 11 kW gennem en praktisk Type 2-stikdåse, perfekt til effektiv opladning af dit elektriske køretøj. Dens slanke, diskrete design gør det muligt at integrere den problemfrit i både indendørs og udendørs omgivelser, hvilket gør den til et ideelt valg til brug i hjemmet. Opladeren har et permanent kabel, der giver problemfri tilslutning, og dens smarte funktioner gør det muligt at forbinde til dit Wi-Fi-netværk. Kontrolleret via en specialdesignet smartphone-app kan brugerne nemt overvåge og styre opladningsaktiviteter, planlægge opladning for at drage fordel af lavere elpriser, og spore energiforbruget gennem detaljeret opladningshistorik. Derudover understøtter appen NFC adgangsstyring til sikker brugergodkendelse og giver mulighed for at administrere flere opladere under en enkelt konto, hvilket forbedrer den samlede opladningsoplevelse.




Funktioner

- Slankt design
- Type 2 opladningsstik
- Betjening via mobilapp
- NFC-læser til autentificering
- 6mA DC reststrømsdetektering
- LED til logo og opladningsindikator
- Enfaset og trefaset AC-oplader
- Y-formet metallisk vægbeslag medfølger og muliggør nem installation

Specifikation

Forbindelse	IEEE 802.11 bgn Wi-Fi (2,4 GHz)
Indgangseffekt	230V AC 50Hz
Opladningsstrøm & Effekt	32A / 7kW
Opladningstilstand	Tilstand 3
Kabelsektion	Op til 10 mm ²
Kabelindføring	Bund og bagside
LED-display	LED-baggrundsbelysning til logo og flerfarvet LED til opladningsstatus
Garanti	2 år

Dimensioner

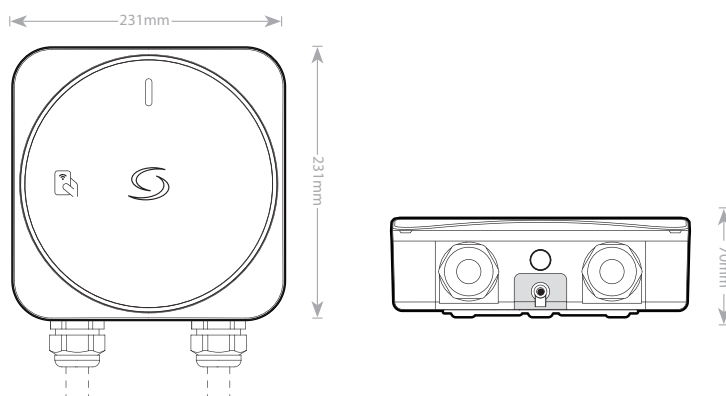

EVT7EU fastgjort elbiloplader - Tekniske data

Elektriske og mekaniske specifikationer

Indgangsspænding	230V AC 50Hz
Opladningsstrøm og -effekt	32A / 7kW
Opladningstilstand	Tilstand 3
Opladningsstik	5 meter type 2 opladningskabel
Opladningsindgang	Bund og bagside
Kabelsektion	Op til 10 mm ²
Elektrisk beskyttelse	6mA DC reststrømsdetektering Beskyttelse mod svejsning Beskyttelse mod overstrøm Beskyttelse mod over-/underspænding Beskyttelse mod overtemperatur Beskyttelse mod overspænding
LED-display	LED-baggrundsbelysning til logo og flerfarvet LED til opladningsstatus
NFC-læser	Mifare (13,56 MHz), ISO14443-A
Tilslutningsmuligheder	IEEE 802.11 bgn Wi-Fi (2,4 GHz)
Kommunikation	Drift af mobilapp
Firmwareopdatering	Mulighed for firmwareopdatering over luften
Sikkerhed	Wi-Fi: WEP, WPA-TKIP, WPA2-CCMP, PMF og WPA3
Beskyttelse mod indtrængen	IP65
Klassificering af beskyttelse mod stød	IK08
Materiale (kabinet)	PC UV-stabiliseret (UL94 V-0 brandklassificeret)
Opbevaringstemperatur	-30°C til 80°C
Driftstemperatur	-25°C til 50°C
Driftsfugtighed	Op til 95 % RH (ikke kondenseret)
Arbejdshøjde	Op til 2.000 m
Dimensioner (H x B x D)	231mm x 231mm x 70mm
Nettovægt	4,7 kg
Tilbehør	Y-formet montering, NFC-kort x 3 stk. og kabel- og stikholder

Model	Antal af faser	Indgang Strøm	Opladningseffekt op til	Driftstemperatur
EVT7EU	Enkelt-fase	230V AC 50Hz	32A / 7kW	-25C til 50C

Standard og overholdelse

IEC 61851-1:2019, IEC 61851-21-2:2021

Installation, vedligeholdelse og servicering af opladeren må kun udføres af kvalificeret personale i henhold til gældende lokale bestemmelser. Installatøren skal sikre, at installationen følger lokale, regionale og nationale regler og retningslinjer. Certificerede kredsløbsafbrydere og RCD skal installeres opstrøms. Installatøren skal vælge fejlstrømsafbryder, kredsløbsafbryder, jordingskonfiguration (jordforbindelse er påkrævet) og andre enheder i henhold til de gældende lokale bestemmelser. Elbilopladeren skal helst installeres på et sted i et overspændingsbeskyttet miljø, og en effektiv foranstaltning er at installere en overspændingsbeskyttelse (SPD). Lokale installationsretningslinjer skal også følges for at sikre, at enheden installeres i overensstemmelse med eventuelle lokale restriktioner.

Styr og overvåg fra hvor som helst...

Med SALUS Premium Lite-appen.

Download den fra Google Play eller App Store.

*Abonnementstjeneste påkrævet via SALUS Premium Lite App



Markedsledende funktioner...

Appen indeholder overvågning og kontrol af opladning på et øjeblik, offpeak-plan for at starte opladning, når din elektricitet er billigst, opladningshistorik for at spore opladningsaktiviteter og analysere energiforbrug, NFC-adgangsstyring for kun at tillade brugere med autoriseret NFC-kort at bruge din oplader og administration af flere opladere på en brugerkonto for at strømline overvågningsprocessen, hvis du har flere opladere.



Kraftig opladning...

Oplader på enkelt- og trefaset strøm og understøtter opladning fra 7 kW til 11 kW, og den har et universelt Type 2-opladningsstik.



Regelmæssige opdateringer...

Software opdateres regelmæssigt for at sikre, at EVT7EU EV Charger er et sikkert og fremtidssikret produkt.



Vejrbestandig ...

Med IP65 for kabinettet og IP54 for stikket kan EVT7EU EV Charger modstå alle typer vejrforhold.

Styring via appen...

Nem styring og overvågning fra din telefon.



Scan QR Kode for at se Produktet på Hjemmeside