

EVT11EU

Ładowarka EV z kablem

O produkcie...

Ładowarka SALUS EV EVT11EU Mode-3 AC to nowoczesne rozwiązanie zapewniające moc ładowania 11 kW za pośrednictwem wbudowanego kabla typu 2, idealnego do wydajnego ładowania pojazdu elektrycznego. Dzięki eleganckiej i minimalistycznej budowie idealnie sprawdzi się do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz, co czyni ją idealnym urządzeniem do użytku domowego.

Ładowarka posiada wbudowany na stałe kabel zapewniający bezproblemową łączność, a jej inteligentne funkcje umożliwiają połączenie z siecią Wi-Fi. Sterowana za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfona, pozwala użytkownikom łatwo monitorować i zarządzać ładowaniem, planować ładowanie poza godzinami szczytu, aby skorzystać z niższych stawek za energię elektryczną, a także śledzić zużycie energii dzięki szczegółowej historii ładowania.

Ponadto aplikacja obsługuje zarządzanie dostępem NFC w celu bezpiecznej autoryzacji użytkownika i pozwala na zarządzanie wieloma ładowarkami w ramach jednego konta.




Cechy

- Smukła konstrukcja
- Kabel ładowania typu 2
- Obsługa aplikacji mobilnej
- Czytnik NFC do uwierzytelniania
- Wykrywanie prądu resztkowego 6 mA DC
- Dioda LED dla logo i wskaźnika ładowania
- Wersja trójfazowa
- Dołączony metalowy uchwyt ścienny w kształcie litery Y umożliwia łatwą instalację

Specyfikacja

Łączność	IEEE 802.11 bgn Wi-Fi (2.4GHz)
Moc wejściowa	230V AC 50Hz
Prąd ładowania i moc	32A / 11 kW
Tryb ładowania	Tryb 3
Przekrój kabla	Do 10 mm ²
Wejście kabla	na dole i z tyłu
Wyświetlacz LED	Podświetlenie LED logotypu i wielokolorowa dioda LED stanu ładowania
Gwarancja	2 lat

Wymiary

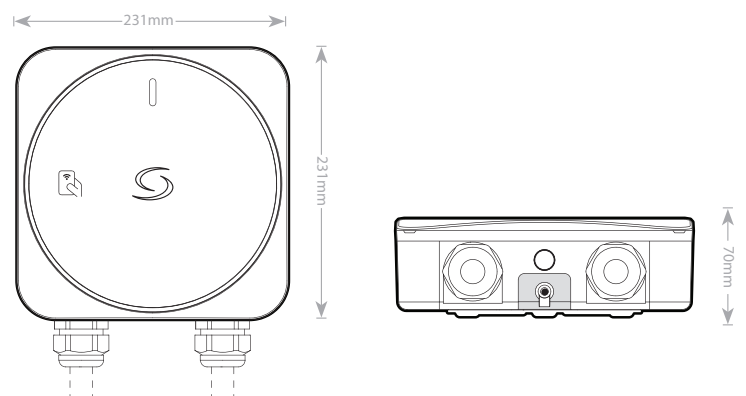

EVT11EU Ładowarka EV z wbudowanym kablem - Dane techniczne

Specyfikacje elektryczne i mechaniczne

Napięcie wejściowe	230V AC 50Hz
Prąd i moc ładowania	32A / 11 kW
Tryb ładowania	Tryb 3
Złącze ładowania	5-metrowy kabel ładowania typu 2
Wejście ładowania	Dół i tył
Przekrój kabla	Do 10 mm ²
Zabezpieczenie elektryczne	Wykrywanie prądu resztkowego 6mA DC Zabezpieczenie przed zgrzewaniem styków Zabezpieczenie nadprądowe Zabezpieczenie nadnapięciowe / podnapięciowe Zabezpieczenie przed przegrzaniem Ochrona przeciwprzepięciowa
Wyświetlacz LED	Podświetlenie LED logo i wielokolorowa dioda LED stanu ładowania
Czytnik NFC	Mifare (13,56 MHz), ISO14443-A
Łączność	Wi-Fi IEEE 802.11bgn (2,4 GHz)
Komunikacja	Obsługa aplikacji mobilnej
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego bezprzewodowo
Bezpieczeństwo	Wi-Fi: WEP, WPA-TKIP, WPA2-CCMP, PMF i WPA3
Stopień ochrony	IP65
Stopień ochrony przed uderzeniami	IK08
Materiał (obudowa)	PC stabilizowany UV (ognioodporność UL94 V-0)
Temperatura przechowywania	-30°C do 80°C
Temperatura pracy	-25°C do 50°C
Wilgotność robocza	Do 95% RH (bez kondensacji)
Wysokość robocza	Do 2000 m
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	231mm x 231mm x 70mm
Masa netto	4.7kg
Akcesoria	Uchwyt w kształcie litery Y, karta NFC x 3 szt. oraz uchwyt na kabel i złącze

Model	Liczba faz	Wejście Moc	Moc ładowania do	Temperatura pracy
EVT11EU	Trójfazowy	230V AC 50Hz	32A / 11kW	-25C do 50°C

Norma i zgodność

IEC 61851-1:2019, IEC 61851-21-2:2021

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Instalacja, konserwacja i serwisowanie ładowarki mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Instalator musi upewnić się, że instalacja jest zgodna z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi przepisami i wytycznymi. Certyfikowane wyłączniki automatyczne i RCD powinny być zainstalowane przed urządzeniem. Instalator musi wybrać wyłącznik RCD, wyłącznik automatyczny, konfigurację uziemienia (wymagane jest uziemienie) i wszelkie urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Zaleca się, aby ładowarka EV była zainstalowana w miejscu chronionym przed przepięciami, jednym ze skutecznych środków byłoby zainstalowanie urządzeń przeciwprzepięciowych (SPD). Należy również przestrzegać lokalnych wytycznych dotyczących instalacji, aby upewnić się, że urządzenie jest zainstalowane zgodnie z wszelkimi lokalnymi ograniczeniami.

Kontrola i monitorowanie z dowolnego miejsca...

Dzięki aplikacji SALUS EV Charger.
Pobierz ją z Google Play lub App Store.



Najważniejsze funkcjonalności

Aplikacja zapewnia szybkie monitorowanie i kontrolę ładowania, tworzenie harmonogramu ładowania poza godzinami szczytu, aby rozpocząć ładowanie, gdy energia elektryczna jest najtańsza, historię ładowania do śledzenia aktywności ładowania i analizowania zużycia energii, zarządzanie dostępem NFC, aby umożliwić korzystanie z ładowarki tylko użytkownikom z autoryzowaną kartą NFC oraz zarządzanie wieloma ładowarkami na jednym koncie użytkownika, aby usprawnić proces monitorowania, gdy posiadasz więcej niż jedno urządzenie.



Wydajne ładowanie...

Zapewnia moc ładowania 11 kW za pośrednictwem wbudowanego kabla typu 2.



Regularne aktualizacje...

Oprogramowanie jest regularnie aktualizowane, dzięki czemu EVT11EU jest produktem bezpiecznym i przyszłościowym.



Odporność na warunki atmosferyczne...

Ładowarka EVT11EU o stopniu ochrony IP65 dla obudowy jest odporna na wszelkie warunki pogodowe.

Sterowanie za pomocą aplikacji

Łatwe sterowanie i monitorowanie z telefonu.



Zeskanuj QR kod aby wyświetlić stronę internetową produktu