

# iT700

Thermostaat met  
smartphonebediening

## Over dit product...

De SALUS iT700 Thermostaat is een geavanceerd apparaat dat is ontworpen voor modern gemak en efficiëntie in klimaatregeling thuis. Dankzij de smartphone-connectiviteit stelt de iT700 gebruikers in staat om hun verwarmings- of koelsystemen vanaf vrijwel elke locatie te beheren. Deze flexibiliteit betekent dat je de temperatuurstellingen van je huis onderweg kunt aanpassen, zodat je verzekerd bent van optimaal comfort wanneer je thuiskomt. Met de intuïtieve app-interface is het eenvoudig om in- en uitschakeltijden te plannen, een boost te activeren voor een snelle temperatuurverhoging, bestaande instellingen handmatig op te heffen of over te schakelen naar de vakantiemodus om energie te besparen terwijl je weg bent.

De iT700 thermostaat sluit naadloos aan op de nieuwe WZ600 WiFi Zigbee ontvanger, die direct je ketel of warmtepomp aanstuurt. Deze integratie strekt zich uit tot het SALUS Smart Home ecosysteem, waardoor de thermostaat gekoppeld kan worden met extra apparaten zoals de SR600 slimme relais en SP600 slimme stekkers. Deze koppelingen zorgen voor uitgebreide controle over elektrische radiatoren en andere aangesloten apparaten, waardoor een samenhangende en intelligente verwarmingsoplossing ontstaat."



Met de SALUS  
Premium Lite App




## Kenmerken

- Eenvoudige en snelle installatie
- Bediening vanaf je telefoon
- Pas de temperatuur altijd en overal aan
- Groot LCD-scherm
- Dagelijks, wekelijks of 5/2 programmeerbaar via App
- Onderdeel van de SALUS Premium Lite Range dus integreert naadloos met andere producten uit het SALUS Smart Home assortiment
- Bedien verwarming of koeling
- Thermostaat slechts 11 mm diep
- 2 jaar garantie

## Specificatie

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Connectiviteit</b>              | ZigBee (2,4GHz)                                             |
| <b>Ingangsvermogen Thermostaat</b> | Oplaadbare lithium-ion batterij                             |
| <b>Ingangsvermogen ontvanger</b>   | 230V AC 50Hz                                                |
| <b>Communicatie</b>                | via mobiele app                                             |
| <b>Instelbereik</b>                | 5 tot 35°C voor verwarming<br>5 tot 40°C voor koeling       |
| <b>Verhuurdersfunctie</b>          | In staat om zowel thermostaat als ontvanger te vergrendelen |
| <b>Garantie</b>                    | 2 jaar                                                      |

## Afmetingen

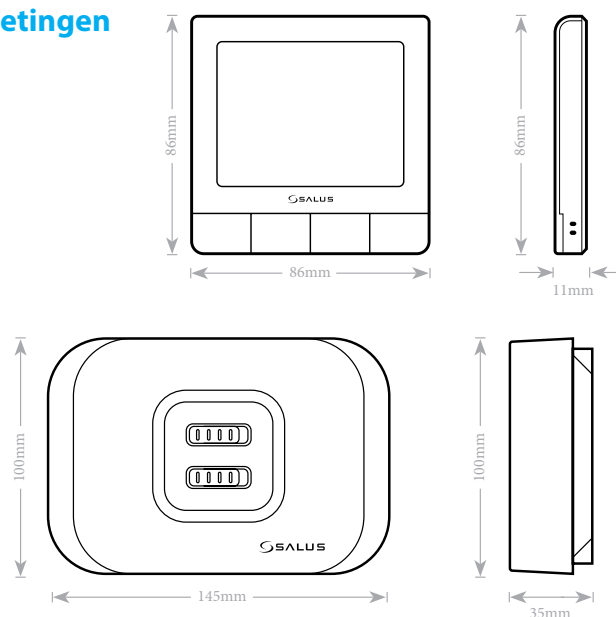

## iT700 Thermostaat - Technische gegevens

### Elektrische en mechanische specificaties

|                                    |                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Connectiviteit</b>              | Lokale communicatie via Zigbee 2,4GHz                                                             |
| <b>Ingangsvermogen</b>             | Oplaadbare lithium-ion batterij                                                                   |
| <b>Druk op knop</b>                | Menutoegang / Validatie                                                                           |
| <b>Meertalig</b>                   | Beschikbare talen - Engels, Frans, Duits, Deens, Noors, Zweeds, Fins, Roemeens, Spaans, Portugees |
| <b>Batterij</b>                    | 750mAh Lithium-Ion (oplaadbaar)                                                                   |
| <b>Oplaadtijd</b>                  | 24 uur max. zonder functie altijd aan<br>48 uur max. met altijd-aan functie                       |
| <b>Afmetingen (H x W x D)</b>      | 86mm x 86mm x 11mm                                                                                |
| <b>Materiaal (Behuizing)</b>       | Wit, glanzend kunststof                                                                           |
| <b>Bedrijfstemperatuur</b>         | -20°C tot +40°C                                                                                   |
| <b>Temperatuur bij opslag</b>      | -30°C tot +40°C                                                                                   |
| <b>Installatie</b>                 | Wand- of desktopmontage (met desktop dockingstation)                                              |
| <b>Veiligheidsgoedkeuring</b>      | Klasse I                                                                                          |
| <b>Temperatuur kalibratie</b>      | Functie voor kalibratie van de thermostaattemperatuur                                             |
| <b>Optimaal starten/stoppen</b>    | Optimale start/stop-functie                                                                       |
| <b>Waarschuwingen voor klanten</b> | Waarschuwingen per e-mail of tekst                                                                |
| <b>Resoluties display</b>          | Selecteerbare resoluties voor temperatuurdisplay                                                  |
| <b>Verhuurdersfunctie</b>          | Thermostaat vergrendelbaar via App                                                                |
| <b>Dubbele regeling</b>            | Controleert zowel verwarmings- als koelsystemen                                                   |
| <b>App-bediening</b>               | Abonnementsvrije toegang tot Premium Lite Smart Home app                                          |
| <b>Lokale bediening</b>            | Scrollen door opties met drukknop                                                                 |
| <b>Lokale toegang</b>              | Volledige lokale menutoegang met drukknop                                                         |
| <b>Oplaadperiode</b>               | 24 uur elk 1 tot 2 jaar                                                                           |
| <b>Opladen</b>                     | Via USB-oplaadkabel of via optioneel dockingstation (apart verkrijgbaar)                          |
| <b>App-connectiviteit</b>          | Wi-Fi 2.4GHz via Bluetooth LE (voor levering)                                                     |
| <b>Protocol</b>                    | Selecteerbare regelalgoritmen voor verwarming en koeling, inclusief TPI                           |
| <b>Compatibiliteit</b>             | Compatibel met UK Boiler Plus                                                                     |
| <b>Koppeling</b>                   | Thermostaat en ontvanger worden in de fabriek gekoppeld geleverd en werken direct lokaal          |
| <b>Bediening</b>                   | Lokaal of op afstand te bedienen via SALUS Premium Lite App                                       |
| <b>Uitbreidbaarheid</b>            | Voeg extra apparaten toe zoals SP600 of SR600 (tot 16 in totaal)                                  |
| <b>Garantie</b>                    | 2 jaar garantie                                                                                   |

## WZ600 ontvanger - Technische gegevens

### Elektrische en mechanische specificaties

|                                           |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Connectiviteit</b>                     | WiFi 2.4GHz<br>Bluetooth LE (voor levering)                                                                                                                                               |
| <b>Ingangsvermogen</b>                    | 230V AC 50Hz                                                                                                                                                                              |
| <b>Schakelaarclassificatie</b>            | 16(5) ampère                                                                                                                                                                              |
| <b>Uitgang</b>                            | 0 - 230V                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kanalen</b>                            | Eénkanaals relais met flexibele voltvrije schakelaar                                                                                                                                      |
| <b>Afmetingen (L x H x D)</b>             | 145mm x 100mm x 35mm                                                                                                                                                                      |
| <b>Materiaal (Behuizing)</b>              | Wit, kunststof                                                                                                                                                                            |
| <b>LED functies<br/>Warmte-/koelvraag</b> | Auto - Continu blauw - Internetverbinding<br>Aan-uit - continu rood - warmtevraag<br>Aan-Uit - effen blauw - vraag naar koeling<br>Aan-uit - ononderbroken groen - geen warmte-/koelvraag |
| <b>Firmware bijwerken</b>                 | Mogelijkheid om firmware via de ether bij te werken                                                                                                                                       |
| <b>Verhuurdersfunctie</b>                 | Kan worden vergrendeld om sabotage te voorkomen                                                                                                                                           |
| <b>Bedrijfstemperatuur</b>                | -20°C tot +40°C                                                                                                                                                                           |
| <b>Veiligheidsgoedkeuring</b>             | Klasse I                                                                                                                                                                                  |
| <b>Garantie</b>                           | 2 jaar garantie                                                                                                                                                                           |



## Overall controle & toezicht...

Met de SALUS Premium Lite App.

Download hem van Google Play of de App Store.



Oproep voor verwarming of koeling verzonden via WiFi van SALUS Premium App naar iT700 Thermostaat

iT700 Thermostaat vraagt om warmte van ketel via WZ600 ontvanger op hydronische systemen

Of roept op tot verwarmen of koelen van elektrische verwarming en AC-systemen via SP600 en SR600

## Wandmontage of desktop...


De SALUS iT700 smartphone-gestuurde thermostaat biedt veelzijdige installatiemogelijkheden: hij kan aan de muur worden bevestigd of met de meegeleverde standaard op een bureau worden geplaatst. Dankzij het flexibele ontwerp past hij naadloos in elk interieur en combineert hij stijl met functionaliteit. De thermostaat wordt gevoed door een 750 mAh lithium-ionbatterij en gaat tot twee jaar mee op één lading. Deze uitzonderlijke batterijduur vermindert de onderhoudsbehoeften en zorgt voor continue, betrouwbare prestaties, waardoor de SALUS iT700 een efficiënte en gebruiksvriendelijke oplossing is voor moderne temperatuurregeling in huis.

iT700-thermostaat gemonteerd op basis (meegeleverd in de doos)



## Bediening via de app...

Eenvoudig bedienen en controleren vanaf uw telefoon.

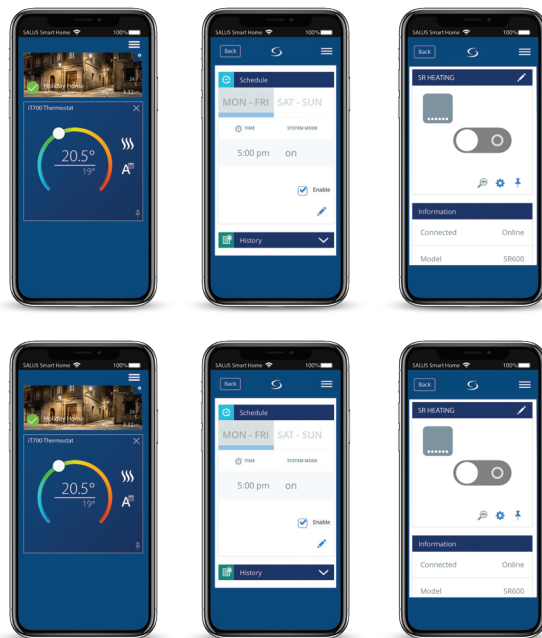

Scan QR Code om Product op Website