

iT700

Smarttelefonstyrt termostat

Om dette produktet...

SALUS iT700-termostaten er en sofistikert enhet som er designet for moderne bekvemmelighet og effektivitet i hjemmeklimakontroll. Med smarttefontilkobling gjør iT700 det mulig for brukere å styre varme- eller kjølesystemene sine fra praktisk talt hvor som helst. Denne fleksibiliteten betyr at du kan justere hjemmets temperaturinnstillinger mens du er på farten, noe som sikrer optimal komfort når du kommer hjem. Det intuitive appgrensesnittet gjør det enkelt å planlegge av/på-tider, aktivere en boost for en rask temperaturøkning, manuelt overstyre eksisterende innstillinger, eller bytte til feriemodus for å spare energi mens du er borte.

iT700-termostaten kobles sømløst sammen med den nye WZ600 WiFi Zigbee-mottakeren, som styrer kjelen eller varmepumpen direkte. Denne integrasjonen utvides til SALUS Smart Home-økosystemet, slik at termostaten kan kobles sammen med flere enheter som SR600 smartrelé og SP600 smartplugg. Disse sammenkoblingene gir omfattende kontroll over elektriske radiatorer og andre tilkoblede apparater, noe som gir en sammenhengende og intelligent oppvarmløsløsning.



Med SALUS
Premium Lite-appen




Funksjoner

- Enkel og rask installasjon
- Kontroller fra telefonen din
- Juster temperaturen når som helst og hvor som helst
- Stor LCD-skjerm
- Programmerbar daglig, ukentlig eller 5/2 via app
- En del av SALUS Premium Lite-serien, så den integreres sømløst med andre produkter i SALUS Smart Home-serien
- Styr oppvarming eller kjøling
- Termostaten er bare 11 mm dyp
- 2 års garanti

Spesifikasjon

Tilkoblingsmuligheter	ZigBee (2,4 GHz)
Inngangseffekt Termostat	Oppladbart litium-ion-batteri
Inngangseffekt Mottaker	230V AC 50Hz
Kommunikasjon	via mobilapp
Innstillingspunktområde	5 til 35 °C for oppvarming 5 til 40 °C for kjøling
Utleierfunksjon	Kan låse både termostat og mottaker
Garanti	2 års garanti

Dimensjoner

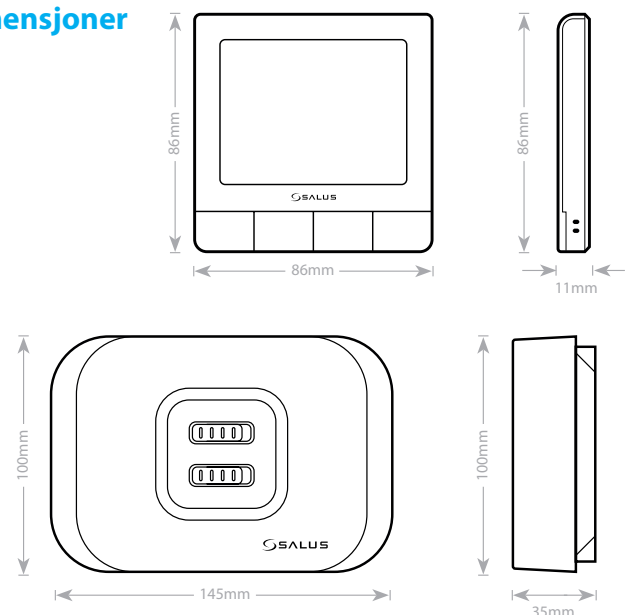

iT700 Termostat - Tekniske data

Elektriske og mekaniske spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter	Lokal kommunikasjon via Zigbee 2,4 GHz
Inngangseffekt	Oppladbart litium-ion-batteri
Trykk på knappen	Menytilgang / validering
Flere språk	Tilgjengelige språk - engelsk, fransk, tysk, dansk, norsk, svensk, finsk, rumensk, spansk, portugisisk, tysk
Batteri	750 mAh litium-ion (oppladbart)
Ladetid	Maks. 24 timer uten alltid på-funksjon Maks. 48 timer med alltid på-funksjon
Dimensjoner (H x B x D)	86 mm x 86 mm x 11 mm
Materiale (hus)	Hvit, blank plast
Driftstemperatur	-20°C til +40°C
Oppbevaringstemperatur	-30°C til +40°C
Installasjon	Vegg- eller skrivebordsmontering (ved bruk av stasjonær dokkingstasjon)
Sikkerhetsgodkjenning	Klasse I
Temperaturkalibrering	Termostatfunksjon for temperaturkalibrering
Optimal start/stopp	Optimal start/stopp-funksjon
Kundevarsler	Varsling via e-post / tekstmelding
Opplysninger på displayet	Valgbare temperaturvisningsoppløsninger
Utleierfunksjon	Termostaten kan låses via app
Dobbel kontroll	Styrer både varme- og kjølesystemer
App-kontroll	Abonnementsfri tilgang til Premium Lite Smart Home-appen
Lokal kontroll	Trykknapp Bla gjennom alternativer
Lokal tilgang	Full tilgang til lokal meny med trykknappvalg
Ladeperiode	24 timer hver 1 til 2 år
Lading	Via USB-ladekabel eller via valgfri dokkingstasjon (selges separat)
App-tilkobling	Wi-Fi 2,4 GHz via Bluetooth LE (for klargjøring)
Protokoll	Valgbare algoritmer for varme- og kjølekontroll, inkludert TPI
Kompatibilitet	UK Boiler Plus-kompatibel
Paring	Termostat og mottaker er parkoblet fra fabrikk og fungerer lokalt ut av esken
Kontroll	Lokal styring eller fjernstyring via SALUS Premium Lite-appen
Utvidelsesmuligheter	Legg til flere enheter, for eksempel SP600 eller SR600 (opptil 16 totalt)
Garanti	2 års garanti

WZ600-mottaker - Tekniske data

Elektriske og mekaniske spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter	WiFi 2,4 GHz Bluetooth LE (for klargjøring)
Inngangseffekt	230 V AC 50 Hz
Bryterklassifisering	16(5) ampere
Utgangseffekt	0 - 230V
Kanaler	Relé med én kanal og voltfri bryter for fleksibel bruk
Dimensjoner (L x H x D)	145 mm x 100 mm x 35 mm
Materiale (hus)	Hvit, plast
LED-funksjoner Varme-/kjølebehov	Auto - fast blått - Internett-tilkobling På-av - fast rød - varmebehov Av-på - fast blå - kjølebehov Av - fast grønn - ingen varme-/kjølebehov
Oppdatering av fastvare	Mulighet for fastvareoppdatering over luften (OTA)
Utleierfunksjon	Kan låses for å forhindre sabotasje
Driftstemperatur	-20°C til +40°C
Sikkerhetsgodkjenning	Klasse I
Garanti	2 års garanti



Kontroller og overvåk fra hvor som helst

Med SALUS Premium Lite-appen.
Last den ned fra Google Play eller App Store.



Anrop om varme eller kjøling sendt via WiFi fra SALUS Premium-appen til i7700-termostaten

i7700-termostaten kaller etter varme fra kjelen via WZ600-mottaker på vannbårne systemer

Eller anrop for varme eller kjøling på elektriske varme- og AC-systemer via SP600 og SR600

Veggmontert eller stasjonær...

SALUS i7700 smarttelefonstyrt termostat gir mange installasjonsmuligheter – den kan monteres på veggen eller plasseres på et skrivebord ved hjelp av det medfølgende stativet. Den fleksible designen gjør at den passer perfekt inn i ethvert interiør, og kombinerer stil med praktisk funksjonalitet. Termostaten drives av et 750 mAh litiumionbatteri og har opptil to års driftstid på én enkelt lading. Den eksepsjonelle batterilevetiden reduserer


vedlikeholdsbehovet og sikrer kontinuerlig, pålitelig ytelse, noe som gjør SALUS i7700 til en effektiv og brukervennlig løsning for moderne temperaturregulering i hjemmet.

i7700 Termostat vist montert på sokkel (inkludert i esken)



Styring via appen...

Enkel styring og overvåking fra telefonen.

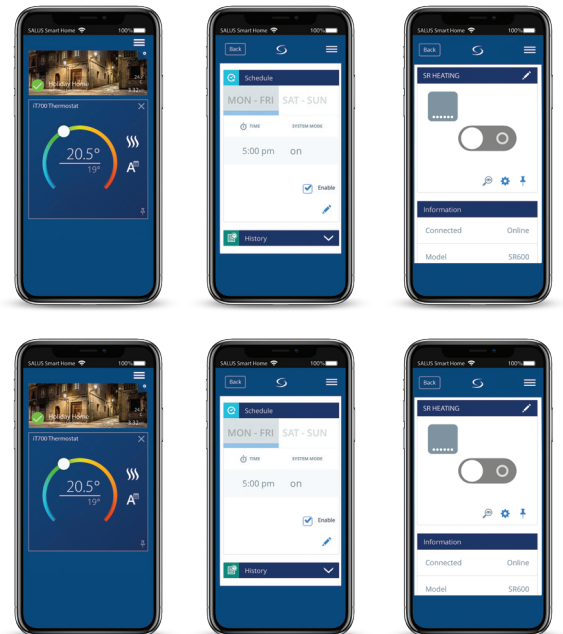

Skann QR kode for å vise produktet på nettside