

iT800

WiFi-termostaten

Om dette produkt...

iT800 WiFi-termostaten fra SALUS Controls er en banebrydende tilføjelse til SALUS Smart Home-systemet, der tilbyder uovertruffen bekvemmelighed og kontrol over hjemmets temperaturindstillinger. Med sin innovative WiFi-forbindelse og intuitive app kan brugerne nemt justere termostaten hvor som helst, hvilket sikrer optimal komfort og energieffektivitet til enhver tid. Det slanke design og den brugervenlige grænseflade gør den til en sømløs tilføjelse til ethvert moderne hjem, mens dens avancerede funktioner, såsom planlægning og fjernadgang, giver en tilpasselig og personlig oplevelse. Oplev fremtidens hjemmekomfort med iT800 WiFi-termostaten fra SALUS Controls.




Funktioner

- Internetforbundet termostat med modtager
- Wi-Fi-forbindelse via Bluetooth-forbindelse - Ingen flere kabler
- Genopladeligt batteri - trådløs opladning via dockingstation
- Til varme- og kølesystemer
- Lokal adgang til at ændre de fleste parametre - ingen lokal tidsplan
- Fuld fjernbetjening via SALUS Smart Premium App
- Slukningstilstand og optimeringsfunktioner - Optimal start og stop
- Altid på display, hvis installeret på dockingstation
- Lås/oplås nøgler
- Kompatibel med SP/SPE600 og SR600

Specifikation

Forbindelse:	WiFi 2.4GHz Bluetooth LE (til provisioning)
Indgangseffekt:	Batteridrevet termostat 230V AC modtager
Trykknop:	Menuadgang / Validering
Drejeknap:	Gennemgang af muligheder
Batteri:	750mAh Lithium-Ion (genopladeligt)
Opladningstid:	maks. 24 timer uden altid tændt funktion maks. 48 timer med altid tændt funktion
Dimensioner:	65mm diameter 25,6mm dybde
Garanti:	5 år

Dimensioner

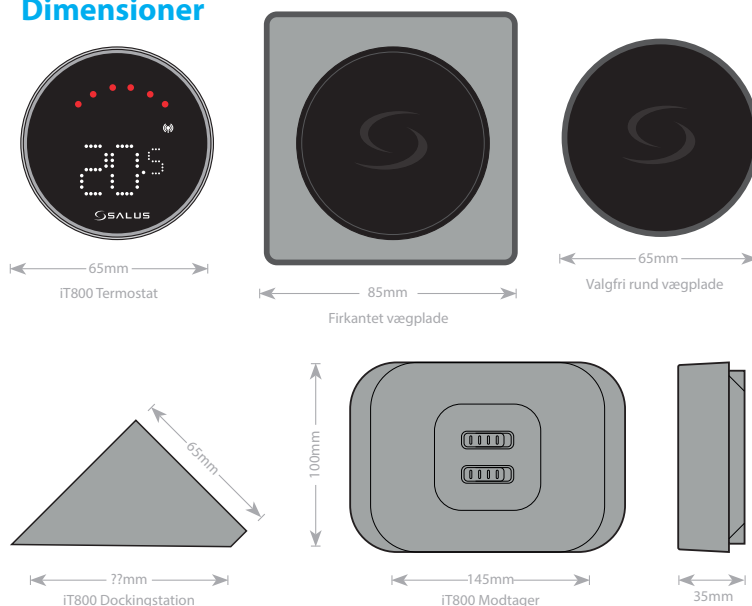

iT800 Termostat - Tekniske data

Elektriske og mekaniske specifikationer

Forbindelse	Lokal kommunikation via Zigbee 2.4GHz
Indgangseffekt	Batteridrevet termostat 230V AC modtager
Trykknop	Menuadgang / Validering
Drejeknap	Gennemse muligheder
Batteri	750mAh Lithium-Ion (genopladelig)
Opladningstid	Maks. 24 timer uden "altid tændt" funktion Maks. 48 timer med "altid tændt" funktion
Dimensioner	65mm diameter 25.6mm dyb
Materiale (Hus)	Aluminiumhus, slank mat glasoverflade
Driftstemperatur	-20°C til +40°C
Opbevaringstemperatur	-30°C til +40°C
Installation	Overflade (inkluderer både cirkulære og firkantede monteringsbeslag) eller skrivebordsmontering
Sikkerhedsgodkendelse	Klasse I
Temperaturkalibrering	Termostat temperaturkalibreringsfunktion
Optimal Start / Stop	Optimal start / stop funktion
Kundeadvarsler	E-mail / SMS-advarsler
Displayopløsninger	Valgbare temperaturdisplayopløsninger
Udlejerfunktion	Termostat låsbar via app
Dobbelt kontrol	Kontrollerer både varme- og kølesystemer
App-kontrol	Abonnementsfri adgang til Premium Lite-app
Lokal kontrol	Gennemse muligheder med drejeknap
Lokal adgang	Begrænset adgang til lokalt menu med trykknop
Kanaler	Enkeltkanals relæ med fleksibel brug spændingsfri kontakt
Opladningsperiode	24 timer hver 1 til 2 år
Opladning	Via opladningsdock med USB type C forbindelse
App-forbindelse	Wi-Fi 2.4GHz via Bluetooth LE (til provisioning)
Protokol	Valgbare opvarmnings- og kølingsalgoritmer, herunder TPI
Kompatibilitet	Kompatibel med UK Boiler Plus
Parring	Termostat og modtager leveres fabriksparret og vil fungere lokalt lige ud af boksen
Kontrol	Kontrol lokalt eller eksternt via SALUS Premium Lite-app
Udvidelsesmuligheder	Tilføj ekstra enheder som SP600 eller SR600 (op til 16 i alt)

iT800 Modtager - Tekniske data

Elektriske og mekaniske specifikationer

Forbindelse	WiFi 2.4GHz Bluetooth LE (til provisioning)
Indgangseffekt	230V AC 50Hz
Skiftelvurdering	16(5) amp
Output	0 - 230V
Dimensioner	L - 145 H - 100 D - 35mm
Materiale (kabinet)	Plast
Driftstemperatur	-20°C til +40°C
Sikkerhedsgodkendelse	Klasse I



iT800 Termostat
Valgfri rund vægplade



iT800 Termostat
Firkantet vægplade



iT800 Modtager



iT800 Termostat
Dockingstation

CStyr og overvåg fra hvor som helst...

Med SALUS Premium Lite-appen.


Download den fra Google Play eller App Store.



Magnetisk vægplade til overflademontering eller Dock Station med genopladelig funktion.


Styring ved brug af lokal tilstand...

Skift fra tidsplan til manuel til frostbeskyttelsestilstand.

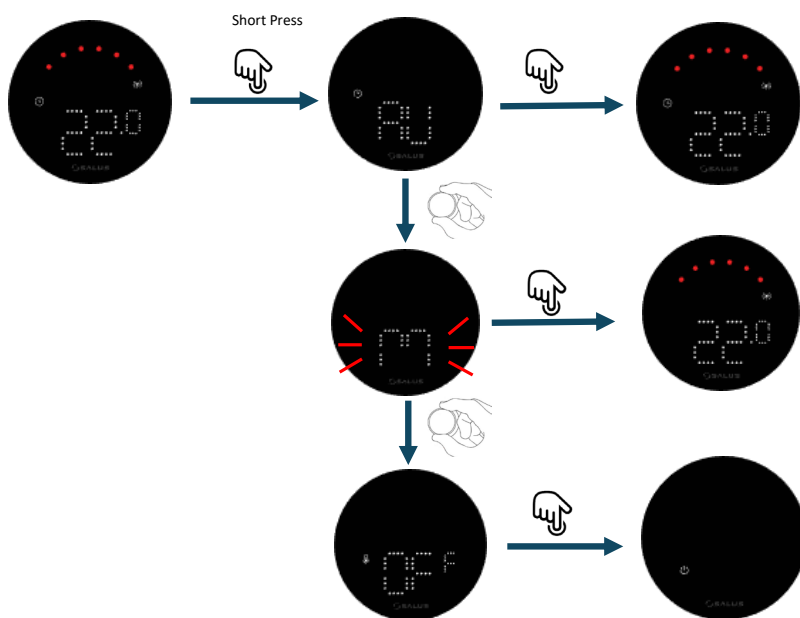

Styring via appen...

Standardskærmen er kun termostaten.

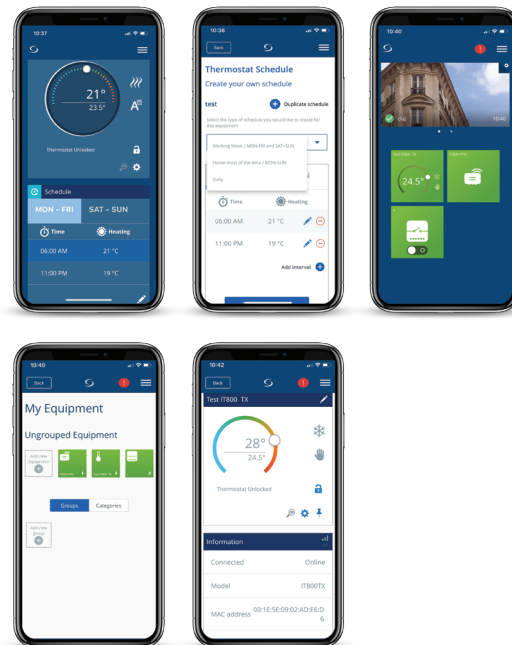

Scan QR-kode for at se produktet på webstedet.