

# iT800

## WiFi-termostaten



### Om dette produkt...

iT800 WiFi-termostaten fra SALUS Controls er en banebrydende tilføjelse til SALUS Smart Home-systemet, der tilbyder uovertruffen bekvemmelighed og kontrol over hjemmets temperaturindstillinger. Med sin innovative WiFi-forbindelse og intuitive app kan brugerne nemt justere termostaten hvor som helst, hvilket sikrer optimal komfort og energieffektivitet til enhver tid. Det slanke design og den brugervenlige grænseflade gør den til en sømløs tilføjelse til ethvert moderne hjem, mens dens avancerede funktioner, såsom planlægning og fjernadgang, giver en tilpasselig og personlig oplevelse. Oplev fremtidens hjemmekomfort med iT800 WiFi-termostaten fra SALUS Controls.


### Funktioner

- Internetforbundet termostat med modtager
- Wi-Fi-forbindelse via Bluetooth-forbindelse - Ingen flere kabler
- Genopladeligt batteri - trådløs opladning via dockingstation
- Til varme- og kølesystemer
- Lokal adgang til at ændre de fleste parametre - ingen lokal tidsplan
- Fuld fjernbetjening via SALUS Smart Premium App
- Slukningstilstand og optimeringsfunktioner - Optimal start og stop
- Altid på display, hvis installeret på dockingstation
- Lås/oplås nøgler
- Kompatibel med SP/SPE600 og SR600

### Specifikation

<b>Forbindelse:</b>	WiFi 2.4GHz Bluetooth LE (til provisioning)
<b>Indgangseffekt:</b>	Batteridrevet termostat 230V AC modtager
<b>Trykknop:</b>	Menuadgang / Validering
<b>Drejeknap:</b>	Gennemgang af muligheder
<b>Batteri:</b>	750mAh Lithium-Ion (genopladeligt)
<b>Opladningstid:</b>	maks. 24 timer uden altid tændt funktion maks. 48 timer med altid tændt funktion
<b>Dimensioner:</b>	65mm diameter 25,6mm dybde
<b>Garanti:</b>	5 år

### Dimensioner

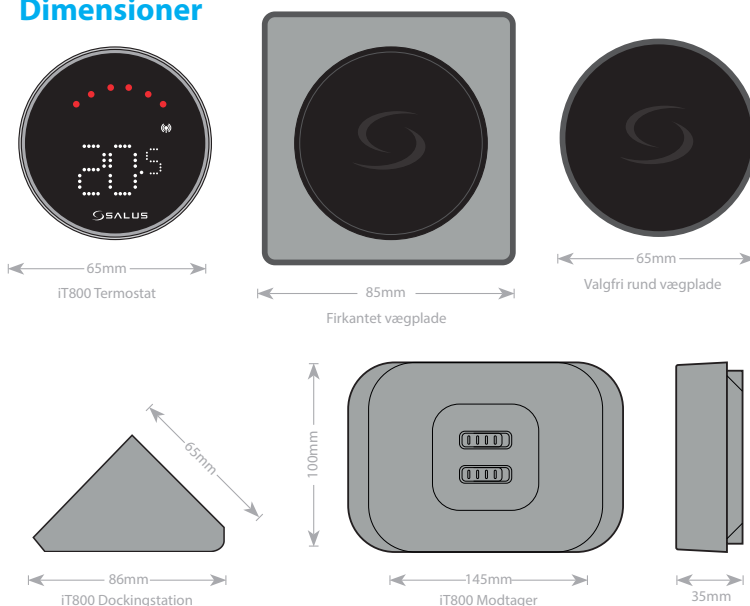

## iT800 Termostat - Tekniske data

### Elektriske og mekaniske specifikationer

<b>Forbindelse</b>	Lokal kommunikation via Zigbee 2.4GHz
<b>Indgangseffekt</b>	Batteridrevet termostat 230V AC modtager
<b>Trykknop</b>	Menuadgang / Validering
<b>Drejeknap</b>	Gennemse muligheder
<b>Batteri</b>	750mAh Lithium-Ion (genopladelig)
<b>Opladningstid</b>	Maks. 24 timer uden "altid tændt" funktion Maks. 48 timer med "altid tændt" funktion
<b>Dimensioner</b>	65mm diameter 25.6mm dyb
<b>Materiale (Hus)</b>	Aluminiumhus, slank mat glasoverflade
<b>Driftstemperatur</b>	-20°C til +40°C
<b>Opbevaringstemperatur</b>	-30°C til +40°C
<b>Installation</b>	Overflade (inkluderer både cirkulære og firkantede monteringsbeslag) eller skrivebordsmontering
<b>Sikkerhedsgodkendelse</b>	Klasse I
<b>Temperaturkalibrering</b>	Termostat temperaturkalibreringsfunktion
<b>Optimal Start / Stop</b>	Optimal start / stop funktion
<b>Kundeadvarsler</b>	E-mail / SMS-advarsler
<b>Displayopløsninger</b>	Valgbare temperaturdisplayopløsninger
<b>Udlejerfunktion</b>	Termostat låsbar via app
<b>Dobbelt kontrol</b>	Kontrollerer både varme- og kølesystemer
<b>App-kontrol</b>	Abonnementsfri adgang til Premium Lite-app
<b>Lokal kontrol</b>	Gennemse muligheder med drejeknap
<b>Lokal adgang</b>	Begrænset adgang til lokalt menu med trykknop
<b>Kanaler</b>	Enkeltkanals relæ med fleksibel brug spændingsfri kontakt
<b>Opladningsperiode</b>	24 timer hver 1 til 2 år
<b>Opladning</b>	Via opladningsdock med USB type C forbindelse
<b>App-forbindelse</b>	Wi-Fi 2.4GHz via Bluetooth LE (til provisioning)
<b>Protokol</b>	Valgbare opvarmnings- og kølingsalgoritmer, herunder TPI
<b>Kompatibilitet</b>	Kompatibel med UK Boiler Plus
<b>Parring</b>	Termostat og modtager leveres fabrikkparret og vil fungere lokalt lige ud af boksen
<b>Kontrol</b>	Kontrol lokalt eller eksternt via SALUS Premium Lite-app
<b>Udvidelsesmuligheder</b>	Tilføj ekstra enheder som SP600 eller SR600 (op til 16 i alt)

## iT800 Modtager - Tekniske data

### Elektriske og mekaniske specifikationer

<b>Forbindelse</b>	WiFi 2.4GHz Bluetooth LE (til provisioning)
<b>Indgangseffekt</b>	230V AC 50Hz
<b>Skiftevurdering</b>	16(5) amp
<b>Output</b>	0 - 230V
<b>Dimensioner</b>	L - 145 H - 100 D - 35mm
<b>Materiale (kabinet)</b>	Plast
<b>Driftstemperatur</b>	-20°C til +40°C
<b>Sikkerhedsgodkendelse</b>	Klasse I



iT800 Termostat  
Valgfri rund vægplade



iT800 Termostat  
Firkantet vægplade



iT800 Modtager



iT800 Termostat  
Dockingstation

## CStyr og overvåg fra hvor som helst...

Med SALUS Premium Lite-appen.


Download den fra Google Play eller App Store.



Magnetisk vægplade til overflademontering eller Dock Station med genopladelig funktion.


## Styring ved brug af lokal tilstand...

Skift fra tidsplan til manuel til frostbeskyttelsestilstand.

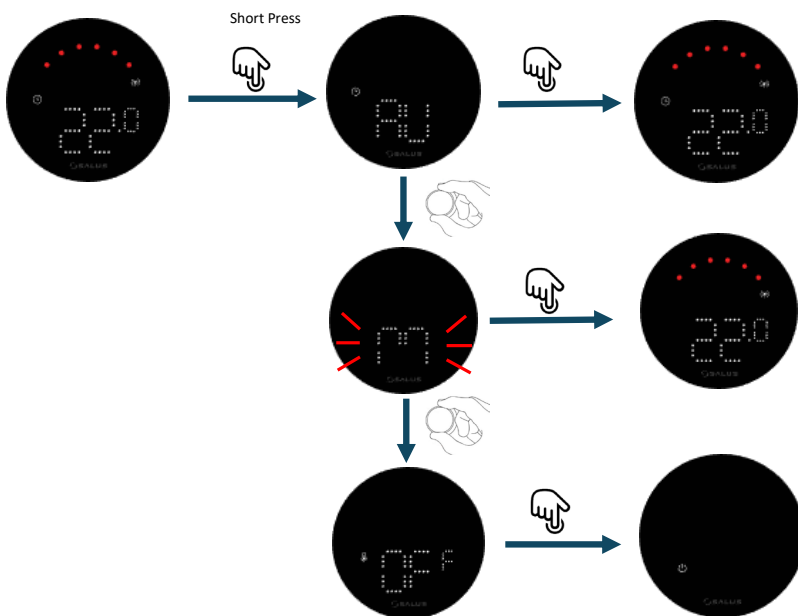

## Styring via appen...

Standardskærmen er kun termostaten.

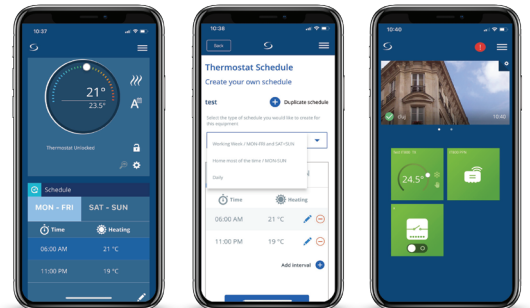

Scan QR-kode for at se produktet på webstedet.