

iT800

WiFi Thermostaat

Over dit product...

De iT800 WiFi thermostaat van SALUS Controls is een geavanceerde toevoeging aan het SALUS Smart Home systeem en biedt ongeëvenaard gemak en controle over de temperatuurinstellingen van je huis. Dankzij de innovatieve WiFi-connectiviteit en intuïtieve app kunnen gebruikers de thermostaat eenvoudig vanaf elke locatie aanpassen, zodat ze altijd verzekerd zijn van optimaal comfort en energiezuinigheid. Het slanke ontwerp en de gebruiksvriendelijke interface maken het een naadloze aanvulling op elk modern huis, terwijl de geavanceerde functies, zoals planning en toegang op afstand, zorgen voor een aanpasbare en gepersonaliseerde ervaring. Ervaar de toekomst van wooncomfort met de iT800 WiFi thermostaat van SALUS Controls.




Kenmerken

- Internetverbonden thermostaat met ontvanger
- Wi-Fi-verbinding via Bluetooth-verbinding - Geen kabels meer
- Oplaadbare batterij - draadloos opladen via dockstation
- Voor verwarmings- en koelsystemen
- Lokale toegang om de meeste parameters te wijzigen - geen lokaal schema
- Volledige afstandsbediening via de SALUS Smart Premium App
- Uitschakelmodus en optimalisatiefuncties - Optimale start en stop
- Altijd zichtbaar display als geïnstalleerd op dockingstation
- Vergrendel/Ontgrendel toetsen
- Compatibel met SP/SPE600 en SR600

Specificatie

Connectiviteit:	WiFi 2.4GHz Bluetooth LE (voor provisioning)
Ingangsvermogen:	Door batterij aangedreven thermostaat 230V AC ontvanger
Drukknop:	Menu toegang / Validatie
Draai knop:	Scrollen door opties
Batterij:	750mAh Lithium-Ion (oplaadbaar)
Oplaadtijd:	maximaal 24 uur zonder altijd-aan functie maximaal 48 uur met altijd-aan functie
Afmetingen:	65mm diameter 25,6mm diep
Garantie:	5 jaar

Afmetingen

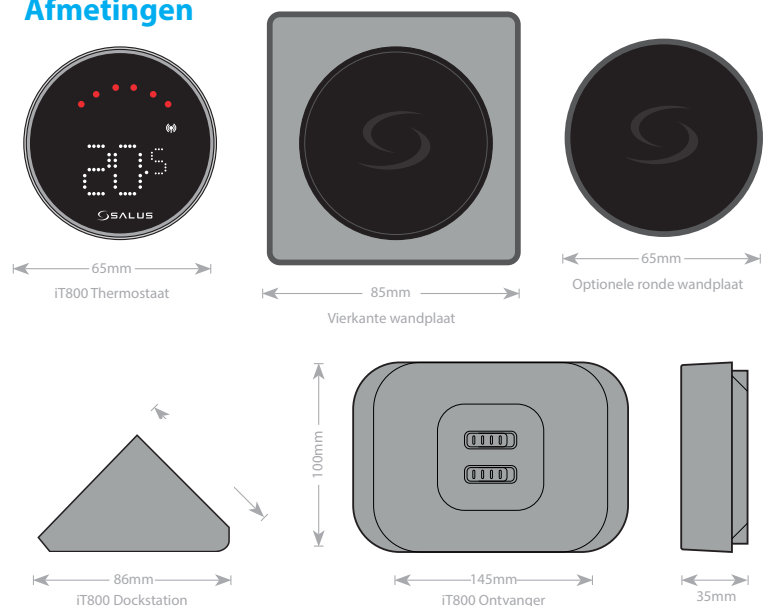

iT800 Thermostat - Technische gegevens

Elektrische en mechanische specificaties

Connectiviteit	Lokale communicatie via Zigbee 2.4GHz
Ingangsvermogen	Thermostaat op batterijen 230V AC ontvanger
Drukknop	Toegang tot menu / Validatie
Draai knop	Scrollen door opties
Batterij	750mAh Lithium-Ion (oplaadbaar)
Oplaadtijd	Max. 24 uur zonder "altijd aan"-functie Max. 48 uur met "altijd aan"-functie
Afmetingen	65mm diameter 25.6mm diep
Materiaal (Behuizing)	Aluminium behuizing, slank mat glazen oppervlak
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +40°C
Opslagtemperatuur	-30°C tot +40°C
Installatie	Oppervlak (inclusief zowel ronde als vierkante montagebeugels) of bureaumontage
Veiligheidsgoedkeuring	Klasse I
Temperatuurkalibratie	Thermostaat temperatuurkalibratiefunctie
Optimale Start / Stop	Optimale start/stop functie
Klantmeldingen	E-mail / SMS-meldingen
Beeldschermresoluties	Selecteerbare temperatuurweergaveresoluties
Verhuurderfunctie	Thermostaat vergrendelbaar via app
Dubbele bediening	Bedient zowel verwarmings- als koelsystemen
App-besturing	Toegang tot Premium Lite-app zonder abonnement
Lokale besturing	Scrollen door opties met draaiknop
Lokale toegang	Beperkte lokale menu-toegang met drukknop
Kanalen	Enkanaals relais met flexibel gebruik spanningsvrije schakelaar
Oplaadperiode	24 uur elke 1 tot 2 jaar
Opladen	Via oplaaddock met USB type C aansluiting
App-connectiviteit	Wi-Fi 2.4GHz via Bluetooth LE (voor provisioning)
Protocol	Selecteerbare verwarmings- en koelregelingen, inclusief TPI
Compatibiliteit	Compatibel met UK Boiler Plus
Koppeling	Thermostaat en ontvanger worden gekoppeld geleverd vanuit de fabriek en werken direct uit de doos lokaal
Besturing	Besturing lokaal of op afstand via SALUS Premium Lite-app
Uitbreidbaarheid	Voeg extra apparaten toe zoals SP600 of SR600 (tot 16 in totaal)

iT800 Ontvanger - Technische gegevens

Elektrische en mechanische specificaties

Connectiviteit	WiFi 2.4GHz Bluetooth LE (voor provisioning)
Ingangsvermogen	230V AC 50Hz
Schakelbeoordeling	16(5) ampère
Uitgang	0 - 230V
Afmetingen	L - 145 H - 100 D - 35mm
Materiaal (Behuizing)	Kunststof
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +40°C
Veiligheidsgoedkeuring	Klasse I



iT800 Thermostaat
ronde wandplaat



iT800 Thermostaat
Vierkante wandplaat



iT800 Ontvanger



iT800 Thermostaat
Dockstation

Bedien en monitor van overal...


Met de SALUS Premium Lite-app.
Download het van Google Play of de App Store.



Magnetische wandplaat voor oppervlakte-installatie of Dock Station met oplaadfunctie.


Bediening in lokale modus...

Wijzig van schema naar handmatig naar vorstbeschermingsmodus.

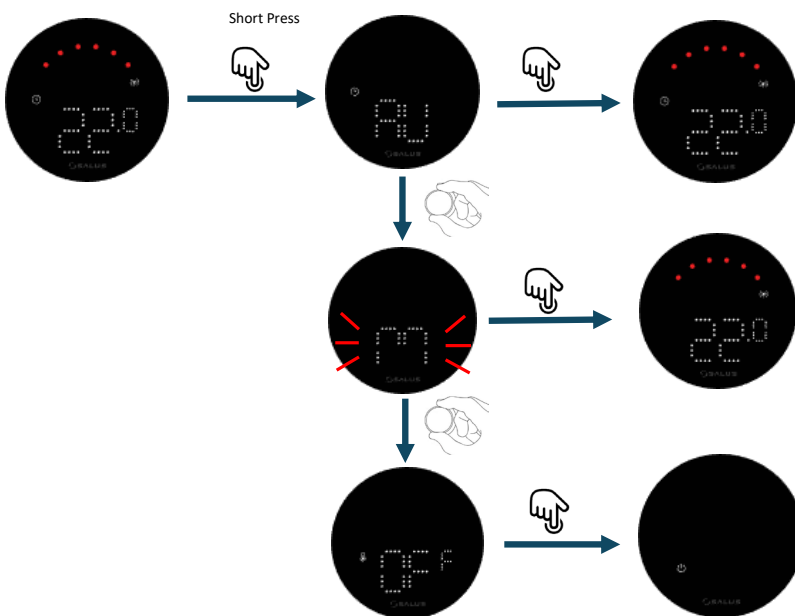

Bediening via de app...

Het standaard scherm is alleen de thermostaat.

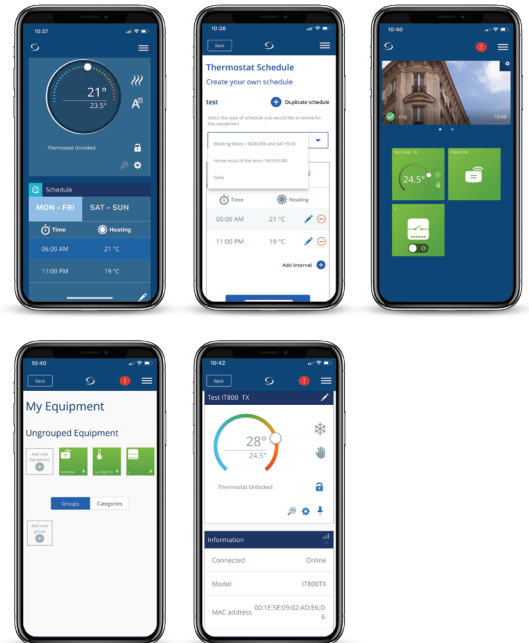

Scan de QR-code om het product op de website te bekijken.