

# iT800

## WiFi-termostaten



### Om dette produktet...

iT800 WiFi-termostaten fra SALUS Controls er et banebrytende tillegg til SALUS Smart Home-systemet, og tilbyr enestående bekvemmelighet og kontroll over temperaturinnstillingene i hjemmet. Med den innovative WiFi-tilkoblingen og den intuitive appen kan brukerne enkelt justere termostaten fra hvor som helst, noe som sikrer optimal komfort og energieffektivitet til enhver tid. Den elegante designen og det brukervennlige grensesnittet gjør den til et sømløst tillegg til ethvert moderne hjem, mens de avanserte funksjonene, som planlegging og fjerntilgang, gir en tilpassbar og personlig opplevelse. Opplev fremtidens hjemmekomfort med iT800 WiFi-termostaten fra SALUS Controls.


### Funksjoner

- Internett-tilkoblet termostat med mottaker
- Wi-Fi tilkobling via Bluetooth-tilkobling - Ingen flere kabler
- Oppladbart batteri - trådløs lading via dokkingstasjon
- For varme- og kjølesystemer
- Lokal tilgang for å endre de fleste parametere - ingen lokal tidsplan
- Full fjernkontroll via SALUS Smart Premium App
- Avslutningsmodus og optimaliseringsfunksjoner - Optimal start og stopp
- Alltid på skjerm hvis installert på dokkingstasjon
- Lås/åpne taster
- Kompatibel med SP/SPE600 og SR600

### Spesifikasjon

<b>Tilkobling:</b>	WiFi 2.4GHz Bluetooth LE (for provisioning)
<b>Inngangseffekt:</b>	Batteridrevet termostat 230V AC mottaker
<b>Trykknapp:</b>	Menytilgang / Validering
<b>Dreieknapp:</b>	Rulling gjennom alternativer
<b>Batteri</b>	750mAh litium-ion (oppladbart)
<b>Ladetid:</b>	maks 24 timer uten alltid på-funksjon maks 48 timer med alltid på-funksjon
<b>Dimensjoner:</b>	65mm diameter 25,6mm dybde
<b>Garanti:</b>	5 år

### Dimensjoner

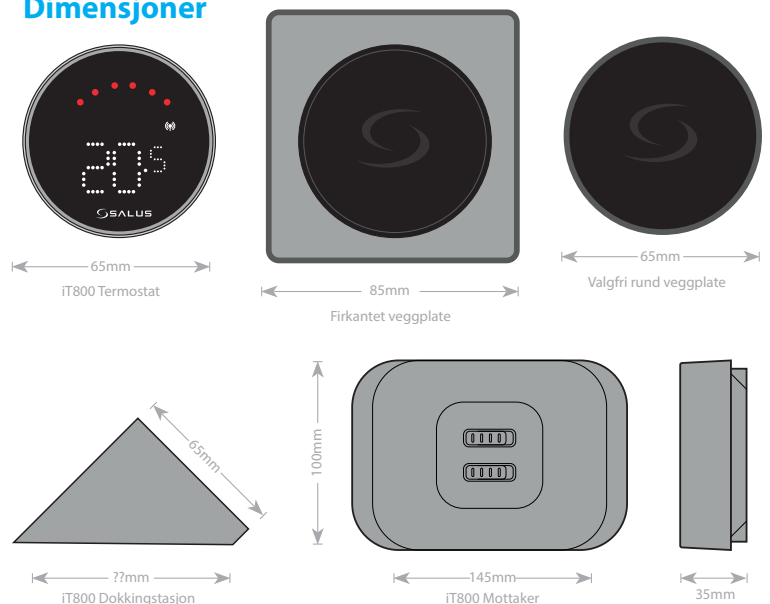

## iT800 Termostat - Tekniske data

### Elektriske og mekaniske spesifikasjoner

<b>Tilkobling</b>	Lokal kommunikasjon via Zigbee 2.4GHz
<b>Inngangseffekt</b>	Batteridrevet termostat 230V AC mottaker
<b>Trykknapp</b>	Menytilgang / Validering
<b>Dreieknapp</b>	Bla gjennom alternativer
<b>Batteri</b>	750mAh litium-ion (oppladbart)
<b>Ladetid</b>	Maks. 24 timer uten alltid-på funksjon Maks. 48 timer med alltid-på funksjon
<b>Dimensjoner</b>	65mm diameter 25.6mm dybde
<b>Materiale (kapsling)</b>	Aluminiumskropp, elegant matt glassflate
<b>Driftstemperatur</b>	-20°C til +40°C
<b>Lagringstemperatur</b>	-30°C til +40°C
<b>Installasjon</b>	Overflate (inkluderer både sirkulære og firkantede monteringsrammer) eller skrivebordsmontering
<b>Sikkerhetsgodkjenning</b>	Klasse I
<b>Temperaturkalibrering</b>	Termostatens temperaturkalibreringsfunksjon
<b>Optimal start / stopp</b>	Optimal start / stopp funksjon
<b>Kundevarsler</b>	E-post / SMS-varsler
<b>Skjermoppløsninger</b>	Valgbare temperaturvisningsoppløsninger
<b>Utleierfunksjon</b>	Termostat låsbar via app
<b>Dobbel kontroll</b>	Kontrollerer både varme- og kjølesystemer
<b>Appkontroll</b>	Abonnementsfri tilgang til Premium Lite-appen
<b>Lokal kontroll</b>	Bla gjennom alternativer med dreieknapp
<b>Lokal tilgang</b>	Begrenset lokal menytilgang med trykknapp
<b>Kanaler</b>	Enkanalsrelé med fleksibel bruk spenningsfri bryter
<b>Ladeperiode</b>	24 timer hver 1 til 2 år
<b>Lading</b>	Via ladestasjon med USB type C-tilkobling
<b>App-tilkobling</b>	Wi-Fi 2.4GHz via Bluetooth LE (for provisioning)
<b>Protokoll</b>	Valgbare varme- og kjølealgoritmer, inkludert TPI
<b>Kompatibilitet</b>	Kompatibel med UK Boiler Plus
<b>Paring</b>	Termostat og mottaker leveres fabrikkparet og vil fungere lokalt rett ut av boksen
<b>Kontroll</b>	Kontroll lokalt eller eksternt via SALUS Premium Lite-appen
<b>Utvidbarhet</b>	Legg til ekstra enheter som SP600 eller SR600 (opptil 16 totalt)

## iT800 Mottaker - Tekniske data

### Elektriske og mekaniske spesifikasjoner

<b>Tilkobling</b>	WiFi 2.4GHz Bluetooth LE (for provisioning)
<b>Inngangseffekt</b>	230V AC 50Hz
<b>Brytervurdering</b>	16(5) ampere
<b>Utgang</b>	0 - 230V
<b>Dimensjoner</b>	L - 145 H - 100 D - 35mm
<b>Materiale (Hus)</b>	Plast
<b>Driftstemperatur</b>	-20°C til +40°C
<b>Sikkerhetsgodkjenning</b>	Sikkerhetsgodkjenning



iT800 Termostat  
Valgfri rund veggplate



iT800 Termostat  
Firkantet veggplate



iT800 Mottaker



iT800 Termostat  
Dokkingstasjon

## Styr og overvåk fra hvor som helst...


Med SALUS Premium Lite-appen.  
Last den ned fra Google Play eller App Store.



Magnetisk veggplate for overflateinstallasjon eller Dock Station med oppladbar funksjon.



## Kontroll ved bruk av lokal modus...

Bytt fra tidsplan til manuell til frostbeskyttelsesmodus.

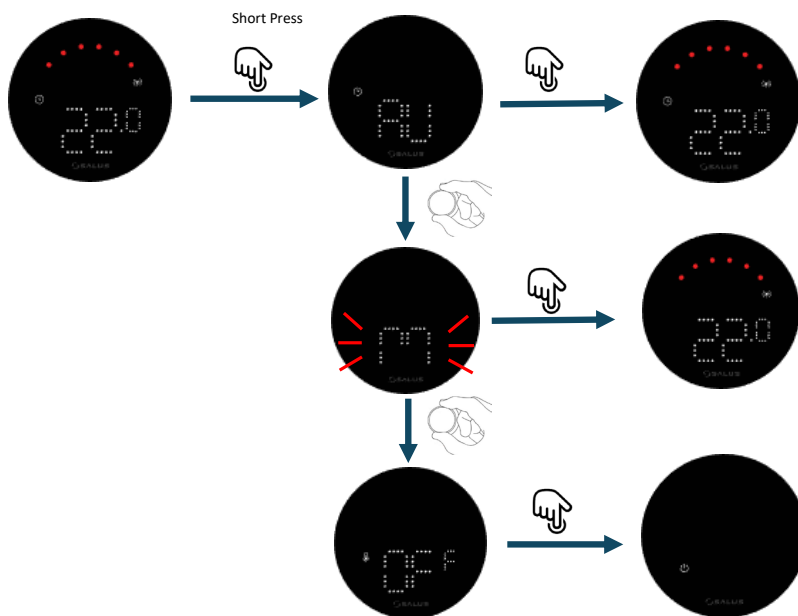

## Kontroll via appen...

Standardskjermen er bare termostaten.

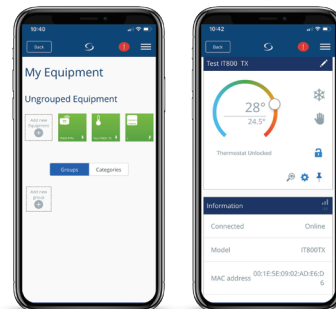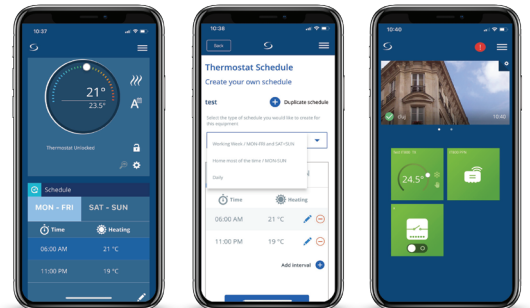

Skann QR-koden for å se produktet på nettstedet.