

KL06-M

Listwa sterująca, 6 stref



Listwa umożliwia łatwe i szybkie podłączenie przewodowych regulatorów temperatury oraz siłowników metodą PLUG-IN. Listwa KL06 230V przystosowana jest do pracy z siłownikami typu NC (bezprądowo zamkniętymi). Do listwy podłączyć można do 6 regulatorów.

Cechy produktu:

- kontroluje 6 niezależnych stref grzewczych
- posiada 24 wyjścia do podłączenia siłowników (po 4 na strefę)
- razem z modułami PL06/PL07 (sprzedawane osobno) może sterować pracą kotła i pompy

Listwy sterujące KL06-M i KL0624V są przystosowane do montażu na szynie DIN 35 mm.


Listwa KL0624V posiada w komplecie transformator 230/24V.

Dane techniczne:

Model	KL06-M	KL0624V
Zasilanie	230V AC 50 Hz	24V AC 50 Hz
Max obciążenie	2 (1) A	
Wyjścia dla siłowników	230V	24V
Wymiary [mm]	300 x 86 x 63	

Zasilacz wersji 24V

Zasilanie	230V AC 50 Hz
Napięcie wyjściowe	24V AC 50 Hz
Moc znamionowa	80VA
Wymiary [mm]	81 x 90 x 68

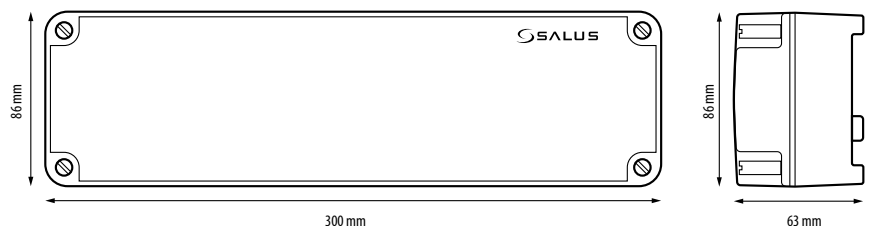

Schemat podłączenia:

