

RX30RF

Elypso Приемник

За този продукт...

Като част от системата SALUS Smart Home и изискващ универсалния шлюз UG800, RX30RF служи като важна връзка между системата EL600T Elypso Smart Thermostat и вашия котел, осигурява безпроблемна комуникация, така че котелът да реагира винаги, когато термостатът поиска топлина. Оборудван е с множество светодиодни индикатори отпред, приемникът осигурява ясна обратна връзка за текущия си състояние, което улеснява наблюдението на работата му и отстраняване на евентуални проблеми. Тези визуални сигнали помагат ви насочват в процеса на вдвояване и гарантират системата работи ефективно, осигурявайки надеждна управление на отоплението във вашия дом.




Характеристики

- Превключване на свободен волтаж и 230 V (с помощта на мост)
- Ръчен режим
- LED индикатори
- Може да се използва като приемник за котел или индивидуално
- С 2 зони, основна и спомагателна
- Стандартна комуникация OpenTherm

Спецификация

Свързаност	Zigbee 2,4GHz
Входна мощност	230V AC 50Hz
Рейтинг на превключвателя	Двоен канал: 5(3) A
Изход	Opentherm чрез контакти A и B 0-230V чрез двоен канал Контакти Com-No-Nc
Работа Температура от	-20°C до +40°C
Zigbee Стандарт	3.0/IT600
Размери (ШхВхГ)	145mm x 100mm x 35mm
Гаранция	5 години

Размери

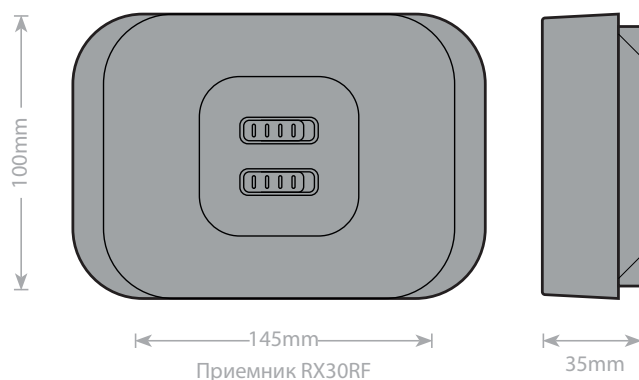

Приемник RX30RF

Приемник RX30RF - технически данни

Електрически и механични спецификации

Свързване	Zigbee 2,4GHz
Входяща мощност	230V AC 50Hz
Рейтинг на превключвателя	Двуканален: 5(3) A
Изход	Opentherm чрез контакти A и B 0-230V чрез двуканални контакти Com-No-Nc
Размери	L - 145 H - 100 D - 35mm
Материал (корпус)	Материал (корпус)
Работна температура от	0°C до +50°C
Одобрение за безопасност	Клас I
Стандарт Zigbee	3.0/IT600
Свързване	чрез шлюз
Гаранция	5 години

TERMINAL	LABEL	FUNCTION
1	NO	Main(CH1) Normal Open Contact (0-230V input)
2	COM	Main(CH1) Common Contact (0-230V input)
3	NC	Main(CH1) Normal Close Contact (0-230V input)
4	L	Mains Live input
5	L	Mains Live input
6	GND	Mains Earth park
7	N	Mains Neutral input
8	N	Mains Neutral input
9	NC	AUX(CH2) Normal Close Contact (0-230V input)
10	NO	AUX(CH2) Normal Open Contact (0-230V input)
11	COM	AUX(CH2) Common Contact (0-230V input)
12	A	Wire to OpenTherm Boiler
13	B	Wire to OpenTherm Boiler

Индикация и модел на светодиодите

ОПИСАНИЕ	LED 1	LED 2
Фабрично нулиране	Твърдо Оранжево (червено+зелено) за 10 сек.	Твърдо Оранжево (червено+зелено) за 10 сек.
Присъединяване към Мрежа	Червена светкавица @1Hz (1x в секунда)	Червена светкавица @1Hz (1x в секунда)
Устройството не в мрежата/ Загуба на връзка с свързаното устройство	Червена светкавица @2Hz (2 пъти на в секунда), независимо от позицията на превключвателя	Червена светкавица @2Hz (2 пъти на в секунда), независимо от позицията на превключвателя
Загуба на връзка Coordinator	Мига червено модел3	NA
Релето е включено	Твърдо зелено	Твърдо зелено
Релето е изключено	Солидно червено	Солидно червено
Крайна точка 1 е идентичност и в Изчакайте двойката	Мигащо зелено Патерн1	-
Крайната точка 2 е идентичност и в Изчакай за двойка	-	светкавично зелен модел1
Когато е ръчно Превключвател за включване/изключване е изключен, но превключвателят е в положение On или позиция Изключено	или позиция Изключено LED в мига оранжево @1Hz (1 път в секунда)	или позиция Изключено LED в мига оранжево @1Hz (1 път в секунда)
Идентифициране (от шлюза)	NA	Мига зелено @2Hz (2 пъти в секунда)

Червеният и оранжевият/зеленият цвят на светодиодите LED1 и LED2 няма да се показват при по едно и също време. По време на времето, когато зеленият цвят е включен, зеленият цвят ще показва когато червеният мигач се изключи.

Например

Когато релето е включено и устройството е в мрежа за присъединяване
Моделът ще бъде: Червено Включено Зелено Изключено 0,25 сек, Червено Изключено Зелено Включено 0.25s, червено ON Зелено OFF 0.25s, червено OFF Зелено ON 0.25s, червено ON Зелен OFF 0,25s, червен OFF Зелен ON 3,75s
Когато релето е изключено и устройството се присъединява към мрежата
Моделът ще бъде: Червено Включено Зелено Изключено 0,25s, Червено Изключено Зелено Изключено 0.25s, червено ВКЛЮЧЕНО Зелено ИЗКЛЮЧЕНО 0.25s, червено ИЗКЛЮЧЕНО Зелено ИЗКЛЮЧЕНО 0.25s, червено ВКЛЮЧЕНО

Таблицы на DIP превключвателите

ЕДНОЗОНОВА СИСТЕМА	SW3-1	SW3-2	SW3-3
1.1 Централно отопление или отопление/охлаждане 2-тръбна система	ON	ON	ON
1.2 Четириръбна система „Отопление/охлаждане“ Вкл.	ON	ON	OFF
1.3 Централно отопление и битова гореща вода Включено Включено Включено	ON	OFF	ON
To be defined	ON	OFF	OFF

ДВУЗОНОВА СИСТЕМА	SW3-1	SW3-2	SW3-3
2.1 Двойни отоплителни зони с включване/изключване Котел. Общо 3 Т-образа по един на зона ИЗКЛ.	OFF	ON	ON
Да се определи	OFF	OFF	ON
Да се определи	OFF	ON	OFF
Да се определи	OFF	OFF	OFF

UK
SA

Сканиране на QR код, за да видите Продуктът на Уебсайт