

RX30RF

Elypso Vastuvõtja



Selle toote kohta...

Osana SALUS Smart Home süsteemist ja UG800 universaalvõravad nõudes, on RX30RF vastuvõtja on oluline ühenduslülisüsteemi EL600T Elypso Smart Thermostat ja teie katla vahel, tagades sujuva kommunikatsiooni, nii et katel reageerib alati, kui termostaat nõuab kütmist. Varustatud mitmete LED-indikaatoritega ees, annab vastuvõtja selget tagasisidet selle hetkeolukorra kohta olekust, mistõttu on lihtne jälgida selle toimimist ja tõrkeotsing. Need visuaalsed märguanded aitavad juhendada teid paarisprotsessis ja tagada süsteemi tõhusat tööd, pakkudes usaldusväärset teie kodu küttejuhtimist.


Omadused

- Lülitav voolivaba ja 230V (silla abil)
- Manuaalne režiim
- LED-indikaatorid
- Saab kasutada katla vastuvõtjana või individuaalselt
- 2 tsooniga, põhi- ja abitsooniga
- OpenTherm standardne kommunikatsioon

Spetsifikatsioon

Ühenduvus	Zigbee 2.4GHz
Sisendvõimsus	230V AC 50Hz
Lüliti hinnang	Kahe kanaliga: 5(3) A
Väljund	OpenTherm A ja B kontaktide kaudu 0-230V kahe kanali kaudu Com-No-Nc kontaktid
Töötamine Temperatuur	-20°C kuni +40°C
Zigbee Standard	3.0/IT600
Mõõtmed (SxKxS)	145mm x 100mm x 35mm
Garantii	5 aastat

Mõõtmed

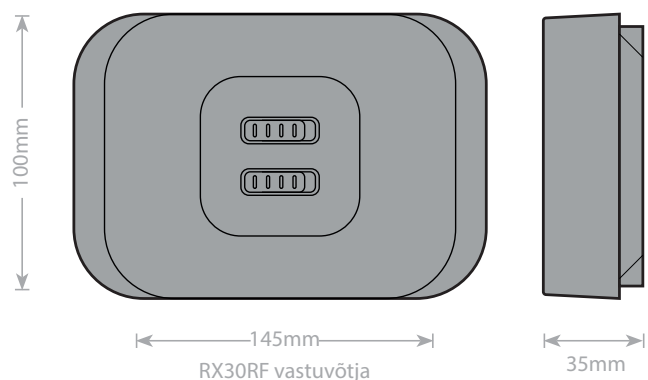

RX30RF Vastuvõtja - Tehnilised andmed

Elektrilised ja mehaanilised andmed

Ühenduvus	Zigbee 2.4GHz
Sisendvõimsus	230V AC 50Hz
Lüliti hinnang	Kahe kanaliga: 5(3) A
Väljund	Opentherm A- ja B-kontaktide kaudu 0-230V kahe kanaliga Com-No-Nc kontaktide kaudu
Mõõtmed	L - 145 H - 100 D - 35mm
Materjal (korpus)	Plastik
Töötemperatuur	0°C kuni +50°C
Ohutushinnangu	klass I
Zigbee Standard	3.0/IT600
Ühendamine	värava kaudu
Garantii	5 aastat

TERMINALI	SILDI	FUNKTSIOON
1	NO	Main(CH1) Tavaline avatud kontakt (0-230V sisend)
2	COM	Main(CH1) Common Kontakt (0-230V sisend)
3	NC	Main(CH1) Normaalne suletud kontakt (0-230V sisend)
4	L	Vooluvõrgu pingeline sisend
5	L	Vooluvõrgu pingeline sisend
6	GND	Võrgumaanduspark
7	N	Võrgu neutraalne sisend
8	N	Võrgu neutraalne sisend
9	NC	AUX(CH2) Normaalne sulgemiskontakt (0-230V sisend)
10	NO	AUX(CH2) Normaalne avatud kontakt (0-230V sisend)
11	COM	AUX(CH2) ühine kontakt (0-230V sisend)
12	A	Juhtmeühendus OpenTherm katlasse
13	B	Juhtmeühendus OpenTherm katlasse

LED-indikaator ja muster

KIRJELDUS	LED 1	LED 2
Tehase lähtestamine	Tahke Oranž (punane+roheline) 10 sekundi jooksul	Tahke Oranž (punane+roheline) 10 sekundi jooksul
Liitumine Võrk	Flash Red @1Hz (1x sekundis)	Flash Red @1Hz (1x sekundis)
Seade ei ole võrgus/ Kaotatud ühendus seotud seadmega	Flash Red @2Hz (2 korda päevas) sekundis, sõltumata lüliti asendist	Flash Red @2Hz (2 korda päevas) sekundis, sõltumata lüliti asendist
Kaotusühendus koos Coordinator	Vilgub vilkumine Muster3	NA
Relee on sisse lülitatud	Pidev roheline	Pidev roheline
Relee on välja lülitatud	Pidev vilkumine	Pidev vilkumine
Lõpppunkt 1 on identiteet ja Oodake paari	Vilgub roheline Muster1	-
Lõpppunkt 2 on identiteet ja on Oodata paari	-	Välkroheline muster1
Kui Käsitsi Sisse/välja lüliti on välja lülitatud, kuid lüliti on sisse lülitatud või Off asendis	Vastav LED juures lüliti vilgub oranžina @1Hz (1x sekundis)	Vastav LED juures lüliti vilgub oranžina @1Hz (1x sekundis)
Identifitseerimine (alates gateway)	NA	vilgub roheliselt @2Hz (2x sekundis).

LED1 ja LED2 punane ja oranž/roheline värvus ei näita kell samal ajal. Ajal, mil roheline on sisse lülitatud, näitab roheline värvus välja, kui Punase väljalülitamise muster.

Näiteks

Kui relee on sisse lülitatud ja seade on võrguga liitunud.

Muster oleks järgmine: Punane ON Roheline OFF 0,25s, Punane OFF Roheline ON 0,25s, Punane ON Roheline OFF 0,25s, Punane OFF Roheline ON 0,25s, Punane ON Roheline OFF 0,25s, Punane OFF Roheline ON 3,75s.

Kui relee on välja lülitatud ja seade on liitunud võrku.

Muster oleks järgmine: Punane ON Roheline OFF 0,25s, Punane OFF Roheline OFF 0,25s, Punane ON Roheline OFF 0,25s, Punane OFF Roheline OFF 0,25s, Punane ON Roheline OFF 0,25s, Punane OFF Roheline OFF 3,75s.

DIP-lüliti tabelid

ÜHE TSOONI SÜSTEEM	SW3-1	SW3-2	SW3-3
1.1 Keskküte või soojendus/jahutus 2-torusüsteem	ON	ON	ON
1.2 Heat/Cool 4-toruline süsteem ON ON OFF	ON	ON	OFF
1.3 Keskküte ja soe tarbevesi	ON	OFF	ON
Määratletakse	ON	OFF	OFF

KAHETSOONILINE SÜSTEEM	SW3-1	SW3-2	SW3-3
2.1 Kahekordsed küttesoonid On/Off süsteemiga katel. Kokku 3 T-tüüpi üks iga tsooni kohta	OFF	ON	ON
Määratletakse	OFF	OFF	ON
Määratletakse	OFF	ON	OFF
Määratletakse	OFF	OFF	OFF



Skaneeri QR Kood, et vaadata Toote kohta Veebisait