

RX30RF

Elypso imtuvas

Apie šį gaminį...

SALUS išmaniųjų namų sistemos dalis ir reikalingas UG800 universalusis šliuzas, RX30RF imtuvas yra esminė jungtis tarp sistemos EL600T „Elypso“ išmaniojo termostato ir jūsų katilo, užtikrina sklandų ryšį, kad katilas katilas reaguotų, kai tik termostatas pareikalauja šilumos. Priekyje įrengti keli LED indikatoriai, imtuvas aiškiai informuoja apie esamą būseną, todėl lengva stebėti jo veikimą ir šalinti bet kokias problemas. Šie vizualiniai signalai padeda padėti jums atlikti suporavimo procesą ir užtikrinti, kad sistema veikia efektyviai ir užtikrina patikimą šildymo kontrolę jūsų namuose.




Funkcijos

- Įjungiama be voltų ir 230 V (naudojant tiltelį)
- Rankinis režimas
- LED indikatoriai
- Galima naudoti kaip katilo imtuvą arba individualiai
- Su 2 zonomis, pagrindine ir pagalbine
- „OpenTherm“ standartinis ryšys

Specifikacija

Ryšys	Zigbee 2.4GHz
Įvesties galia	230V AC 50Hz
Dviejų kanalų	jungiklio galia: 5(3) A
Išėjimas	OpenTherm per A ir B kontaktus 0-230 V per dvigubą kanalą Com-No-Nc kontaktai
Veikimas Temperatūra nuo	-20°C iki +40°C
Zigbee Standartas	3.0/IT600
Matmenys (ŠxVxG)	145mm x 100mm x 35mm
Garantija	5 metai

Matmenys

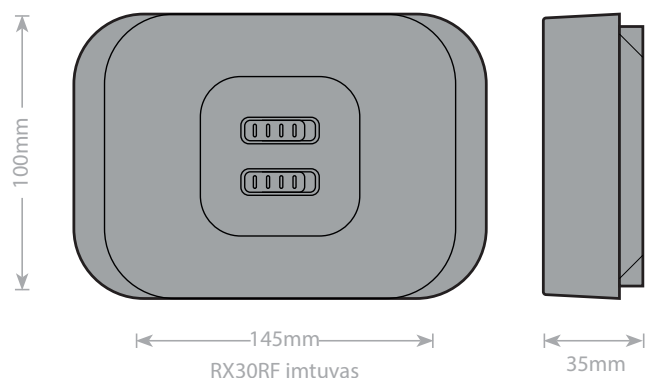

RX30RF imtuvas - techniniai duomenys

Elektrinės ir mechaninės specifikacijos

Ryšys	Zigbee 2,4 GHz
Ivesties galia	230V AC 50Hz
Perjungimo reitingas	Dviejų kanalų: 5(3) A
Išėjimas	Opentherm per A ir B kontaktus 0-230 V per dviejų kanalų Com-No-Nc kontaktus
Matmenys	D - 145 H - 100 D - 35 mm
Medžiaga (korpusas)	Plastikas
Darbinė temperatūra nuo	0°C iki +50°C
Saugos patvirtinimas	I klasė
Zigbee standartas	3.0/IT600
Sujungimas	per šliužą
Garantija	5 metai

GNYBTŲ	ETIKETĖS	FUNKCIJA
1	NO	Pagrindinis (CH1) Normalus atviras kontaktas (0-230 V įvestis)
2	COM	Pagrindinis(CH1) Bendrasis kontaktas (0-230 V įvestis)
3	NC	Pagrindinis(CH1) Įprastas uždarys kontaktas (0-230 V įėjimas)
4	L	Maitinimo tinklo įėjimas
5	L	Maitinimo tinklo įėjimas
6	GND	Maitinimo tinklo žemėjimo parkas
7	N	Maitinimo tinklo neutralusis įvadas
8	N	Maitinimo tinklo neutralusis įvadas
9	NC	AUX(CH2) Įprastas uždarys kontaktas (0-230 V įvestis)
10	NO	AUX(CH2) Įprastas atviras kontaktas (0-230 V įvestis)
11	COM	AUX(CH2) Bendrasis kontaktas (0-230 V įėjimas)
12	A	Laidas į katilą, OpenTherm
13	B	Laidas į katilą, OpenTherm

Šviesos diodų indikacija ir modelis

APRAŠYMAS	1 ŠVIESOS DIODAS	2 ŠVIESOS DIODAS
Gamyklinis atstatymas	Tvirtas Oranžinė (raudona+žalia) 10 sek.	Tvirtas Oranžinė (raudona+žalia) 10 sek.
Prisijungimas Tinklas	Raudona blykstė @1Hz (1x per sekundę)	Raudona blykstė @1Hz (1x per sekundę)
Įrenginys ne tinkle/ Prarastas ryšys su susietu įrenginiu	Raudona blykstė @2Hz (2x per sekundę), neatsižvelgiant į jungiklio padėtį	Raudona blykstė @2Hz (2x per sekundę), neatsižvelgiant į jungiklio padėtį
Prarastas ryšys su Coordinator	Raudona blykstė Pattern3	NA
Relė įjungta	Nuolatinė žalia	Nuolatinė žalia
Relė yra išjungta	Solie Raudona	Solie Raudona
1 galinis taškas yra tapatybė ir Laukti poros	Blykčioja žalia Pattern1	-
Galinis taškas 2 yra tapatybė ir Laukti poros	-	Žalias blyksnis 1 pavyzdys
Kai rankiniu būdu įjungimo / išjungimo jungiklis išjungtas, bet jungiklis yra įjungtas arba išjungimo padėtyje	Atitinkamas šviesos diodas prie mirksi oranžine spalva @1Hz (1x per sekundę)	Atitinkamas šviesos diodas prie mirksi oranžine spalva @1Hz (1x per sekundę)
Identifikuoti (iš vartų)	NA	NA Blykčioja žaliai @2Hz (2x per sekundę)

Raudona ir oranžinė/žalia LED1 ir LED2 spalvos nerodys, kai tuo pačiu metu. Tuo metu, kai žalia spalva yra įjungta, žalia spalva rodytų pasirodys, kai raudona spalva mirksės išjungimo režimu.

Pvz.

Kai relė yra įjungta ir įrenginys yra prisijungęs prie tinklo

Modelis bus toks: Raudona įjungta Žalia išjungta 0,25 s, Raudona išjungta Žalia įjungta 0,25 s, raudona įjungta žalia išjungta 0,25 s, raudona išjungta žalia įjungta 0,25 s, raudona įjungta žalia išjungta 0,25 s, raudona išjungta žalia įjungta 3,75 s

Kai relė išjungta ir įrenginys yra prisijungęs prie tinklo

Modelis būtų toks: Raudona ĮJUNGTA Žalia IŠJUNGTA 0,25 s, Raudona IŠJUNGTA Žalia IŠJUNGTA 0,25s, raudona įjungta žalia išjungta 0,25s, raudona išjungta žalia išjungta 0,25s, raudona įjungta žalia išjungta 0,25 s, raudona išjungta žalia išjungta 3,75 s

DIP jungiklių lentelės

VIENOS ZONOS SISTEMA	SW3-1	SW3-2	SW3-3
1.1 Centrinis šildymas arba šildymas / vėsinimas 2 vamzdžių sistema	ON	ON	ON
1.2 Šilumos ir vėsumos 4 vamzdžių sistema	ON	ON	OFF
1.3 Centrinis šildymas ir buitinis karštas vanduo	ON	OFF	ON
Turi būti apibrėžta	ON	OFF	OFF

DVIEJŲ ZONŲ SISTEMA	SW3-1	SW3-2	SW3-3
2.1 Dviejų šildymo zonų įjungimo katilas. Iš viso 3 T-taškai po vieną kiekvienai zonai	OFF	ON	ON
Turi būti apibrėžta	OFF	OFF	ON
Turi būti apibrėžta	OFF	ON	OFF
Turi būti apibrėžta	OFF	OFF	OFF



QR nuskaitymas kodą, kad peržiūrėtumėte Produktas Interneto svetainėje