

RX30RF

Elypso Receptor

Despre acest produs...

Ca parte a sistemului SALUS Smart Home și care necesită Gateway-ul universal UG800, receptorul RX30RF Receptor servește ca o legătură crucială între EL600T Elypso Smart Termostat și boilerul dvs, asigurând o comunicare fără întreruperi, astfel încât cazanul răspunde ori de câte ori termostatul solicită căldură. Echipat cu mai mulți indicatori LED pe partea frontală, receptorul oferă un feedback clar cu privire la starea sa actuală, facilitând monitorizarea funcționării sale și depănarea eventualelor probleme. Aceste indicii vizuale vă ajută să vă ghidează prin procesul de împerechere și vă asigură că sistemul funcționează eficient, oferind un control fiabil controlul fiabil al încălzirii pentru casa dvs.




Caracteristici

- Comutare volt liber și 230V (utilizând o punte)
- Mod manual
- Indicatori LED
- Poate fi utilizat ca receptor de cazan sau individual
- Cu 2 zone, principală și auxiliară
- Comunicare standard OpenTherm

Specificație

Conectivitate	Zigbee 2.4GHz
Putere de intrare	230V AC 50Hz
Clasificare comutator Canal dublu	5(3) A
Ieșire	Opentherm prin contactele A și B 0-230V prin canal dublu Contacte Com-No-Nc
Temperatura de funcționare	-20°C până la +40°C
Zigbee Standard	3.0/IT600
Dimensiuni (WxHxD)	145mm x 100mm x 35mm
Garanție	5 ani

Dimensiuni

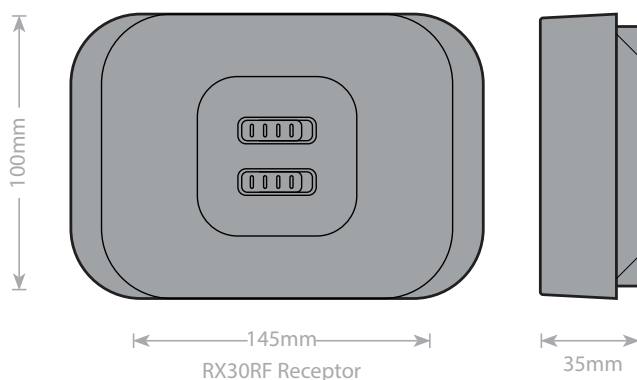

Receptor RX30RF - Date tehnice

Specificații electrice și mecanice

Conectivitate	Zigbee 2.4GHz
Putere de intrare	230V AC 50Hz
Capacitate comutator	Canal dublu: 5(3) A
Încălzire	Opentherm prin contactele A și B. 0-230V prin contacte Com-No-Nc cu două canale
Dimensiuni	L - 145 H - 100 D - 35mm
Material (carcasă)	Plastic
Temperatura de funcționare	0°C până la +50°C
Aprobare de siguranță	Class I
Standard Zigbee	3.0/IT600
Împerechere	prin gateway
Garanție	5 ani

FUNCȚIA	ETICHETE	TERMINALULUI
1	NO	Principal(CH1) Contact normal deschis (intrare 0-230V)
2	COM	Principal (CH1) Contact comun (intrare 0-230 V)
3	NC	Principal (CH1) Contact normal închis (intrare 0-230 V)
4	L	Intrare activă rețea
5	L	Intrare rețea activă
6	GND	Parcare pământ rețea
7	N	Intrare neutră rețea
8	N	Intrare neutră rețea
9	NC	AUX(CH2) Contact normal închis (intrare 0-230V)
10	NO	AUX(CH2) Contact normal deschis (intrare 0-230 V)
11	COM	AUX(CH2) Contact comun (intrare 0-230 V)
12	A	Cablu către cazanul OpenTherm
13	B	Cablu B către cazanul OpenTherm

Indicarea și modelul LED-urilor

DESCRIERE	LED 1	LED 2
Resetare din fabrică	Solid Portocaliu (roșu+verde) timp de 10 secunde	Solid Portocaliu (roșu+verde) timp de 10 secunde
Aderare Rețea	Flash roșu @1Hz (1x pe secundă)	Flash roșu @1Hz (1x pe secundă)
Dispozitivul nu în rețea/Pierdere legătură cu dispozitiv legat	Roșu intermitent @2Hz (2x pe secundă), indiferent de poziția comutatorului	Roșu intermitent @2Hz (2x pe secundă), indiferent de poziția comutatorului
Pierderea legăturii cu Coordonator	Model roșu intermitent 3	NA
Releul este pornit	Verde solid	Verde solid
Releul este oprit	Solie Roșu	Solie Roșu
Punctul final 1 este identitate și în Așteptați perechea	Verde intermitent Model1 -	-
Punctul final 2 este identitate și în Așteptați perechea	-	Bliț verde Model1
Când manual Pornit/Oprit manual este dezactivat, dar comutatorul este pe poziția sau oprit	LED-ul corespunzător LED de la intermitent portocaliu @1Hz (1x pe secundă)	LED-ul corespunzător la comutator clipește Portocaliu @1Hz (1x pe secundă)
Identificare (de la gateway)	NA	Verde intermitent @2Hz (2x pe secundă)

Culorile roșu și portocaliu/verde ale LED1 și LED2 nu se vor afișa în același timp. În timpul în care verdele este aprins, verdele va apărea când roșul se stinge.

De exemplu

Când releul este activat și dispozitivul se află în rețeaua de conectare
Modelul ar fi: Roșu ON Verde OFF 0,25s, Roșu OFF Verde ON 0,25s, Roșu pornit Verde oprit 0,25s, Roșu oprit Verde pornit 0,25s, Roșu pornit Verde OFF 0,25s, Roșu OFF Verde ON 3,75s

Când releul este oprit și dispozitivul se află în rețeaua de conectare
Modelul ar fi: Roșu ON Verde OFF 0.25s, Roșu OFF Verde OFF 0.25s, Roșu ON Verde OFF 0.25s, Roșu OFF Verde OFF 0.25s, Roșu ON Verde OFF 0.25s, Roșu OFF Verde OFF 3.75s

Tabele comutatoare DIP

SISTEM CU O SINGURĂ ZONĂ	SW3-1	SW3-2	SW3-3
1.1 Încălzire centrală sau încălzire/răcire Sistem cu 2 țevi	ON	ON	ON
1.2 Sistem de încălzire/răcire cu 4 țevi	ON	ON	OFF
1.3 Încălzire centrală și apă caldă menajeră	ON	OFF	ON
A se defini	ON	OFF	OFF

SISTEM CU DOUĂ ZONE	SW3-1	SW3-2	SW3-3
2.1 Zone duble de încălzire cu boiler On/Off cazan. Total 3 T'Stats unul pe zonă	OFF	ON	ON
A se defini	OFF	OFF	ON
A se defini	OFF	ON	OFF
A se defini	OFF	OFF	OFF



Scanați codul QR pentru a vizualiza Produs pe Website