



MULTILANGUAGE
MANUAL



Installationsvejledning



SALUS Controls Plc, Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD

SALUS Controls GmbH,
Dieselstrasse 34,
63165 Mühlheim am Main,
Germany

UK: tech@salus-tech.com

DE / NL: info@salus-controls.de

FR: technicalsupport@saluscontrols.fr

RO: tehnic@saluscontrols.ro

DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls er medlem af Computime Group

Ved at opretholde en politik for kontinuerlig produktudvikling forbeholder SALUS Controls plc sig ret til at ændre specifikationer, design og materialer i produkter, der er anført i denne brochure, uden forudgående varsel.



V01
VI/2025

Introduction

SIR600 er en moderne og intelligent fjernbetjening, designet til at øge komforten i hjemmet ved at gøre det nemt at styre temperaturen på dit klimaanlæg. Uanset om du har brug for kølig luft om sommeren eller varme om vinteren, tilbyder Smart IR AC-fjernbetjeningen en effektiv og brugervenlig løsning.

Formålet er at skabe en mere behagelig og praktisk hverdag, hvor teknologi arbejder for dig. Enheden kombinerer avanceret infrarød styring med en intuitiv betjening, så du nemt kan opnå det ideelle indeklima – helt uden besvær.


Produktoverensstemmelse

Dette produkt opfylder de væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU samt 2011/863/EU. Den komplette EU-overensstemmelseserklæring kan findes på følgende webadresse: www.saluslegal.com


Vigtige sikkerhedsoplysninger

SIR600 skal installeres i overensstemmelse med gældende EU-regler og opbevares et sikkert og tørt sted. Brug kun enheden til det formål, den er designet til – og udelukkende til indendørs brug. For korrekt installation og anvendelse skal du læse hele denne vejledning grundigt. Undlad at forsøge at åbne, reparere, manipulere med eller ændre enheden. Før rengøring skal du altid frakoble strømforsyningen og tørre enheden af med en blød, tør klud.

Overordnede dimensioner

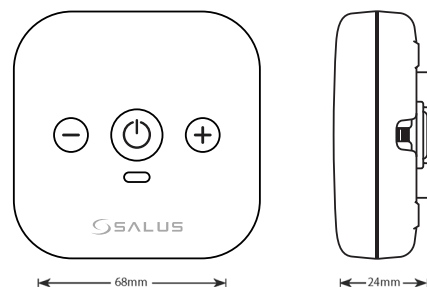

Knappernes funktioner

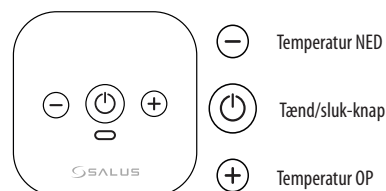

Boksens indhold



LED-status og -farver

Fabriksnulstilling	LED ON
Standby-tilstand (før parring)	LED OFF
Parring (tilføj SIR600 til appen)	Blinkende LED-lys
Færdiggørelse af parring	LED OFF
IR-læring	LED ON
Skift setpunkttemperatur eller tilstand	Blinkende LED-lys



- LED ON - Fast LED-lys
- Blinkende LED-lys

Opsætning af enheden




Der kræves en USB-strømadapter til strømforsyningen. Hent AC-enhedsens IR-kode fra databasen.




Enheden skal tilføjes til SALUS Premium Lite med forbindelse til Salus UGgatewayen via det lokale WiFi-netværk.


Vælg den rigtige placering

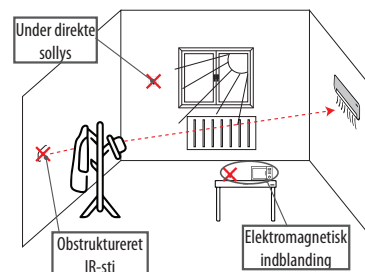

Ved installation af din Smart IR-fjernbetjening til klimaanlægget er det afgørende at vælge en placering, der sikrer en stabil og effektiv forbindelse. Enheden bør placeres i en fri sigtelinje til klimaanlægget uden forhindringer som møbler eller vægge, der kan blokere det infrarøde signal. For bedst mulig ydeevne skal den befinde sig inden for en afstand på maksimalt 10 meter fra anlægget. Undgå at placere enheden i nærheden af apparater, der kan forstyrre signalet med elektromagnetisk støj – f.eks. mikrobølgeovne eller trådløse routere. Det anbefales også at undgå placering tæt på vinduer med direkte sollys, da dette kan påvirke sensorens funktion.

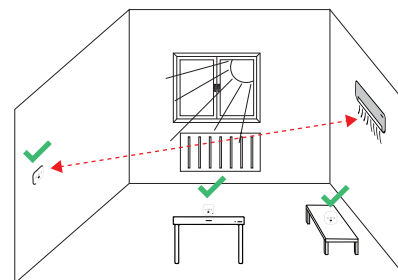

Monteringsvejledning

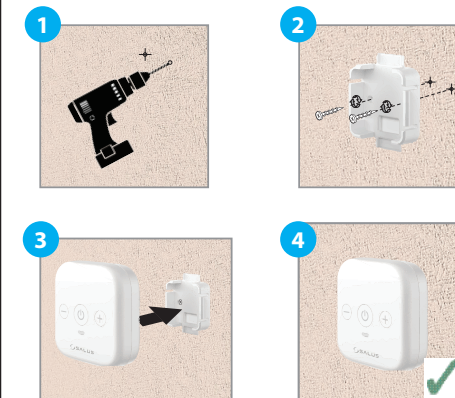

Opsætning og betjening af app'en


Bemærk: Sørg først for, at du har downloadet SALUS Premium Lite-appen fra Google Play eller App Store. Du skal følge et par nemme trin for at oprette en konto.




Vigtigt: SALUS Smart Home Gateway er påkrævet for installation af SIR600. Opdater venligst gatewayen til den nyeste softwareversion, før du installerer SIR600.




Opsætning af IR-fjernbetjeningen fra appen




Klik på menu ikonet ≡ i øverste højre hjørne, for at åbne menuen




I menuen udstyr vælger du alt udstyr




Her vælger du
Tilføj nyt udstyr
(Add new Equipment)




Aktivér paringstilstand på SIR600 ved at holde minus-knappen nede i 5 sekunder.
**Blå LED begynder at blinke*




Vælg Scan for Smart IR AC Controller.




Hvis scanningen lykkes, vises den infrarøde enhed på skærmen, og du skal vælge den.




Når du har valgt, bekræfter vi ved at vælge **Forbind udstyr**.



Søg og vælg AC-enheds mærke.




Bemærk: Når du har valgt AC-mærket, får du to muligheder.




Mulighed A


Programmer enheden ved at hente kommandoer fra din fysiske AC-fjernbetjening og test kommandoerne for at sikre, at de fungerer korrekt.




Følg nøje de vejledninger, der vises på skærmen.




Hvis IR-signalet registreres, vises en besked på skærmen. Tryk på OK for at fortsætte.




FØRSTE KODESÆT
Kontrollér, om kommandoerne fungerer som vist. Hvis de gør, skal du vælge JA.



ANDET KODESÆT
Kontrollér, om kommandoerne fungerer som vist. Hvis de gør, skal du vælge JA.




TREDJE KODESÆT
Kontrollér, om kommandoerne fungerer som vist. Hvis de gør, skal du vælge JA.




Følgende meddelelse vises.




Den blå LED på SIR600 vil lyse.




Mulighed B
Programmer enheden ved at vælge din AC-model eller fjernbetjeningsmodel direkte fra listen.



Vælg modellen for AC-enheden på listen AC Model.




Eller vælg listen Fjernbetjeningsmodel og vælg modellen for AC-mote. Når du har valgt, skal du vælge Nøste



Bemærk venligst!

Hvis du har fået et forslag til kodesæt-id fra vores kundeservice for din AC-enhed, kan du vælge det i tabellen på listen Kodesæt som vist. Det kan være nyttigt, hvis du under opsætningen har problemer med ACmodelnummeret eller fjernbetjeningsmodelnummeret.




Følgende meddelelse vises.



Den blå LED på SIR600 vil lyse.

Opsætning af netværksforbindelsen


Bemærk: For at IR-enheden og gateway'en kan kommunikere, skal WiFi-netværket være konfigureret korrekt. Hvis mobiltelefonen og gateway'en ikke er tilsluttet samme WiFi-netværk, kan app'en ikke få adgang til enhedens funktioner. Når du har fulgt de tidligere trin, skal du vælge det relevante WiFi-netværk.




Vælg det ønskede netværk fra listen.



Angiv adgangskoden til det valgte netværk, og vælg **Provision**.



Navngiv det nye udstyr, og vælg Forbind Udstyr for at bekræfte.




Vælg Finish for at bekræfte.



Enheden er blevet tilføjet og vil blive vist.

Fabriksnulstilling



For at udføre en fabriksnulstilling på din enhed skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i 5 sekunder.

**Det grønne LED-lys forbliver tændt i 5 sekunder.*

Tekniske data

Input	5Vdc 1A via USB-C
Forbindelse	WiFi 2.4GHz
AC-tilstande	Auto, Afkøling, Affugtning, Blæser og Opvarmning (afhængigt af AC-modellen)
Svinge	Understøtter kun lodret sving og op til 7 positioner
Ventilatorhastighed	Auto og 1 - 7 (Afhængigt af AC-modellen)
Opbevaringstemperatur	-10°C til 50°C, <90% RH
Driftstemperatur	-0°C til 40°C, 5-90% RH, ikke-kondenserende
Dimensioner (H x B x D)	68mm x 68mm x 27mm