

SIR600

Inteligentny kontroler IR AC

Informacje o tym produkcie...

Przekształć swoje tradycyjne klimatyzatory w w najnowocześniejsze inteligentne urządzenia dzięki kontrolerowi SIR600 Smart IR AC Controller. Bezproblemowo integrując się z systemem SALUS Smart Home, SIR600 umożliwia sterowanie klimatyzatorami z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji SALUS Premium Lite.

Ten zaawansowany kontroler obsługuje setki klimatyzatorów z pilotami na podczerwień, zapewniając szeroką kompatybilność i łatwą instalację. Dzięki SIR600 można zdalnie regulować temperaturę w domu, ustawiać niestandardowe harmonogramy oraz synchronizować ogrzewanie i chłodzenie w celu zapewnienia optymalnego komfortu. Wykorzystaj wygodę i wydajność nowoczesnej technologii inteligentnego domu dzięki SIR600 Smart IR AC Controller, sprawiając, że Twój system klimatyzacji stanie się bardziej inteligentny i przyjazny dla użytkownika.



Część serii SALUS Smart Home Range





Cechy

- Prosta i szybka instalacja
- Sterowanie z telefonu.
- Regulacja temperatury w dowolnym miejscu i czasie.
- Działa z setkami marek jednostek split z pilotami na podczerwień
- Doskonała synchronizacja między oryginalnym pilotem na podczerwień a systemem Salus Smart Home
- Część gamy SALUS Premium Lite, co zapewnia płynną integrację z innymi produktami z tej serii.
- Możliwość dodawania harmonogramów i wielu scenariuszy pozwala na automatyzację urządzenia zgodnie z własnymi preferencjami.

Specyfikacja

Łączność	ZigBee (2,4 GHz)
Zasilanie wejściowe	230 V AC 50 Hz
Prędkość wentylatora	Auto i 1-7
Komunikacja	przez aplikację mobilną
Zakres nastaw od	16 do 31°C
Wskaźnik stanu LED	Czerwony/Zielony/Niebieski Czerwony = status IR Zielony = status WiFi Niebieski = status BLE
Gwarancja	5 lat

Wymiary

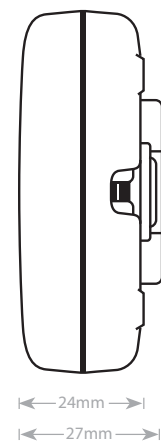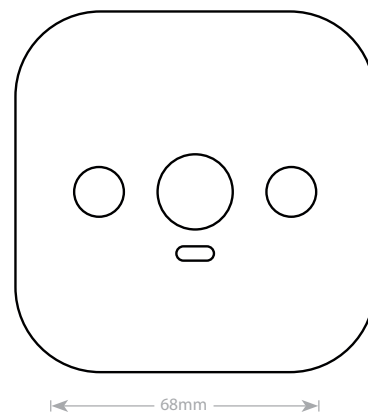

Kontroler SIR600 Smart IR AC - dane techniczne

Specyfikacje elektryczne i mechaniczne

Napięcie wejściowe	230V AC 50Hz
Łączność	ZigBee (2.4GHz)
Tryb zasilania:	On/Off lub Power Toggle
Obsługuje 5 trybów:	Auto, Cool, Dry, Fan i He
Zakres wartości zadanych:	16 do 31°C
Prędkość wentylatora:	Auto i 1 - 7
Wychylenie pionowe:	Auto i 1 - 7 lub Swing Toggle (funkcje zależą od modelu AC) Obsługa lokalnego sterowania 3 przyciskami, Temp. +/- i włączanie/wyłączanie zasilania lub przełączanie zasilania
Synchronizacja statusu AC IR	Możliwość raportowania stanu klimatyzacji do bramy lub aplikacji po otrzymaniu polecenia IR z oryginalnego pilota zdalnego sterowania AC. Stożek pionowy: >=5 m +/-45 stopni @ LOS wewnątrz i w zależności od protokołów IR
Wi-Fi / Bluetooth	Patrz arkusz danych modułu ESP32-C3-MINI-1-N4 Lokalne sterowanie przez WiFi
Komunikacja	Obsługa aplikacji mobilnej
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego bezprzewodowo
Twardy przycisk	3 przyciski na górze (temp. +/- i wł./wyt.)
Przywracanie ustawień fabrycznych	Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez 5 sekund
Wskaźnik stanu LED	Czerwony/zielony/niebieski Czerwony = status IR Zielony = status WiFi Niebieski = status BLE
Temperatura przechowywania	-10°C do 50°C, <90% wilgotności względnej
Temperatura pracy	-0°C do 40°C, 5-90% wilgotności względnej, bez kondensacji
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	68 mm x 68 mm x 27 mm
Emiter podczerwieni	5 sztuk diod emitujących podczerwień
Częstotliwość wyszukiwania IR	20kHz ~ 60kHz
Odległość działania IR	Stożek pionowy: >=10m +/-45 stopni; >=5m +/-60 stopni @ LOS wewnątrz i zależy od protokołów IR
Odległość działania Bluetooth	>=10m @ LOS na zewnątrz, w niezakłóconym środowisku
Odległość działania Wi-Fi	>=50m @ LOS na zewnątrz, w niezakłóconym środowisku
Istandby	Typowo 70 mA. @ 5.0V
Iuse IR Tx	150 mA typ. @ 5,0 V zależy od protokołu IR

Kontrola i monitorowanie z dowolnego miejsca...

Dzięki aplikacji SALUS Premium Lite.
Pobierz ją z Google Play lub App Store.



Łatwa instalacja i obsługa...

Sterownik SIR600 Smart IR AC Controller oferuje szeroką kompatybilność, obsługując setki marek klimatyzatorów z pilotami na podczerwień. Ta szeroka kompatybilność oznacza, że możesz wprowadzić inteligentną funkcjonalność do prawie każdego klimatyzatora typu split, który już posiadasz. Instalacja jest bardzo prosta dzięki prostym krokom polegającym na przechwyceniu kodu IR lub wybraniu jednostki z bazy danych, podłączeniu urządzenia w pobliżu klimatyzatora, wybraniu idealnej lokalizacji i podłączeniu go do aplikacji SALUS Premium Lite. Po podłączeniu możesz cieszyć się dedykowanym interfejsem, który powiela funkcje pilota, konfigurowalnym programowaniem dla określonych harmonogramów oraz możliwością synchronizacji ogrzewania i chłodzenia w celu uzyskania jednolitej temperatury. Dodatkowo można tworzyć wiele scenariuszy, aby zautomatyzować kontrolę klimatu w domu zgodnie z własnymi preferencjami, dzięki czemu SIR600 jest niezbędnym dodatkiem do ekosystemu inteligentnego domu.



Sterowanie za pomocą aplikacji

Łatwe sterowanie i monitorowanie z telefonu.



Zeskanuj kod QR
Kod, aby wyświetlić
Produkt na Strona
internetowa