



WIELOJĘZYCZNOŚĆ
PODRĘCZNIK



Krótki przewodnik



SALUS Controls Plc, Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD

SALUS Controls GmbH,
Dieselstrasse 34,
63165 Mühlheim am Main,
Germany

PL: poland@saluscontrols.com
UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro



www.saluscontrols.com

SALUS Controls jest członkiem Computime Group
Prowadząc politykę ciągłego rozwoju produktów, SALUS
Controls plc zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji,
konstrukcji i materiałów produktów wymienionych w tej bro-
szurze bez wcześniejszego powiadomienia.



V01
II/2025

Wstęp

SIR600 to innowacyjny pilot zdalnego sterowania zaprojektowany w celu zwiększenia komfortu w domu poprzez umożliwienie łatwej regulacji temperatury klimatyzatora. Niezależnie od tego, czy szukasz chłodniejszego otoczenia latem, czy cieplejszej atmosfery zimą, pilot zdalnego sterowania Smart IR AC zapewnia płynne i wydajne rozwiązanie. Jego celem jest zapewnienie bardziej komfortowego i wygodnego życia. To urządzenie integruje najnowocześniejszą technologię z przyjaznymi dla użytkownika funkcjami, zapewniając, że możesz cieszyć się idealnym klimatem w pomieszczeniach bez wysiłku.


Zgodność produktu

Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE i 2011/653/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.saluslegal.com.


Ważne informacje o bezpieczeństwie

Urządzenie SIR600 musi być zainstalowane zgodnie z wszelkimi przepisami UE i musi być przechowywane w bezpiecznym, suchym miejscu. Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. Produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach. Aby prawidłowo zainstalować i użytkować urządzenie, należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku. Nie należy podejmować prób demontażu, naprawy, ingerencji ani modyfikacji produktu. Przed czyszczeniem urządzenia suchą szmatką należy odłączyć je od zasilania.

Wymiary całkowite

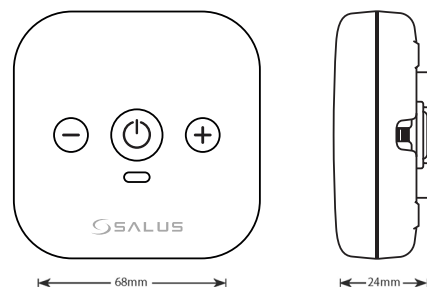

Funkcje przycisków

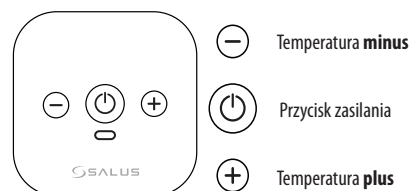

Zawartość pudełka



Stan i kolory diod LED

Reset fabryczny	🟢
Tryb gotowości (przed parowaniem)	🟡
Parowanie (dodaj SIR600 do aplikacji)	🔴
Zakończenie parowania	LED OFF
Nauka IR	🟡
Zmiana temp. zadanej lub trybu	🔴



- 🟢 - Stałe światło LED
- 🔴 - Migające światło LED

Konfiguracja urządzenia



Wymagany będzie zasilacz USB do zasilania.




Pobranie kodu IR urządzenia AC z bazy danych.




Urządzenie należy dodać do systemu Salus Smart Home za pomocą połączenia z bramą Salus UG za pośrednictwem lokalnej sieci WiFi.


Wybór właściwej lokalizacji

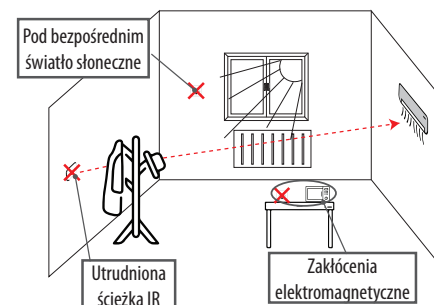

Podczas instalacji pilota Smart IR AC należy umieścić urządzenie w miejscu zapewniającym skuteczną komunikację z klimatyzatorem. Upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód, takich jak meble lub ściany, które mogłyby blokować sygnały podczerwieni. Umieść urządzenie w odległości do 10 metrów od klimatyzatora, aby uzyskać optymalną wydajność. Ponadto najlepiej jest umieścić go z dala od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, takich jak mikrofalowe i routery. Postaraj się umieścić urządzenie z dala od okien, gdzie może być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

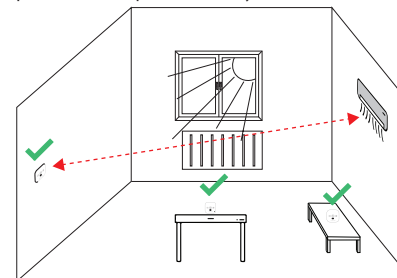

Procedura montażu

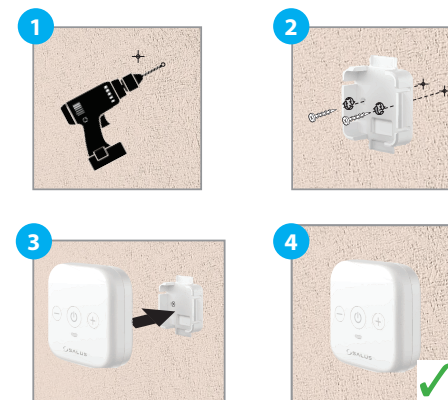

Konfiguracja i obsługa aplikacji



Uwaga: Najpierw upewnij się, że pobrałeś aplikację SALUS Premium Lite ze sklepu Google Play lub App Store. Będziesz musiał wykonać kilka prostych kroków, aby utworzyć konto.



Ważne: Bramka SALUS Smart Home Gateway jest wymagana do instalacji SIR600. Należy zaktualizować bramę do najnowszej wersji oprogramowania przed instalacją SIR600.




Konfiguracja SIR600 z poziomu aplikacji



Wybierz polecenie Menu z prawego górnego rogu, aby otworzyć menu.


Z kategorii Sprzęt wybieramy kategorię Cały sprzęt.




Tutaj wybieramy
Dodaj nowy sprzęt




Aby przygotować SIR600 do
połączenia, przytrzymaj przycisk
przez 5 sekund.
**Niebieska dioda LED zacznie
migać*




Wybierz Skanuj dla Smart IR AC
Controller jako tryb połączenia.



Po dokonaniu wyboru potwierdzamy
przez wybierając sprzęt Connect.




Uwaga: Po wybraniu marki
AC, mamy dwie
dostępne opcje:




Opcja A


Zaprogramuj urządzenie, przechwytyjąc
polecenia z fizycznego pilota AC i prze-
testowanie poleceń, aby upewnić się, że
działają prawidłowo poprawnie.




Jeśli skanowanie powiodło się,
urządzenie na podczerwień zostanie
wyświetlone i musimy je wybrać.




Wyszukaj i wybierz markę
urządzenia AC.




Należy postępować zgodnie ze wska-
zówkami wyświetlanymi na ekranie.




PIERWSZY ZESTAW KODÓW
Sprawdź, czy polecenia działają w
pokazany sposób. Jeśli tak, wybi-
erz TAK.




TRZECI ZESTAW KODÓW
Sprawdź, czy polecenia działają
w pokazany sposób. Jeśli tak,
wybierz DA.



Jeśli wykryto sygnał podczerwie-
ni, na ekranie pojawi się następu-
jące powiadomienie. Naciśnij OK.




DRUGI ZESTAW KODÓW
Sprawdź, czy polecenia działają
w pokazany sposób. Jeśli tak,
wybierz DA.




Pojawi się następujący komunikat.




Niebieska dioda LED SIR
będzie włączona.




Opcja B
Zaprogramuj urządzenie, wybierając
bezpośrednio z listy model AC lub model
pilota zdalnego sterowania.



Z listy Model AC wybierz model
urządzenia AC.




Lub wybierz z listy Model pilota
i wybierz model pilota AC. Po
dokonaniu wyboru wybierz Dalej.



Uwaga!

Jeśli otrzymałeś sugestię dotyczącą
ID zestawu kodów od naszego działu
obsługi Klienta dla urządzenia AC, można
go wybrać z tabeli w tabeli na liście Zestaw
kodów, jak pokazano. Będzie to przydatne
w przypadku problemu podczas konfiguracji
z AC Numer modelu lub numer modelu pilota.



Pojawi się następujący komunikat.




Niebieska dioda LED SIR
będzie włączona.

Konfigurowanie połączenia sieciowego

Uwaga: Aby podczerwień i bramka mogły się komunikow-
ać, należy skonfigurować sieć WiFi. Jeśli telefon komórkowy
i bramka nie są w tej samej sieci WiFi, aplikacja nie może
uzyskać dostępu do właściwości urządzenia. Po wykonaniu
poprzednich kroków konieczne będzie wybranie sieci WiFi.




Wybierz żądaną sieć z listy.



Nadaj nazwę nowemu
urządzeniu i wybierz Connect
Equipment, aby potwierdzić.




Podaj hasło dla wybranej sieci i
wybierz opcję Provision.



Wybierz Zakończ, aby
potwierdzić.

Reset fabryczny



Aby przywrócić ustawienia
fabryczne urządzenia, należy
naciśnąć i przytrzymać przycisk
zasilania przez 5 sekund.

**Zielona dioda LED pozostanie
włączona przez 5 sekund.*

Dane techniczne

Wejście	5Vdc 1A via USB-C
Łączność	WiFi 2.4GHz
Tryby AC	Auto, Chłodzenie, Osuszanie, Wentylator i Ogrze- wanie (W zależności od modelu klimatyzatora)
Pozycje	Obsługuje tylko ruch pionowy i do 7 pozycji
Prędkość wentylatora	Auto i 1 - 7 (W zależności od modelu AC)
Temperatura przechowywania	-10°C - 50°C, <90% RH
Temperatura pracy	-0°C - 40°C, 5-90% RH, bez kondensacji
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	68mm x 68mm x 27mm