



БАГАТОМОВНІСТЬ
ПОСІБНИК



Короткий
посібник



SALUS Controls Plc, Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD

SALUS Controls GmbH,
Dieselstrasse 34,
63165 Mülheim am Main,
Germany

UK: tech@salus-tech.com

DE / NL: info@salus-controls.de

FR: technicalsupport@saluscontrols.fr

RO: tehnic@saluscontrols.ro

DK: Support@salus-controls.dk



www.saluscontrols.com

SALUS Controls є членом Computime Group
Підтримуючи політику безперервного розвитку
продукції, SALUS Controls plc залишає за собою право
змінювати технічні характеристики, дизайн і матеріали
виробів, перелічених у цій брошурі, без попереднього
повідомлення.



V01
11/2025

Вступ

SIR600 - це інноваційний пульт дистанційного керування, розроблений для підвищення домашнього комфорту, дозволяючи легко регулювати температуру кондиціонера. Незалежно від того, чи хочете ви прохолоду влітку або теплу атмосферу взимку, розумний інфрачервоний пульт дистанційного керування кондиціонером забезпечить вам бездоганне та ефективне рішення. Створений для забезпечення більш комфортного та зручного життя. Цей пристрій поєднує в собі передові технології зі зручними функціями, гарантуючи, що ви зможете насолоджуватися ідеальним мікрокліматом у приміщенні без особливих зусиль.


Відповідність продукції вимогам

Цей виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директив 2014/53/ЄС та 2011/863/ЄС. Повний текст Декларації відповідності ЄС доступний за наступною інтернет-адресою: www.saluslegal.com.


Важлива інформація про безпеку

SIR600 повинен бути встановлений відповідно до будь-яких норм ЄС і повинен зберігатися в безпечному сухому приміщенні. Використовуйте виріб за призначенням. Виріб призначений для використання всередині приміщень. Щоб правильно встановити та використовувати пристрій, будь ласка, прочитайте всі інструкції в цьому посібнику. Не намагайтеся розбирати, ремонтувати, втручатися або модифікувати пристрій. Від'єднайте пристрій перед тим, як протерти його сухою ганчіркою.

Габаритні розміри

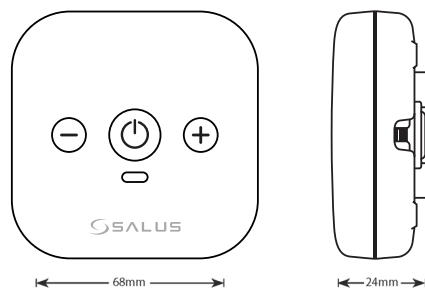

Функції кнопок

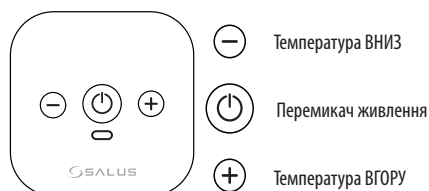

Вміст коробки




Стан та кольори світлодіодів

Скидання налаштувань	LED ON
Режим очікування (перед сполученням)	LED OFF
Створення пари (додайте SIR600 до додатку)	LED ON
Завершення створення пари	LED OFF
Навчання ІК	LED ON
Зміна заданої температури або режиму	LED ON




- LED - Суцільне світлодіодне світло
- LED - Миготливий світлодіодний індикатор


Налаштування пристрою

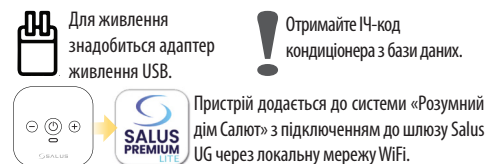


Вибір правильної локації

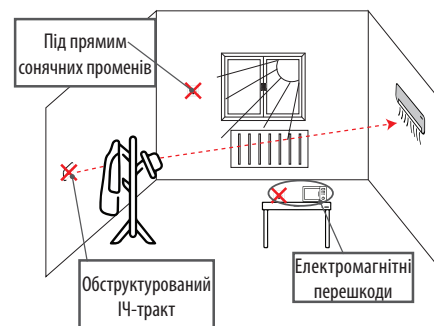

Встановлюючи інфрачервоний пульт дистанційного керування кондиціонера, важливо розташувати пристрій у місці, яке забезпечить ефективний зв'язок з кондиціонером. Переконайтеся, що немає перешкод, таких як меблі або стіни, які можуть блокувати інфрачервоні сигнали. Для оптимальної роботи пристрою встановлюйте його на відстані до 10 метрів від кондиціонера. Крім того, найкраще розміщувати його подалі від джерел електромагнітних перешкод, таких як мікрохвильові печі та роутери. Намагайтеся розміщувати пристрій подалі від вікон, де на нього можуть потрапляти прямі сонячні промені.

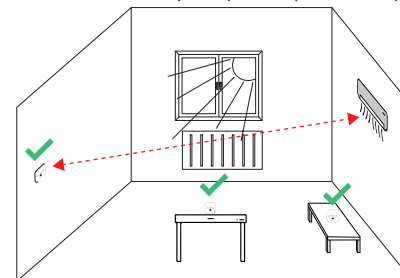

Процедура монтажу

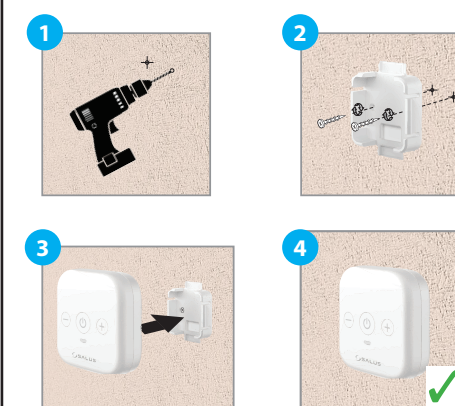

Налаштування та робота з додатком



Примітка: Спочатку переконайтеся, що ви завантажили додаток SALUS Premium Lite з Google Play або App Store. Вам потрібно буде виконати кілька простих кроків, щоб створити обліковий запис.



Важливо: Шлюз розумного будинку SALUS необхідний для встановлення SIR600. Будь ласка, оновіть шлюз до останньої версії програмного забезпечення перед встановленням SIR600.




Налаштування ІЧ-пульта з застосунок




Виберіть команду Меню у верхньому правому куті, щоб відкрити меню.


З категорії Обладнання
обираємо категорію
Все обладнання.




Тут ми обираємо
Додати нове обладнання





Щоб підготувати SIR600 до
підключення, утримуйте кнопку
утиримуйте кнопку протягом 5
секунд.
*Синій світлодіод почне блимати



Виберіть Сканування для Smart
IR AC як режим підключення.




Після вибору ми підтвердимо вибір,
вибравши Підключити обладнання.




Примітка: Після того, як ми
вибрали марку марка
кондиціонера, у нас є два
доступні варіанти:

Варіант А


Запрограмуйте пристрій,
перехопивши команди з вашого
фізичного пульта дистанційного
керування та протестуйте команди,
щоб переконатися, що вони
працюють правильно.




Якщо сканування пройшло
успішно, на екрані з'явиться
з'явиться інфрачервоний
пристрій і ми повинні
вибрати його.




Знайдіть і виберіть марку
кондиціонера.




Вказівки, що з'являються на екрані,
повинні виконуватися належним
чином.




ПЕРШИЙ КОДЕКС
Перевірте, чи працюють
команди так, як показано. Якщо
так, то виберіть Так.




ТРЕТІЙ КОДОВИЙ НАБІР
Перевірте, чи працюють
команди так, як показано. Якщо
так, то виберіть Так.




Якщо було виявлено ІЧ-сигнал,
на екрані з'явиться наступне
повідомлення. Натисніть ОК.




ДРУГИЙ КОДОВИЙ НАБІР
Перевірте, чи працюють
команди так, як показано.
Якщо так, то виберіть Так.




Синій світлодіодний
індикатор SIR буде ввімкнено.



Варіант В
Запрограмуйте пристрій, вибравши
модель кондиціонера або
пульта дистанційного керування
безпосередньо зі списку.




У списку AC Model (Модель
кондиціонера) виберіть
модель кондиціонера.



Потім виберіть у списку Модель пульта
дистанційного керування і виберіть модель
пульта дистанційного керування
кондиціонера. Після вибору натисніть Далі.

Зверніть увагу!

Якщо ви отримали пропозицію щодо
ідентифікатора набору кодів від нашої
служби підтримки для вашого
кондиціонера, ви можете вибрати його
з таблиці, наведеної у списку Codeset,
як показано на малюнку. Якщо жодної
пропозиції щодо ідентифікатора набору
кодів не було надано цей крок можна
проігнорувати.




З'явиться наступне повідомлення.




Синій світлодіодний
індикатор SIR буде ввімкнено.

Налаштування мережевого з'єднання

Примітка: Для того, щоб інфрачервоний датчик і шлюз
могли обмінюватися даними, необхідно налаштувати
мережу WiFi. Якщо мобільний телефон і шлюз не
знаходяться в одній мережі WiFi, програма не зможе
отримати доступ до властивостей пристрою. Після
виконання попередніх кроків потрібно буде вибрати
мережу WiFi.




Виберіть потрібну мережу зі
списку.



Назвіть нове обладнання та
натисніть Підключити обладнання
для підтвердження.




Введіть пароль для обраної
мережі та виберіть Надання.



Натисніть Готово, щоб
підтвердити.

Скидання налаштувань



Для того, щоб здійснити
скидання до заводських
налаштувань на вашому
пристрої, необхідно
натиснути і утримувати
кнопку живлення протягом
5 секунд.

*Зелений світлодіодний
індикатор буде світитися

Технічні характеристики

Вхідні	5Vdc 1A by USB-C
Зв'язок	WiFi 2.4GHz
Режими змінного струму	Auto, Cool, Dry, Fan and Heat (Залежно від моделі кондиціонера)
Гойдалка	Підтримує тільки вертикальне гойдання і до 7 положень
Швидкість вентилятора	Авто і 1 - 7 (Залежно від моделі кондиціонера)
Температура зберігання	-10°C до 50°C, <90% RH
Робоча температура	-0°C до 40°C, 5-90% RH, без конденсації
Розміри (В x Ш x Г)	68mm x 68mm x 27mm