

# SQ605RF

Wijzerplaatthermostaat  
voor verwarmen  
en koelen



## Over dit product...

De SALUS SQ605RF(WB) thermostaat geeft je flexibele controle over de verwarming en koeling van je huis. Deze draadloze kamerthermostaat is ontworpen voor gebruik met vloerverwarmingssystemen en is eenvoudig te bedienen met de klassieke draaiknop. In offline modus is hij volledig compatibel met het bedradingscentrum KL08RF en CB12RF. Dankzij het gebruiksvriendelijke ontwerp levert de SQ605RF(WB) een betrouwbaar en intuïtief temperatuurbeheer.


## Kenmerken

- Eenvoudige en snelle installatie
- Ultra slank
- Veelkleurige LED
- Veelzijdige zoneregeling
- Schakelaars om meerdere zones te selecteren (tot 12 zones)
- Geschikt voor vloerverwarming
- Regeling verwarming of koeling
- 5 jaar garantie

## Specificatie

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Communicatieprotocol  | ZigBee (2.4GHz)                         |
| Voeding               | AAAA-batterij 1,5V (x2)                 |
| Verwarming en koeling | Ja. Omschakeling door bedradingscentrum |
| Mate van bescherming  | IP30                                    |
| Garantie              | 5 jaar                                  |

## Afmetingen

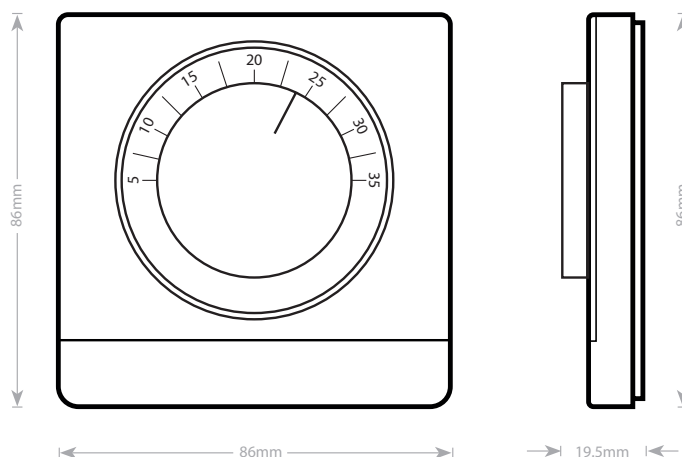

## SQ605RF klokthermostaat - Technische gegevens

### Elektrische en mechanische specificaties

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Communicatieprotocol             | ZigBee (2.4GHz)                                                          |
| Voeding                          | AAAA-batterij 1,5V (x2)                                                  |
| Temperatuur instelbereik         | 5°C-35°C                                                                 |
| Algoritme voor besturing         | Meetbereik 0,5°C (standaard uit de doos) en ITLC (instelbaar via de app) |
| Opslagtemperatuur                | -20°C - 60°C                                                             |
| Omgevingstemperatuur             | 0°C - 45°C                                                               |
| Vochtigheid (niet-gecondenseerd) | 5 – 95 % RH                                                              |
| Materiaal (Behuizing)            | Wit, Glanzend Kunststof                                                  |
| Montage                          | Opbouwmontage                                                            |
| Compatibiliteit                  | Compatibel met bedradingscentra KL08RF en CB12RF                         |
| Mate van bescherming             | IP30                                                                     |
| Geschikt voor vloerverwarming    | Ja                                                                       |
| Ventielbescherming               | Ja                                                                       |
| Verwarming en koeling            | Ja. Omschakeling door bedradingscentrum                                  |
| Afmetingen (B x H x D)           | 86 x 86 x 19,5 mm                                                        |
| Garantie                         | 5 jaar                                                                   |

### Regel tot 12 vloerverwarmingszones via KL08RF of CB12RF



Scan QR-code om product op website te bekijken