

SQ605RF

Termostat cu cadran
pentru încălzire
și răcire



Despre acest produs...

Termostatul SALUS SQ605RF(WB) vă oferă un control flexibil asupra încălzirii și răcirii locuinței dumneavoastră. Proiectat pentru a fi utilizat cu sisteme de încălzire prin pardoseală, acest termostat de cameră fără fir, cu cadran, este simplu de utilizat cu ajutorul controlului rotativ clasic. În modul offline, este complet compatibil cu centrul de cablare KL08RF și CB12RF. Cu designul său ușor de utilizat, SQ605RF(WB) oferă o gestionare fiabilă și intuitivă a temperaturii.


Caracteristici

- Instalare simplă și rapidă
- Ultra subțire
- LED multicolor
- Control versatil al zonelor
- Comutatoare pentru selectarea mai multor zone (până la 12 zone)
- Potrivit pentru încălzire prin pardoseală
- Controlul încălzirii sau răcirii
- Garanție de 5 ani

Specificații

Protocolul de comunicare	ZigBee (2.4GHz)
Sursă de alimentare	Baterie AAAA 1.5V (x2)
Încălzire și răcire	Da. Comutare de către Wiring Centre
Gradul de protecție	IP30
Garanție	5 ani

Dimensiuni

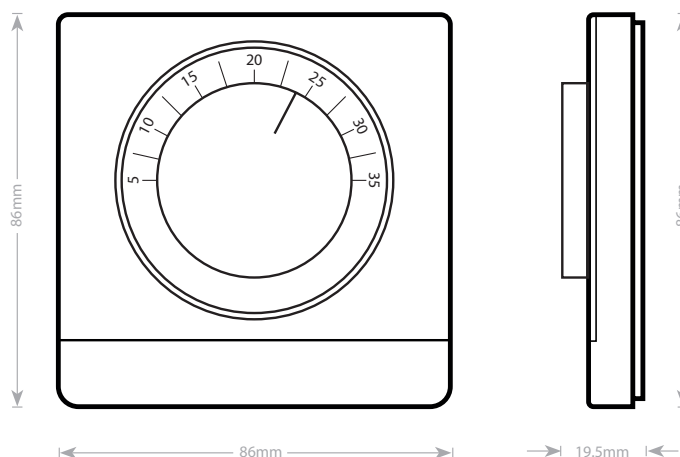

Termostat cu cadran SQ605RF - Date tehnice

Specificații electrice și mecanice

Protocolul de comunicare	ZigBee (2.4GHz)
Sursă de alimentare	Baterie AAAA 1.5V (x2)
Intervalul punctului de referință al temperaturii	5°C - 35°C
Algoritm de control	Span 0,5°C (ca implicit din cutie) și ITLC (configurabil prin aplicație)
Temperatura de depozitare	-20°C - 60°C
Temperatura ambientală	0°C - 45°C
Umiditate (necondensată)	5 – 95 % RH
Material (carcasă)	Alb, plastic lucios
Montare	Montare la suprafață
Compatibilitate	Compatibil cu centrele de cablare KL08RF și CB12RF
Gradul de protecție	IP30
Potrivit pentru încălzire prin pardoseală	Da
Protecția supapei	Da
Încălzire și răcire	Da. Comutare de către centrul de cablare
Dimensiuni (L x A x P)	86 x 86 x 19.5 mm
Garanție	5 ani

Controlați până la 12 zone de încălzire prin pardoseală prin KL08RF sau CB12RF



Scanați codul QR pentru a vizualiza Produs pe Website