

TRV3RF

Superstille TRV Slimme Radiatorkraan

Over dit product...

De SALUS TRV3RF Super Quiet TRV Smart Radiator Valve biedt nauwkeurige controle over je radiatoren, zodat je de temperatuur van elke kamer afzonderlijk vanaf elke plek kunt regelen. Uitgerust met een LCD-display dat vier oriëntaties ondersteunt, zorgt het voor flexibele installatieopties. De klep heeft ook een Open Window detection functie, die automatisch de verwarming aanpast wanneer een raam wordt geopend om energieverspilling te voorkomen. Hij werkt met een minimaal geluid en zal je rust niet verstoren met storende motorgeluiden. De klep is compatibel met meerdere adapters (M30x1.5, M28x1.5, DANFOSS) voor eenvoudige installatie en er kunnen tot 6 kleppen worden gebruikt in combinatie met de EL600T Elypso Slimme Thermostaat. Deze opstelling verbetert niet alleen het comfort, maar helpt ook energie te besparen en verwarmingskosten te verlagen door alleen die kamers te verwarmen die warmte nodig hebben.



Kenmerken

- Slimme regeling van uw radiatoren
- Zigbee 2,4 GHz
- Ingebouwde dubbele thermische sensoren voor nauwkeurige temperatuurregeling.
- LCD-display voor laatste instelpunt en lokale temperatuur met 4 oriëntaties voor veelzijdige installaties
- 2 x AA alkalinebatterijen met een levensduur van 18 maanden
- Uitgangskracht 100N
- Detectiefunctie voor open raam
- Snelsluiting voor de TRV-installatie
- Multi fit-adapters M30X1,5, M28X15, DANFOSS

Specificatie

Connectiviteit	Zigbee 2.4GHz
Ingangsvermogen	2 x AA alkalinebatterij (batterijlevensduur 18 maanden)
Druk op de knop	Menutoegang / Validatie
Draaiknop	Door opties scrollen
Garantie	5 jaar

Afmetingen




TRV met M28 adapter (BxH)	Ø 54mm x 91.5mm
TRV met M30 adapter (BxH)	Ø 54mm x 91.3mm
TRV met RA-adapter (BxH)	Ø 54mm x 104.2mm

TRV3RF Superstille slimme thermostatische radiatorkraan - Technische gegevens

Elektrische en mechanische specificaties

Connectiviteit	Zigbee 2.4GHz
Ingangsvermogen	2 x AA alkalinebatterij (batterijlevensduur 18 maanden)
Relatieve vochtigheid (niet gecondenseerd)	10% - 95% RH
Opslagtemperatuur	-30°C – 60°C
Afmetingen	TRV met M28 adapter: Ø 54mm x 91,5mm TRV met M30 adapter: Ø 54mm x 91,3mm TRV met RA-adapter: Ø 54mm x 104,2mm
Materiaal (Behuizing)	Wit plastic
Bedrijfstemperatuur	0°C to +50°C
Stof- en waterdichtheid	IP30
Geluidsniveau	Maximaal 22dBA @ 30cm afstand
Uitvoerkraft	100N
Motortype	DC
Aanpassing	Multi fit-adapters M30X1,5, M28X15, DANFOSS
RF-bereik	RF-bereik 100 m LOS in open gebied
Temperatuureenheid	°C of °F
Batterij bijna leeg	2.3V
Interne temperatuurreolutie	0.5°C; 1°F
Garantie	5 jaar

Aanpassing

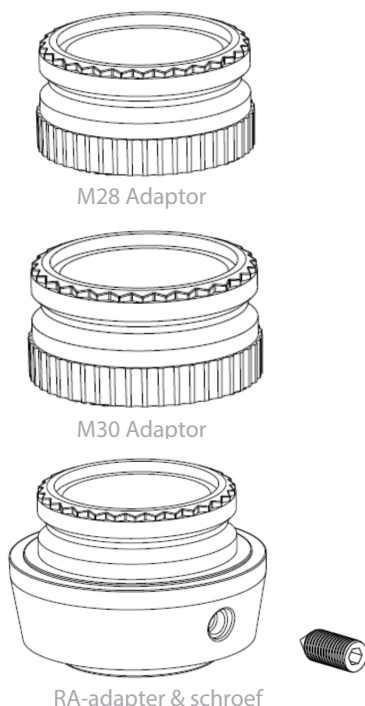


Beschrijving en functionaliteit van pictogrammen

ICON NAAM	VOORBEELD	BESCHRIJVING
Temperatuur		Omgevingstemperatuur en instelpunt (ondersteunt 4 oriëntaties)
RF-verbinding		Zichtbaar wanneer netwerkverbinding. knippert tijdens provisioning of geen signaal na provisioning.
Batterijniveau		Ondersteunt 4 niveaus van batterijstatus (toont alleen alarm bij laag batterijniveau in de productieversie)
Kinderslot		Sleutelslot
Uitstand		Zichtbaar wanneer TRV in de uit-stand staat (vorstbeveiliging is ingeschakeld)
Planningsmodus		Zichtbaar wanneer TRV in programmeermodus staat, inclusief tijdelijke opheffing
Bindende modus		Geeft aan dat TRV is verbonden met een ander apparaat in het Zigbee-netwerk

Bedien en bewaak van overal...

Met de SALUS Premium Lite App.

Download hem van Google Play of de App Store.

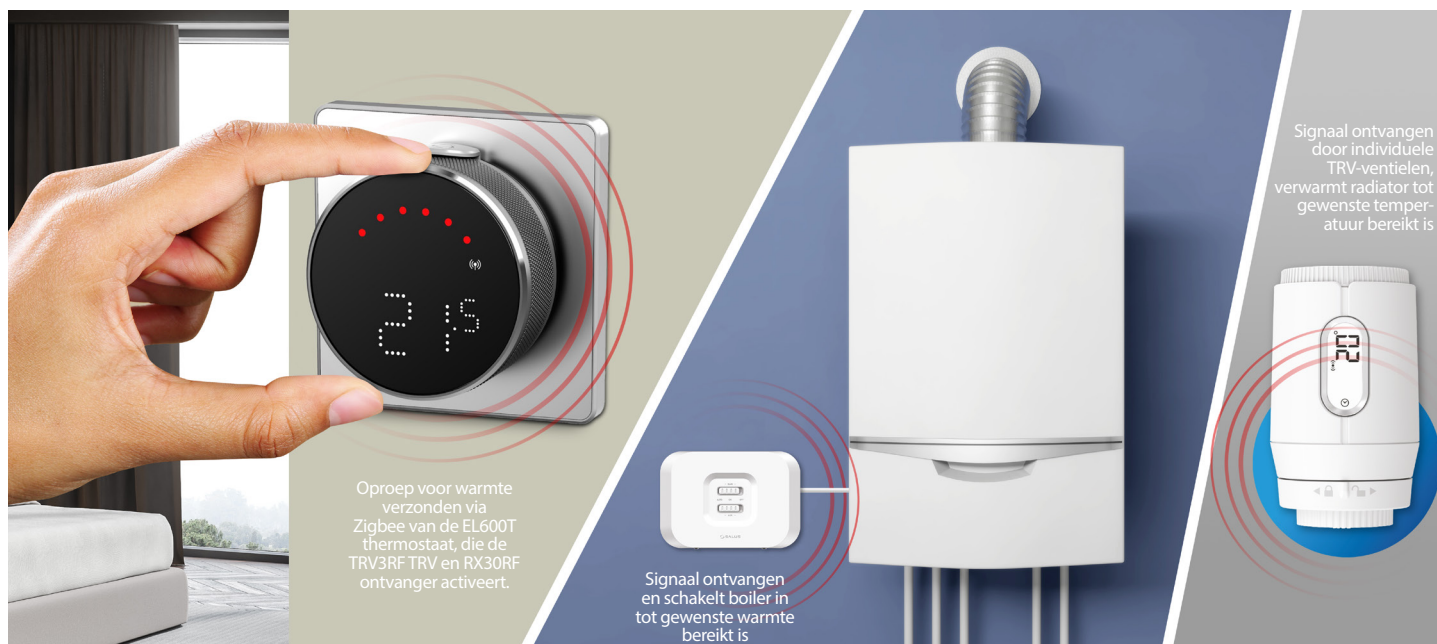

Individuele kamerbediening...

Als je de TRV3RF Super Quiet TRV's gebruikt in combinatie met de EL600T thermostaat of als stand-alone zonder thermostaat, kun je de kamertemperatuur in je hele huis individueel regelen. Zo verwarm je alleen de kamers die je nodig hebt en bespaar je geld en energie.



Kan worden gekoppeld aan een thermostaat...

De TRV3RF kan worden gekoppeld aan en bestuurd door een thermostaat zoals hier getoond.

Of kan worden gebruikt als stand-alone

De TRV3RF kan ook worden gebruikt als stand-alone zoals hier getoond.



Scan QR-code om product op website te bekijken