

TRV3RF

Супер тих интелигентен
термостатичен
радиаторен вентил

За този продукт...

Умният радиатор SALUS TRV3RF Super Quiet TRV предлага прецизен контрол на вашите радиатори, като позволява да регулирате температурата във всяка стая поотделно от всяко място. Оборудван с LCD дисплей, който поддържа четири ориентации, осигурява гъвкав монтаж възможности. Вентилът разполага и с отворен прозорец функция за разпознаване, която автоматично регулира отоплението, когато се отвори прозорец, за да се предотврати използването на енергия разхищение на енергия. Работейки с минимален шум, той няма да пречи на спокойствието ви с разсейващи звуци на двигателя. Вентилът е съвместим с множество адаптери (M30x1,5, M28x1,5, DANFOSS) за лесен монтаж и могат да се монтират до 6 вентила да се използват заедно с EL600T Elypso Smart Thermostat. Тази конфигурация не само подобрява комфорта, но също така спомага за пестене на енергия и намаляване на отоплението разходите за отопление, като се насочват само към помещенията, които се нуждаят от топлина.



Характеристики

- Интелигентно управление на вашите радиатори
- Zigbee 2,4 GHz
- Вградени двойни термични сензори за точен контрол на температурата.
- LCD дисплей за последната зададена стойност и местната температура с 4 ориентации за разнообразни инсталации
- 2 x алкални батерии AA с живот на батериите 18 месеца
- Изходна сила 100N
- Функция за откриване на отворен прозорец
- Бързо освобождаване за монтаж на TRV
- Многофункционални адаптери M30X1.5, M28X15, DANFOSS

Спецификация

Свързаност	Zigbee 2,4 GHz
Входно захранване	2 x алкална батерия AA (18 месеца живот на батерията)
Бутон за натискане	Достъп до менюто / валидиране
Бутон за набиране	Превъртане на опции
Батерия	750mAh литиево-йонна (презареждаща се)
Гаранция	5 години

Размери




TRV с M28 адаптер (ШxВ)	Ø 54 мм x 91,5 мм
TRV с адаптер M30 адаптер (ШxВ)	Ø 54 мм x 91,3 мм
TRV с RA адаптер (ШxВ)	Ø 54 мм x 104,2 мм

TRV3RF Супер тих интелигентен термостатичен радиаторен вентил - технически данни

Електрически и механични спецификации

Свързаност	Zigbee 2,4 GHz
Входно захранване	2 x алкална батерия AA (18 месеца живот на батерията)
Относителна влажност (без кондензация)	10% - 95% RH
Температура на съхранение	-30°C – 60°C
Размери	TRV с адаптер M28: Ø 54 mm x 91,5 mm TRV с адаптер M30: Ø 54 mm x 91,3 mm TRV с адаптер RA: Ø 54 mm x 104,2 mm
Материал (корпус)	Бяла пластмаса
Работна температура от	0°C до +50°C
Степен на защита от прах и вода	IP30
Ниво на шум	Максимално 22dBA на разстояние 30 cm
Изходна сила	100N
Тип на двигателя	DC
Адаптация	Многофункционални адаптери M30X1.5, M28X15, DANFOSS
Радиочестотен обхват	Радиочестотен обхват 100 m LOS в открита зона
Единица за измерване на температурата	°C или °F
Точка на изтощена батерия	2,3V
Вътрешна разделителна способност на зададената температура	0.5°C; 1°F
Гаранция	5 години

Адаптация

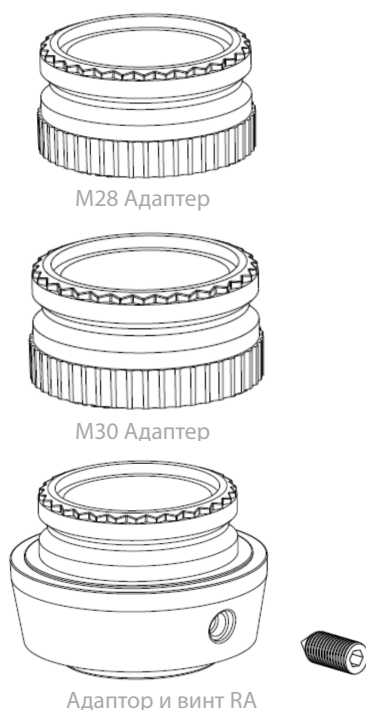

Описание на иконата и функции

ИМЕ НА ИКОНАТА	ПРИМЕР	ОПИСАНИЕ
Температура		Температура на околната среда и зададена стойност (поддържа 4 ориентации)
RF връзка		Видима, когато е свързана с мрежата. Мига по време на осигуряване или без сигнал след осигуряване.
Ниво на батерията		Поддържа 4 нива на състоянието на батерията (само показва аларма за ниско ниво на батерията в производството версия)
Заклучване		на ключа за деца
Режим на		изключване Видим, когато TRV е в режим на изключване (защита от замръзване)
Режим на		програмиране Видим, когато TRV работи в режим на програмиране включително временно отменяне
Режим на		свързване Показва, че TRV е свързан с друго устройство в Zigbee мрежа

Управление и наблюдение от всяко място...

С приложението SALUS Premium Lite.

Изтеглете го от Google Play или App Store.



Индивидуален контрол на стаята...

Използвайки TRV3RF Super Quiet TRV с термостат EL600T или самостоятелно без термостат, можете да контролирате индивидуално стайните температури в целия си дом. Отоплявате само стаите, от които се нуждаете, и по този начин пестите пари и енергия




Може да се свърже с термостат...

TRV3RF може да се свърже и да се управлява от термостат, както е показано тук.

Или може да се използва самостоятелно

TRV3RF може да се използва и като самостоятелен както е показано тук.

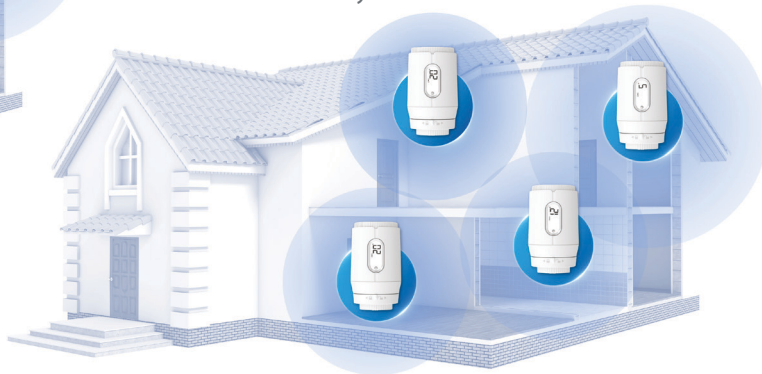

Сканиране на QR код, за да видите Продуктът на Уебсайт